



MASTERColour CDM-R Elite

MASTERColour CDM-R Elite 35W/942 E27 PAR20 30D

Die überragende Lichtleistung und die ausgezeichnete Farbwiedergabe der MASTERColour CDM-R Elite schaffen die richtige Atmosphäre für den Kunden und rücken besonders Waren in Rottönen ins rechte Licht. Eine einfache Möglichkeit, dem Geschäft ein strahlendes Aussehen zu verleihen.

Hinweise

- · Nur mit geeignetem elektronischen Vorschaltgerät
- EVG nur mit "End of Life" Abschaltung (IEC 61167, IEC 62035)

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	E27 [E27]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Schaltzyklus	1.350
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15.000 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Farbcode	942 [CCT of 4200K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	30 Grad
Lichtstärke (Nom)	5.900 cd
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Farbkoordinate X (Nom)	0,378
Farbkoordinate Y (nom.)	0,374
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4200 K
Nennlichtausbeute (nom.)	58 lm/W

Farbwiedergabeindex (CRI)	91
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer	73 %
(Nom.)	
Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert)	2.000 lm
Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	39,0 W
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	120 s
Spannung (Nom)	92 V
Spannung (Nom)	92 V
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein

Datasheet, 2023, April 29 Änderungen vorbehalten

MASTERColour CDM-R Elite


Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	PAR20 [PAR 2,5 Zoll/63 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Quecksilbergehalt (Nom)	4,7 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	43 kWh
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MC CDM-R Elite 35W/942 E27 PAR20
	30D

Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTERColour CDM-R Elite 35W/942
	E27 PAR20 30D
Gesamt-Produktcode	871829165151200
Bestellcode	65151200
Material-Nr. (12NC)	928050700630
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC - Produkt/Kiste	8718291651512
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8718291651529

Abmessungsskizzen

Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 35W/942 E27 PAR20 30D	65 mm	95 mm

Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 35W/942 E27 PAR20 30D

Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 35W/942 E27 PAR20 30D

MASTERColour CDM-R Elite

Lebensdauer

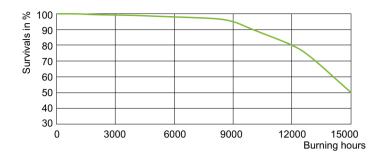

Life Expectancy Diagram - MC CDM-R Elite 35W/942 E27 PAR20 30D

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 35W/942 E27 PAR20 30D



© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der