



MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra



MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 140W/628 E40

La nueva generación de lámparas tubulares de halogenuros metálicos usada en exteriores. Ofrece una eficiente y agradable luz blanca.

Advertencias y seguridad

- Utilizar solamente en luminarias totalmente cerradas, incluso durante pruebas (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- La luminaria debe ser capaz de contener las piezas de lámpara calientes si la lámpara se rompe
- Utilizar únicamente con equipos de control electrónico adecuados
- El equipo de control debe incluir protección de final de ciclo (IEC 61167, IEC 62035)
- Los portalámparas E27 y otras piezas de luminarias deben diseñarse para soportar la tensión de arranque del equipo de control electrónico (con un impulso de arranque nominal de 5 kV)
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E40 [E40]
Posición de funcionamiento	P20 [Paralelo +/-20D u Horizontal (HOR)]
Referencia de medición de flujo	Sphere
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	32.000 hora(s)

Datos técnicos de la luz	
Código de color	628 [CCT of 2800K]
Flujo luminoso	16.400 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,447
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,4

Temperatura de color correlacionada (Nom)	2800 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	116,31 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	68
Longitud de arco O (nom.)	23 mm


Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	141,0 W
Voltaje (nom.)	90 V
Voltaje (nom.)	90 V

MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra

Controles y regulación	
Regulable	Sí
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Transparente
Forma de la bombilla	T46 [T 46 mm]
Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	F
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	3,9 mg
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	3,90 mg
Consumo energético kWh/1000 h	141 kWh
Número de registro EPREL	473309


Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 140W/628 E40
Nombre completo del producto	MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 140W/628 E40
Full EOC	871829169032000
Código de pedido	69032000
Código 12NC	928060309227
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718291690320
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8718291690337

Plano de dimensiones




Product	D (max)	D	O	L	C (max)
MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 140W/628 E40	47 mm	46 mm	23 mm	132 mm	211 mm

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 140W/628 E40

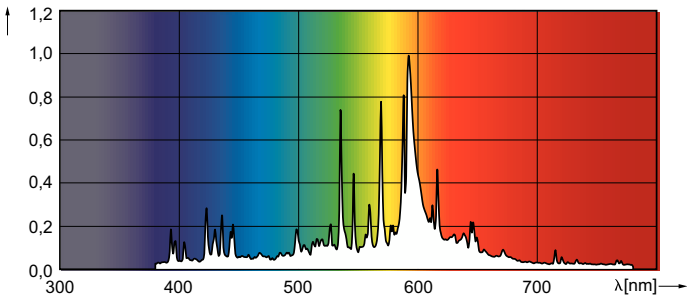


Spectral Power Distribution Colour - MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 140W/628 E40

MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra

Vida útil

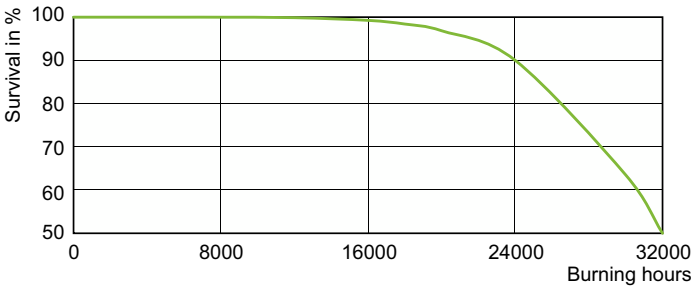

Life Expectancy Diagram - MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 140W/628 E40

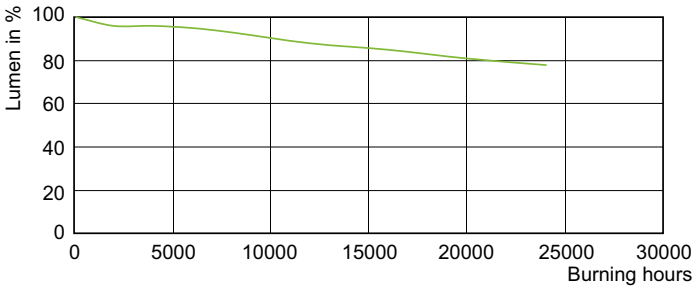

Lumen Maintenance Diagram - MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 140W/628 E40

