

MASTERColour CDM-TD

MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12

Gama de lámparas de descarga de alta eficacia, compactas y con terminal doble que brindan un color estable durante toda la vida útil y una luz brillante y nítida

Advertencias y seguridad

- Usar solo en luminarias totalmente cerradas, incluso durante las pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- La luminaria debe poder contener partes de lámpara calientes en caso de rotura de la lámpara
- Las lámparas pueden utilizar dispositivos de control electrónico o electromagnético
- El dispositivo de control debe contar con protección de fin de la vida útil (IEC61167, IEC 62035)
- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventilá la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevala a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	RX7s
Posición de funcionamiento	P45 [Paralelo +/-45D u Horizontal (HOR)]
Referencia de medición de flujo	Sphere
Vida útil para fallas del 50 % (nominal)	16.000 hora(s)

Información técnica sobre la luz	
Código de color	830 [CCT of 3000K]
Flujo luminoso	6.000 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Coordenada de cromaticidad X (nominal)	0,434
Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	0,398
Temperatura de color correlacionada	3000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	85 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	80
Longitud de arco O (nominal)	8 mm

Operación y aspectos eléctricos	
Consumo de energía	71,0 W
Voltaje (nominal)	94 V
Voltaje (nominal)	94 V

Controles y atenuación	
Regulable	No

Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Transpar.

MASTERColour CDM-TD

Forma del foco	T22

Aprobación y aplicación

Clase de eficiencia energética	G
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	3,4 mg
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	3,4 mg
Consumo de energía kWh/1000 h	71 kWh
Número de registro EPREL	473326

Información del producto

Nombre del producto del pedido	MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12
Nombre del producto completo	MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12
Full EOC	871150019782515
Código del pedido	928082205125
N.° de material (12NC)	928082205125
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8711500197825
Numerador: paquetes por caja externa	12
EAN/UPC - Caja	8711500197832

Plano de dimensiones

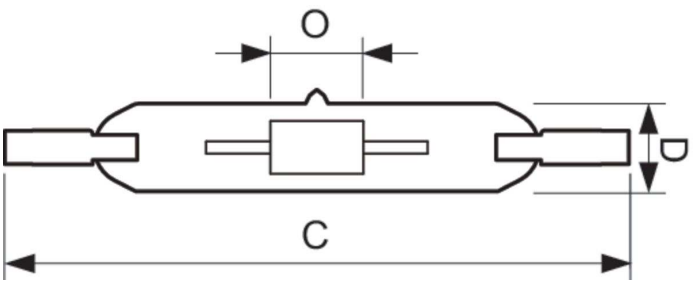

Product	D (max)	D	O	C (max)
MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12	22 mm		8 mm	119,63 mm

Datos fotométricos

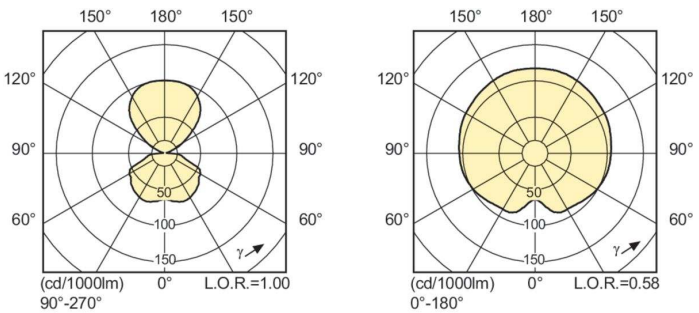

Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12

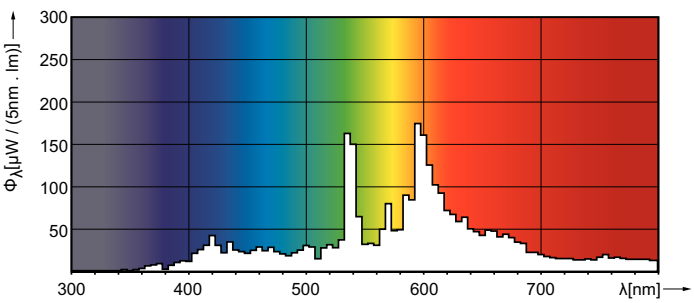

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12

MASTERColour CDM-TD

Lifetime

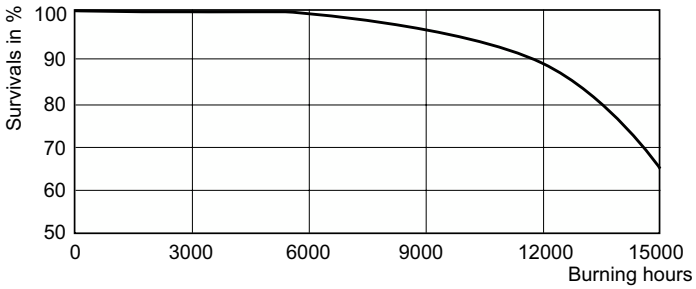

Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12

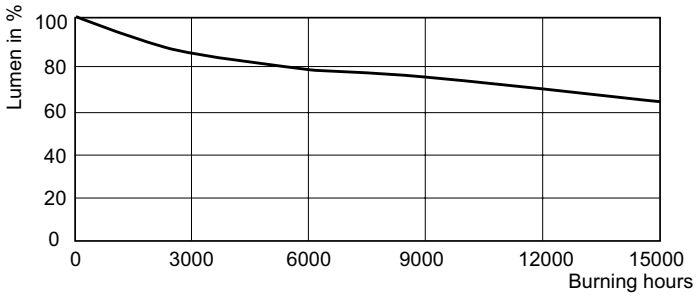

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.