



MASTER CityWhite CDO-TT

MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/942 E27

Керамическая металлогалогенная лампа с цилиндрической колбой, применяется вне помещений для приятного белого освещения

Предупреждение и условия безопасности

- Даже при проведении испытаний используйте только светильник в корпусе (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Светильник должен удерживать горячие осколки лампы в случае ее разрушения
- Для ламп можно использовать электронный или электромагнитный ПРА
- Контрольный ПРА должен обеспечивать защиту по окончании срока службы (IEC61167, IEC 62035)
- Перезагрузка без отключения питания может занимать до 15 минут; поэтому рекомендуется использовать запалы T15
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	E27
Рабочее положение	UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)]
Исходное измерение потока	Sphere
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	20 000 часов
Технические характеристики освещения	
Код цвета	942 [CCT of 4200K]
Светоотдача	7 500 лм
Обозначение цвета	Холодный белый (CW)
Координата цветности X (ном.)	0,371
Координата цветности Y (ном.)	0,366


Коррелированная цветовая температура (ном.)	4200 К
Эффективность (номинальная) (ном.)	101 лм/Вт
Коэффициент цветопередачи (CRI)	90
Длина дуги, О (ном.)	7,75 мм
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	74,0 Вт
Напряжение (ном.)	96 В
Напряжение (ном.)	96 В
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да

MASTER CityWhite CDO-TT

Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Прозрачный
Форма колбы	T35
Соответствие требованиям и область применения	
Класс энергоэффективности	F
Содержание ртути (Hg) (макс.)	6,6 mg
Содержание ртути (Hg) (ном.)	6,6 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	74 kWh
Регистрационный номер EPREL	473332
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/942 E27


Полное название продукта	MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/942 E27
Полный код продукта	871869659679100
Код заказа	928082619230
Материал № (12NC)	928082619230
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718696596791
Нумератор — упаковок на внешний короб	12
EAN/UPC — короб	8718696596807

Чертеж размеров




Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/942 E27	36 mm	7,75 mm	102 mm	156 mm

Фотометрические данные




Light Distribution Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/942 E27

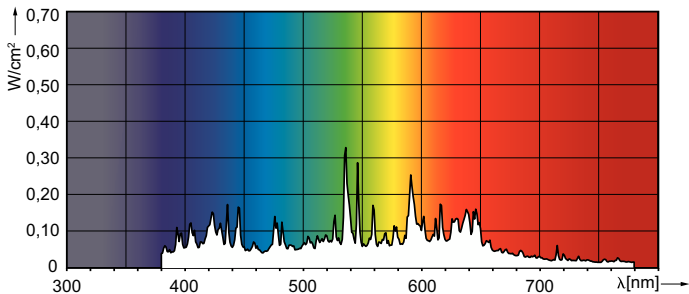


Spectral Power Distribution Colour - MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/942 E27

MASTER CityWhite CDO-TT

Срок службы

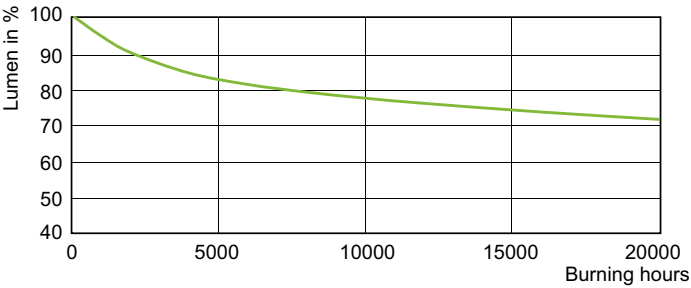

Lumen Maintenance Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/942 E27

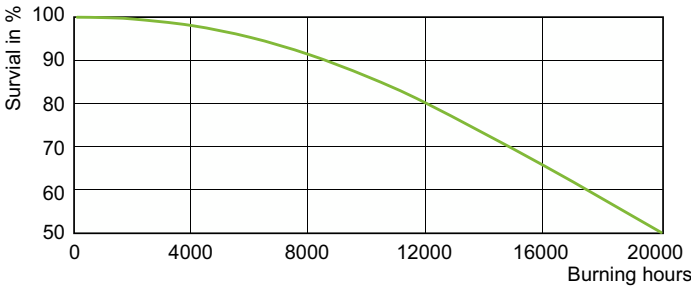

Life Expectancy Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/942 E27

