MASTERColour CDM-TC

MASTERC CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12

Семейство одноцокольных энергоэффективных компактных газоразрядных ламп. Обеспечивают стабильную цветовую температуру в течение всего срока службы, дают искрящийся свет.

Предупреждение и условия безопасности

- Даже при проведении испытаний используйте только светильник в корпусе (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Светильник должен удерживать горячие осколки лампы в случае ее разрушения
- Контрольный ПРА должен обеспечивать защиту по окончании срока службы (IEC61167, IEC 62035)
- Используется только с ЭПРА. Кроме того, лампы 35 Вт/830 можно использовать с ЭМ-ПРА.
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G8.5
Рабочее положение	UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)]
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	12 000 часов

Технические характеристики освещения	
Код цвета	830 [CCT of 3000K]
Обозначение цвета	Теплый белый (WW)
Координата цветности X (ном.)	0,432
Координата цветности Y (ном.)	0,394
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	79 лм/Вт
Коэффициент цветопередачи (CRI)	81
Длина дуги, O (ном.)	5 мм

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	39,1 Вт
Напряжение (ном.)	88 Вт
Напряжение (ном.)	88 Вт

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет

Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Прозрачный

MASTERColour CDM-TC

Материал колбы	Кварц, не пропускающий ультрафиолет
Форма колбы	T14

Соответствие требованиям и область применения

Содержание ртути (Hg) (ном.)	3,1 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	43 kWh

Данные об изделии

Название продукта для заказа	MASTERC CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12
Полное название продукта	MASTERC CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12
Полный код продукта	871869648459300
Код заказа	928085205129
Материал № (12NC)	928085205129
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718696484593
Нумератор — упаковок на внешний короб	12
EAN/UPC — короб	8718696484609

Чертеж размеров



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12	15 мм	0,5 in	5 мм	51 мм	53 мм	52 мм	85 мм

Фотометрические данные





Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12

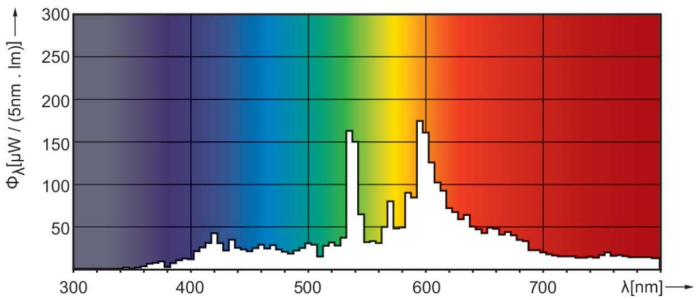

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12

MASTERColour CDM-TC

Срок службы

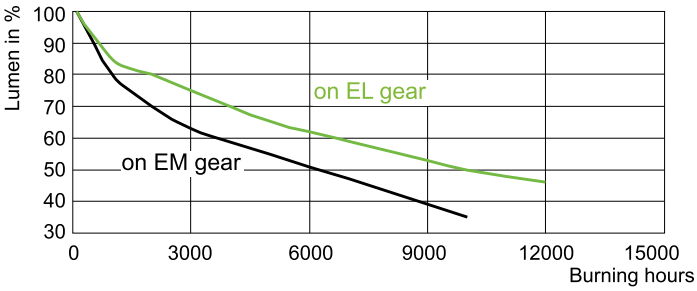

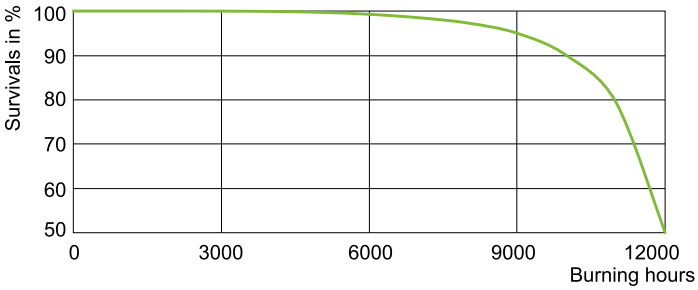

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12

Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12

© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.