



MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra

MASTER CosmoWhite CPO-TW Xtra 60W/728 PGZ12

Keramiká halogenidová výbojka nové generace pro použití v exteriérech, s vysokou účinností a příjemným bílým světlem

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze v plně uzavřených svítidlech, a to i během zkoušení (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Svítidlo musí mít schopnost pojmout horké součásti světelného zdroje v případě jeho prasknutí.
- Používejte pouze s elektronickými předřadníky.
- Ovládací předřadníky musí obsahovat detekci konce životnosti (IEC61167, IEC 62035).
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu


Obecné informace		Barevné konstrukce	
Patice krytky	PGZ12	Bílá (WH)	
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolná nebo univerzální (U)]	Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,447
Referenční měření toku	Sphere	Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,4
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	32 000 h	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2800 K
Světelné technické		Měrný výkon (jmen.) (nom.)	120 lm/W
Kód barvy	728 [CCT of 2800K]	Index podání barev (CRI)	73
Světelný tok	7 200 lm	Délka oblouku O (jmen.)	14 mm
Provozní a elektrické		Spotřeba energie	
		60,0 W	

MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra

Napětí (jmen.)	92 V
Napětí (jmen.)	92 V
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano
Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Čiré
Tvar žárovky	T19 [T 19 mm]
Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	E
Obsah rtuti (Hg) (max.)	2 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	2,0 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	60 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	473348


Označení a balení	
Objednávací název produktu	MST CosmoWh CPO-TW Xtra 60W/728 PGZ12
Celý název výrobku	MASTER CosmoWhite CPO-TW Xtra 60W/728 PGZ12
Full EOC	871150020851415
Objednávací kód	20851415
Číslo materiálu (12NC)	928088505127
Místní kód	COSMOWHITE60
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500208514
Číslování SAP – balení v krabici	12
Pouzdro – EAN/UPC	8711500208521

Rozměrové výkresy




Product	D (max)	D	O	L	C (max)
MST CosmoWh CPO-TW Xtra 60W/728 PGZ12	20 mm	19 mm	14 mm	59 mm	132 mm

Fotometrické údaje

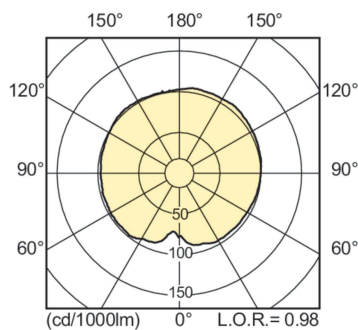


Light Distribution Diagram - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 60W/728 PGZ12

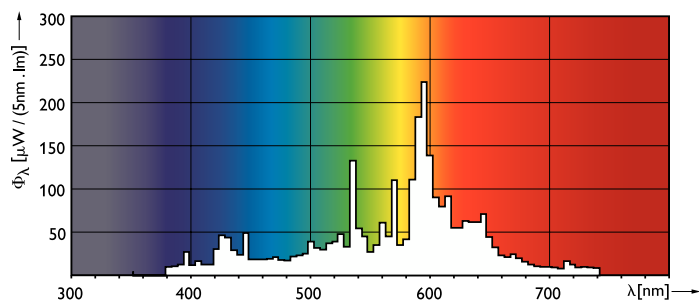


Spectral Power Distribution Colour - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 60W/728 PGZ12

MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra

Životnost

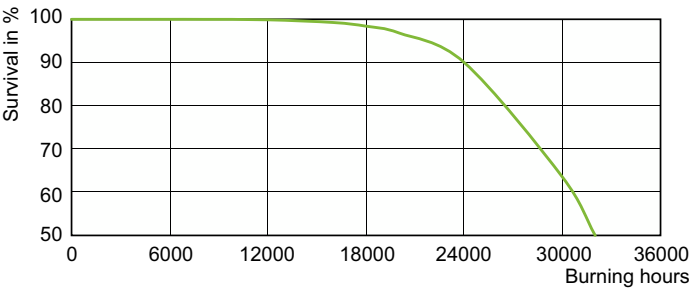

Life Expectancy Diagram - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 60W/728 PGZ12

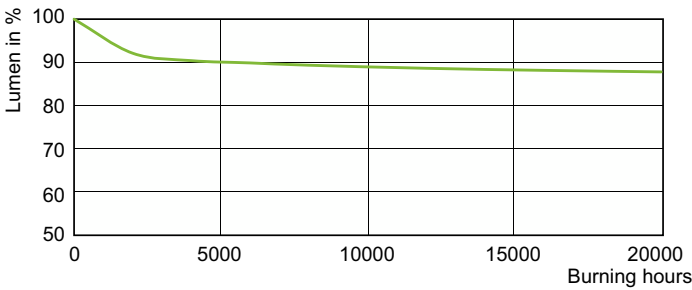

Lumen Maintenance Diagram - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 60W/728 PGZ12

