



MASTERColour CDM-T

MASTERC CDM-T 250W/830 G12 1CT/12

Семейство одноцокольных компактных газоразрядных энергоэффективных ламп обеспечивают стабильную цветовую температуру в течение всего срока службы, дают искрящийся свет.

Предупреждение и условия безопасности

- · Даже при проведении испытаний используйте только светильник в корпусе (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Светильник должен удерживать горячие осколки лампы в случае ее разрушения
- Контрольный ПРА должен обеспечивать защиту по окончании срока службы (IEC61167, IEC 62035)
- Лампы можно использовать с ЭПРА или ЭМПРА, за исключением ламп 35 Вт/942 и 20 Вт, для которых обязательно применение
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация				
Цоколь	G12			
Рабочее положение	UNIVERSAL [Любое или универсальное			
	(U)]			
Исходное измерение потока	Sphere			
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	15 000 часов			
Технические характеристики освещения				
Код цвета	830 [CCT of 3000K]			
Светоотдача	27 750 лм			
Обозначение цвета	Теплый белый (WW)			
Координата цветности X (ном.)	0,434			

0,398				
ном.) 3000 K				
111 лм/В				
85				
12,3 мм				
характеристики				
250,0 B				
95 Вт				


Datasheet, 2023, Июль 6 Данные для изменения

MASTERColour CDM-T

Системы управления и регулировка яркости света					
Возможность диммирования	Нет				
Механические компоненты и корпус					
Финишная обработка колбы	Прозрачный				
Форма колбы	T24				
Соответствие требованиям и область применения					
Класс энергоэффективности	F				
Содержание ртути (Hg) (макс.)	27,5 mg				
Содержание ртути (Hg) (ном.)	27,5 mg				
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	250 kWh				
Регистрационный номер EPREL	473350				


Данные об изделии					
Название продукта для заказа	MASTERC CDM-T 250W/830 G12 1CT/12				
Полное название продукта	MASTERC CDM-T 250W/830 G12 1CT/12				
Полный код продукта	871150020801915				
Код заказа	928089805131				
Материал № (12NC)	928089805131				
Нумератор — количество на упаковку	1				
EAN/UPC — продукт/короб	8711500208019				
Нумератор — упаковок на внешний короб	12				
EAN/UPC — короб	8711500208026				


Чертеж размеров




Product	D (max)	0	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T 250W/830 G12	25 мм	12,3 мм	71,5 мм	73,5 мм	72,5 мм	135 мм
1CT/12						

Фотометрические данные





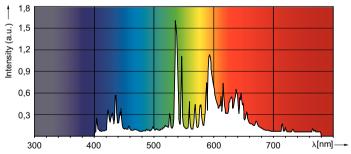



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 250W/830 G12 1CT/12

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T 250W/830 G12 1CT/12

MASTERColour CDM-T

Срок службы

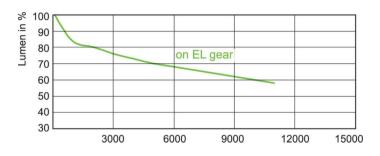

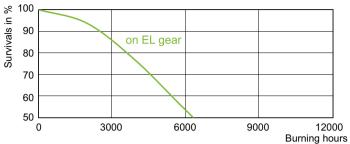

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-T 250W/830 G12 1CT/12

Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-T 250W/830 G12 1CT/12

