



ML

ML 500W E40 225-235V HG 1SL/6

Лампы смешанного света

Предупреждение и условия безопасности


- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	E40 [E40]
Рабочее положение	VBU/VBD30 [Вертикальное или цоколем вверх/вниз +/- 30°]
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	8 000 часов
Технические характеристики освещения	
Координата цветности X (ном.)	376
Координата цветности Y (ном.)	401
Эффективность (номинальная) (ном.)	26 лм/Вт
Коэффициент цветопередачи (CRI)	50
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	500,0 Вт
Напряжение (ном.)	230 В
Напряжение (ном.)	230 В
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет
Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Стекло с покрытием


Материал колбы	Тугоплавкое стекло
Форма колбы	ED120 [ED 120 мм]
Соответствие требованиям и область применения	
Содержание ртути (Hg) (ном.)	48,9 мг
Энергопотребление кВт·час/1000 ч	500 кВт·ч
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	ML 500W E40 225-235V HG 1SL/6
Полное название продукта	ML 500W E40 225-235V HG 1SL/6
Полный код продукта	871150020133110
Код заказа	928097056822
Материал № (12NC)	928097056822
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711500201331
Нумератор — упаковок на внешний короб	6
EAN/UPC — короб	8711500201348

Чертеж размеров




Product	D (max)	C (max)
ML 500W E40 225-235V HG 1SL/6	122 mm	290 mm

Фотометрические данные

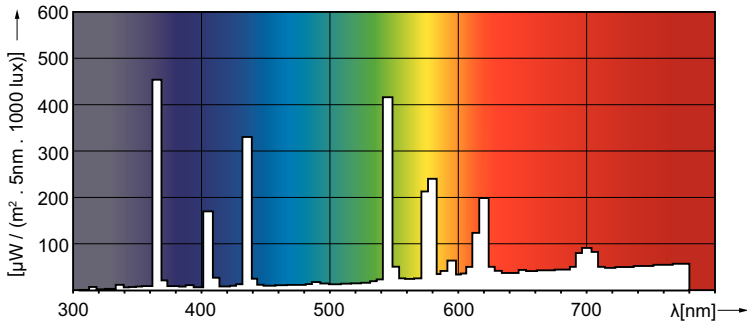


Spectral Power Distribution Colour - ML 500W E40 225-235V HG 1SL/6

Срок службы

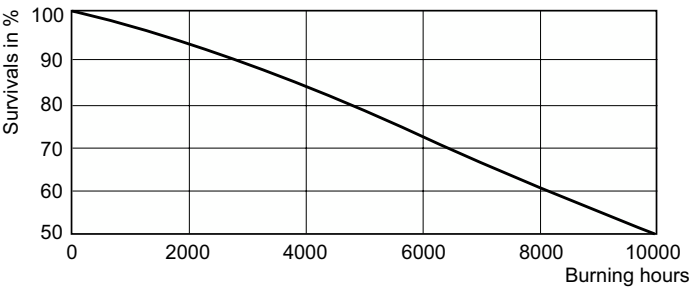

Life Expectancy Diagram - ML 500W E40 225-235V HG 1SL/6

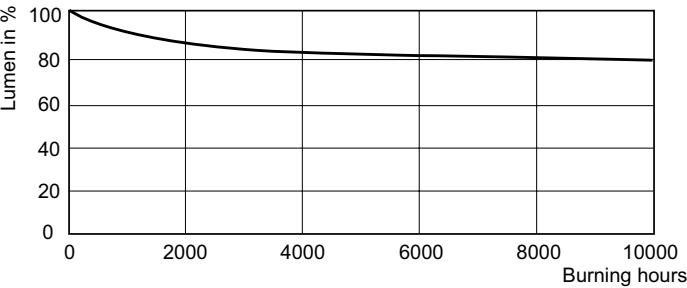

Lumen Maintenance Diagram - ML 500W E40 225-235V HG 1SL/6

