



# MasterColor CDM-TC T4

## MasterColor CDM-TC 35W/842 G8.5.1CT/12

La famille Elite se trouve en tête de la gamme CDM MasterColor® et donne une combinaison unique de qualité lumineuse imbattable et de rendement durable. Tout en maintenant les coûts de fonctionnement à un faible niveau. La lampe T4 tubulaire à embout simple MasterColor® 3000K de Philips est une lampe compacte, à faible consommation, céramique à halogénure métallisé qui diffuse une lumière vive scintillante.

### Mises en garde et sécurité

• « AVERTISSEMENT : Ces lampes peuvent causer des brûlures graves et une inflammation oculaire par rayonnement ultraviolet de courtes longueurs d'onde en cas de perforation ou bris de l'enveloppe de la lampe. Ne pas l'employer là où des personnes seront présentes plus de quelques minutes à moins d'utiliser un écran protecteur ou d'autres mesures de sécurité adéquates. Certaines lampes qui s'éteignent automatiquement si l'enveloppe est brisée ou perforée sont disponibles sur le marché. » Cette lampe est conforme à la norme 21 CFR, sous-chapitre J. (É-U : 21CFR 1040.30, Canada : SOR/DORS/80-381)

### Données du produit

Renseignements généraux		Efficacité lumineuse (nominale)	
Culot-Base	G8.5 [G8.5]		79 lm/W
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Tous ou universel (U)]	Indice de rendu des couleurs (IRC)	85
Durée de vie jusqu'à 50% des défaillances (nom.)	12 000 h	Longueur de l'arc O (nominal)	5 mm
Données techniques sur l'éclairage		Fonctionnement et électricité	
Code de couleur	842 [CCT of 4200K]	Consommation	35 W
Désignation de couleur	Blanc froid (BF)	Tension (nom.)	85 V
Coordonnée de chromaticité X (nominale)	0,370	Tension (nom.)	85 V
Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	0,365	Commandes et gradation	
Température de couleur proximale (nom.)	4200 K	Intensité variable	Non

# MasterColor CDM-TC T4

## Mécanique et boîtier

Fini des ampoules	Transparent
Matériau de l'ampoule	Quartz bloquant les rayons UV
Forme de l'ampoule	T14 [T 14 mm]

## Approbation et utilisation

Contenu en mercure (Hg) (nom.)	2,7 mg
Consommation d'énergie en kWh/1000 h	43 kWh

## Données de produit

Nom du produit de la commande	CDM-TC 35W/842 G8.5.1CT/12
-------------------------------	----------------------------

Nom complet du produit	MasterColor CDM-TC 35W/842 G8.5.1CT/12
------------------------	----------------------------------------

Code de commande	208835
------------------	--------

Numéro de matériau (12 N.C.)	928099905115
------------------------------	--------------


Numérateur – Quantité par emballage	1
-------------------------------------	---

EAN/CUP - Produit/Boîtier	046677208837
---------------------------	--------------

Numérateur – Emballages par boîte extérieure	12
----------------------------------------------	----

EAN/CUP – Boîte	50046677208832
-----------------	----------------

## Schéma dimensionnel

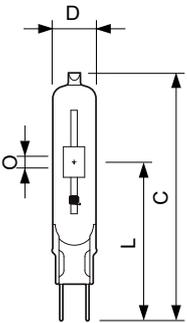

Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
CDM-TC 35W/842	15 mm	0,5 in	5 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm
G8.5.1CT/12							


## Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - CDM-TC 35W/842 G8.5.1CT/12

## MasterColor CDM-TC T4

### Durée de vie

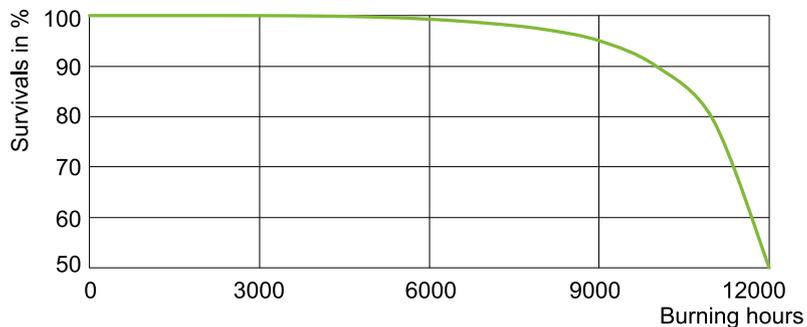

Life Expectancy Diagram - CDM-TC 35W/842 G8.5.1CT/12

