



MASTERColour CDM-R Elite



MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D

Kompakt, keramisk metallhalogenurladdningslampa med mycket hög effektivitet och lång livslängd som ger gnistrande vitt ljus med hög färgåtergivning

Varning och Säkerhet

- Använd endast elektroniska driftdon
- Driftdonet måste ha s.k. end-of-life skydd (IEC61167, IEC 62035)
- Om en lampa går sönder är det ytterst osannolikt att det har någon inverkan på din hälsa. Om en lampa går sönder, vädra rummet i 30 minuter och avlägsna delarna, använd gärna handskar. Lägg dem i en försluten plastpåse och ta den till din lokala återvinningscentral. Använd inte dammsugare.

Produktdata


Allmän information	
Socket	E27
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Driftcykel	1 350
Mätreferens för ljusflöde	Narrow Cone
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	15 000 h
Ljusteknik	
Färgkod	930 [CCT of 3000K]
Spridningsvinkel (nom)	10 °
Ljusflöde	2 400 lm
Ljusstyrka (nom)	49 000 cd
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,434
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,398
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K

Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	69 lm/W
Färgåtergivningsindex	91
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	80 %
Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	2 400 lm
Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	39,1 W
Uppvärmningstid till 60 % ljus	120 s
Spänning (nom)	88 V
Spänning (nom)	88 V
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar


MASTERColour CDM-R Elite

Lampform	PAR30L [PAR 3,75 tum/95 mm, lång]
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	G
Kviksilverinnehåll (Hg) (max)	4,7 mg
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	4,7 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	40 kWh
EPREL-registreringsnummer	473362
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D
Fullständigt produktnamn	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D

Måttskiss




Fotometriska data



Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D

Full EOC	871829124192800
Beskrivning av lokal kod	8348210
Beställningsnummer	928108100630
Materialnummer (12NC)	928108100630
Lokal kod	8348210
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718291241928
Räknare - antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC – Hölje	8718291241935

Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D	97 mm	123 mm

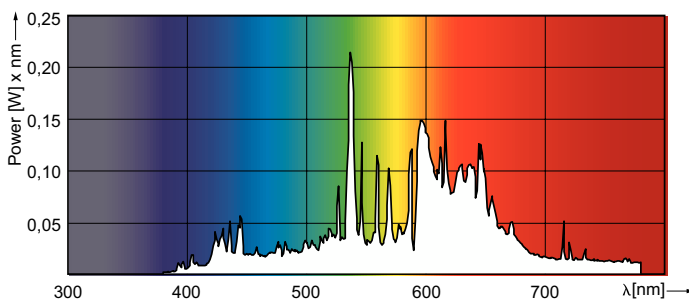


Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D

MASTERColour CDM-R Elite

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D

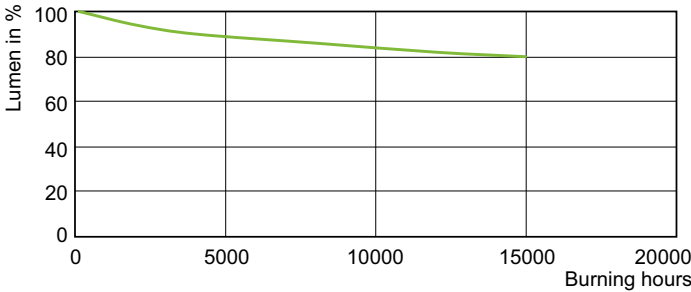

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D

