



MASTER SOX-E

MASTER SOX-E 36W BY22D SLV/12

MASTER SOX-E ist eine Niederdrucknatriumdampflampe mit U-förmigem Entladungsrohr für besonders hohe Lichtausbeute bei der Straßenbeleuchtung.

Hinweise

- Betrieb nur mit geeignetem Vorschaltgerät


Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	BY22D [BY22d]
Betriebsstellung	P20 [Parallel +/-20D oder horizontal (HOR)]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	18.000 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	1800 K
Nennlichtausbeute (nom.)	164 lm/W
Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	36,0 W
Spannung (Nom)	120 V
Spannung (Nom)	120 V
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	T50 [T 50 mm]

Genehmigung und Anwendung	
Quecksilbergehalt (Nom)	0 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	40 kWh
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTER SOX-E 36W BY22d 1SL/12
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER SOX-E 36W BY22D SLV/12
Gesamt-Produktcode	871150017976015
Bestellcode	17976015
Material-Nr. (12NC)	928145800008
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500179760
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8711500182739


MASTER SOX-E

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	C (max)
MASTER SOX-E 36W BY22d 1SL/12	52 mm	425 mm

Photometrische Daten

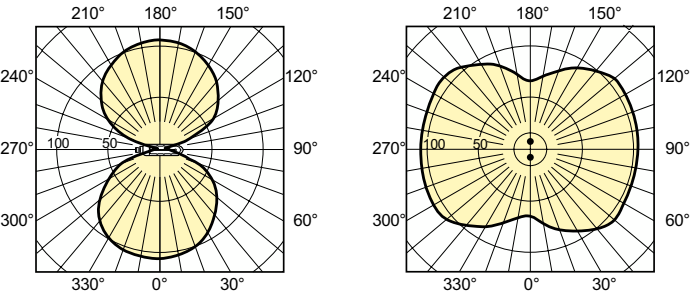


Light Distribution Diagram - MASTER SOX-E 36W BY22d 1SL/12



Spectral Power Distribution Colour - MASTER SOX-E 36W BY22d 1SL/12

Lebensdauer

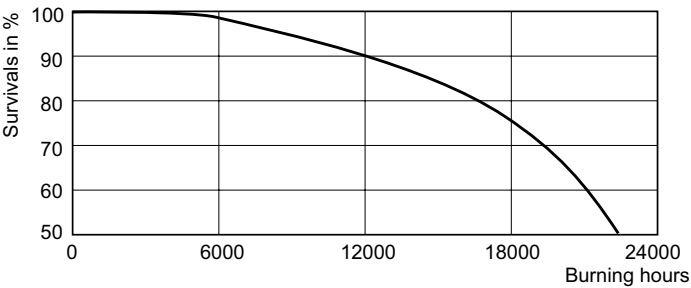

Life Expectancy Diagram - MASTER SOX-E 36W BY22d 1SL/12

Lumen Maintenance Diagram - MASTER SOX-E 36W BY22d 1SL/12

