



MASTER SOX-E

MASTER SOX-E 36W BY22D SLV/12

Lampe à vapeur de sodium basse pression avec efficacité améliorée

Mises en garde et sécurité

- Les lampes peuvent utiliser un appareillage de contrôle électronique ou électromagnétique


Données du produit

Informations générales	
Culot	BY22D [BY22d]
Position de fonctionnement	P20 [Parallèle +/-20 D ou horizontale (HOR)]
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	18'000 h
Données techniques de l'éclairage	
Température de couleur corrélée (nom.)	1800 K
Efficacité lumineuse (nominale)	164 lm/W
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	36.0 W
Tension (nom.)	120 V
Tension (nom.)	120 V
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	T50 [T 50 mm]

Approbation et application	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	0 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	40 kWh
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MASTER SOX-E 36W BY22d 1SL/12
Nom de produit complet	MASTER SOX-E 36W BY22D SLV/12
Code EOC	871150017976015
Code de commande	17976015
Code 12NC	928145800008
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500179760
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500182739


MASTER SOX-E

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	C (max)
MASTER SOX-E 36W BY22d 1SL/12	52 mm	425 mm

Données photométriques

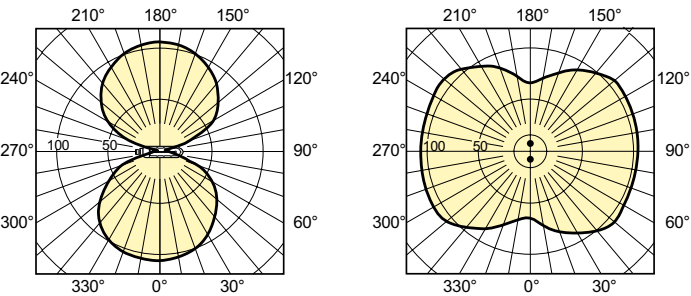


Light Distribution Diagram - MASTER SOX-E 36W BY22d 1SL/12




Spectral Power Distribution Colour - MASTER SOX-E 36W BY22d 1SL/12

Durée de vie

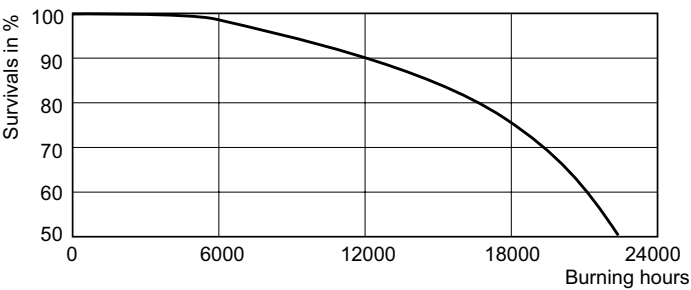

Life Expectancy Diagram - MASTER SOX-E 36W BY22d 1SL/12

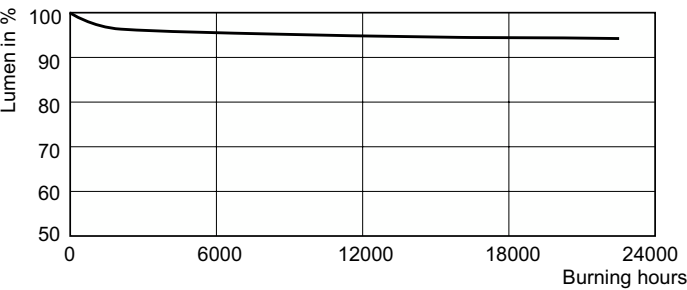

Lumen Maintenance Diagram - MASTER SOX-E 36W BY22d 1SL/12

