



MASTER SOX-E

MASTER SOX-E 36W BY22D SLV/12

Lagedruk-natriumlampen met U-vormige natriumgevulde ontladingsbuis, gevat in een buisvormige heldere vacuüm buitenballon

Waarschuwingen en veiligheid

- Lampen mogen gebruikt worden met elektronische of elektromagnetische VSA's

Product gegevens


Algemene informatie	
Lampvoet	BY22D [BY22d]
Gebruiksstand	P20 [Parallel $\pm 20^\circ$ of horizontaal (HOR)]
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	18.000 hr
Gegevens lichttechniek	
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	1800 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	164 lm/W
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	36,0 W
Spanning (nom.)	120 V
Spanning (nom.)	120 V
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	T50 [T 50 mm]

Keurmerken en classificaties	
Kwikhoud (Hg) (nom.)	0 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	40 kWh
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MASTER SOX-E 36W BY22d 1SL/12
Volledige productnaam	MASTER SOX-E 36W BY22D SLV/12
Full EOC	871150017976015
Bestelcode	17976015
Materiaalnr. (12NC)	928145800008
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500179760
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8711500182739


MASTER SOX-E

Maatschets


Product	D (max)	C (max)
MASTER SOX-E 36W BY22d 1SL/12	52 mm	425 mm



Fotometrische gegevens

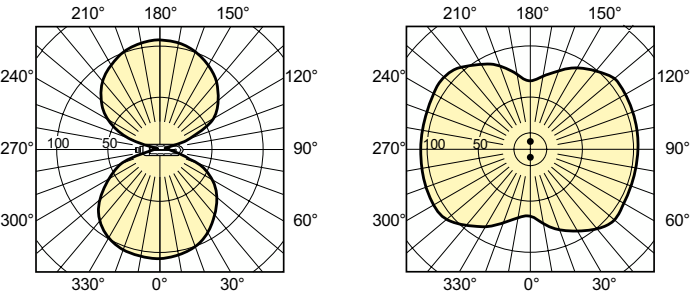


Light Distribution Diagram - MASTER SOX-E 36W BY22d 1SL/12




Spectral Power Distribution Colour - MASTER SOX-E 36W BY22d 1SL/12

Levensduur

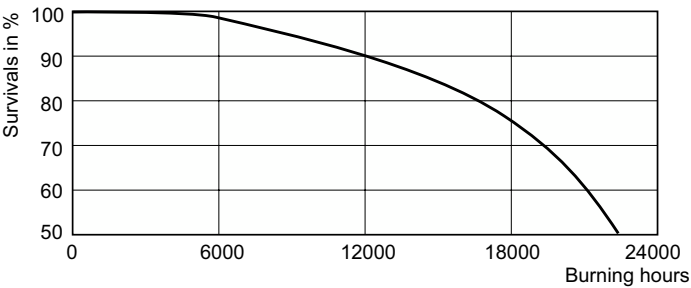

Life Expectancy Diagram - MASTER SOX-E 36W BY22d 1SL/12

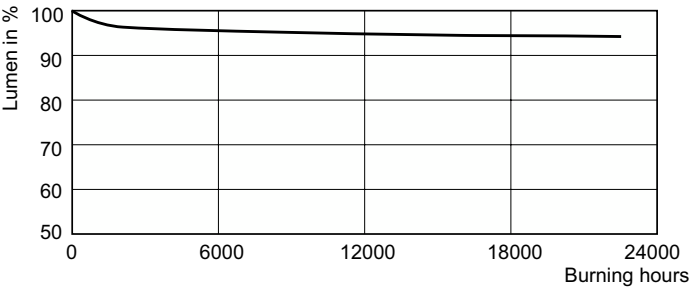

Lumen Maintenance Diagram - MASTER SOX-E 36W BY22d 1SL/12

