



MASTER SOX-E

MASTER SOX-E 91W BY22D SLV/12

Λαμπτήρας νατρίου χαμηλής πίεσης με βελτιωμένη απόδοση

Προειδοποίηση & ασφάλεια

• Οι λαμπτήρες μπορούν να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά ή ηλεκτρομαγνητικά όργανα ελέγχου

δεδομένα Προϊόντων


Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	BY22D [BY22d]
Θέση λειτουργίας	P20 [Παράλληλο +/-20D ή οριζόντιο (HOR)]
Διάρκεια ζωής στο 50% αστοχίας (ονομ.)	18.000 h
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	1800 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	192 lm/W
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	90,0 W
Τάση (ονομ.)	173 V
Τάση (ονομ.)	173 V
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Όχι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβάλημα	
Σχήμα λαμπτήρα	T65 [T 65 mm]

Έγκριση και Εφαρμογή	
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	0 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	104 kWh
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	MASTER SOX-E 91W BY22d 1SL/12
Πλήρες όνομα προϊόντος	MASTER SOX-E 91W BY22D SLV/12
Full EOC	871150017980715
Κωδικός παραγωγίας	17980715
Αρ. υλικού (12NC)	928146100008
Τοπικός κωδικός	SOXE91W
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500179807
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	12
EAN/UPC - Κιβώτιο	8711500182814


MASTER SOX-E

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

Product	D (max)	C (max)
MASTER SOX-E 91W BY22d 1SL/12	66 mm	775 mm




Φωτομετρικά δεδομένα

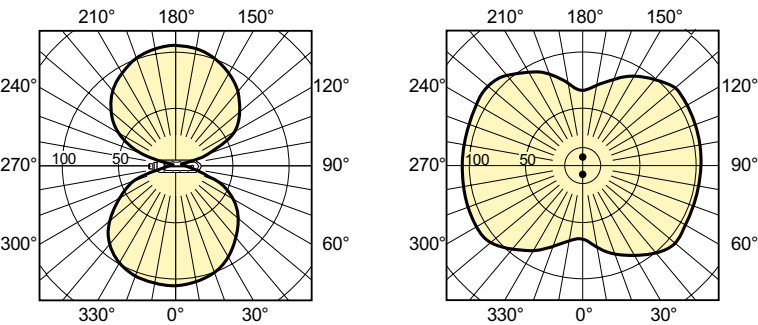


Light Distribution Diagram - MASTER SOX-E 91W BY22d 1SL/12

Διάρκεια ζωής

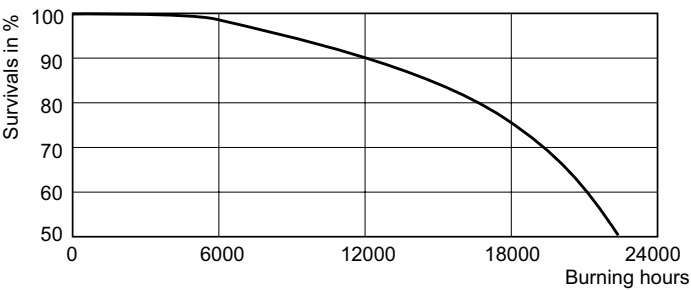

Life Expectancy Diagram - MASTER SOX-E 91W BY22d 1SL/12

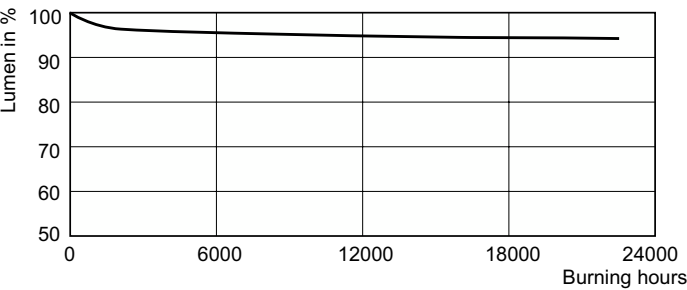

Lumen Maintenance Diagram - MASTER SOX-E 91W BY22d 1SL/12

