



MASTER SOX-E

MASTER SOX-E 91W BY22D SLV/12

Lavtrykk natriumdamplyampe med U-formet utladningsrør som inneholder natrium, innkapslet i vakumfylt rørformet ytterkolbe

Warnings and safety

- Lyskildene kan både benyttes med elektroniske og elektromagnetiske forkoblinger


Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	BY22D [BY22d]
Driftposisjon	P20 [Parallell +/- 20D eller horisontal (HOR)]
Levetid til 50 % lystap (nom.)	18 000 time(r)
Teknisk belysning	
Korrelert fargetemperatur (nom)	1800 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	192 lm/W
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	90,0 W
Spennning (nom.)	173 V
Spennning (nom.)	173 V
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	T65 [T 65 mm]

Godkjenning og bruksområde	
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	0 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	104 kWh
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MASTER SOX-E 91W BY22d 1SL/12
Fullstendig produktnavn	MASTER SOX-E 91W BY22D SLV/12
Full EOC	871150017980715
Bestillingskode	17980715
Materialenr. (12NC)	928146100008
Lokal bestillingskode	3851208
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500179807
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8711500182814


MASTER SOX-E

Målskisse




Product	D (max)	C (max)
MASTER SOX-E 91W BY22d 1SL/12	66 mm	775 mm

Fotometriske data

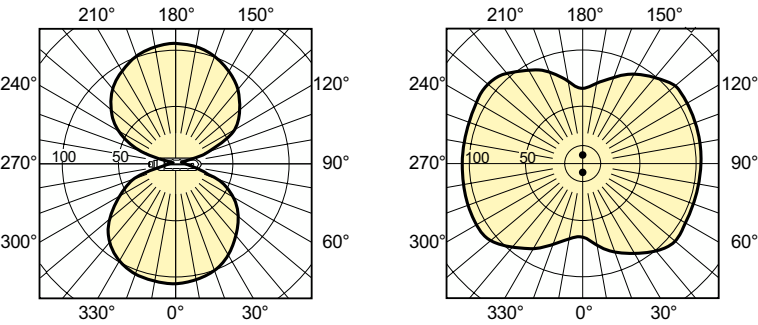


Light Distribution Diagram - MASTER SOX-E 91W BY22d 1SL/12

Levetid

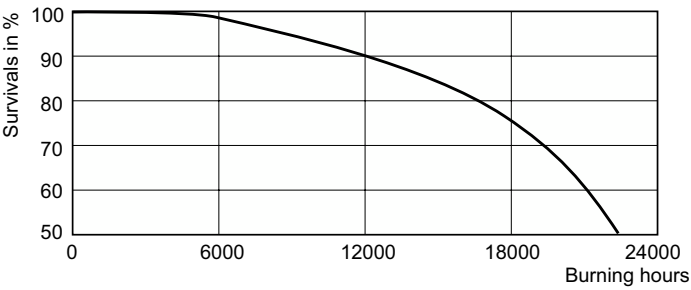

Life Expectancy Diagram - MASTER SOX-E 91W BY22d 1SL/12

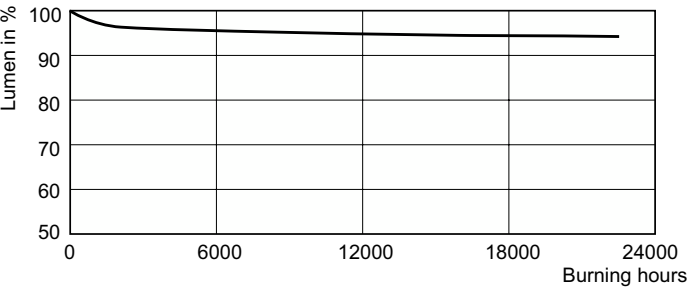

Lumen Maintenance Diagram - MASTER SOX-E 91W BY22d 1SL/12

