



SON H

SON H 220W/220 E40 1SL/12

Vysokotlakové sodíkové výbojky s trubicou so spekaným oxidom hliníka sú uzavreté v čirej vonkajšej elipsovej banke z tvrdého skla, s difúznym náterom.

Varovanie a ochrana

- Na použitie s predradníkom určeným pre vysokotlakové ortuťové výbojky
- Len na exteriérové použitie
- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať akýkoľvek vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a odstráňte časti svetelného zdroja, pokiaľ možno rukavicami. Vložte ich do utesneného plastového vrečka a odneste ich na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

Údaje o produkte


Všeobecné informácie	
Pätica	E40 [E40]
Prevádzková poloha	UNIVERSAL [Akokoľvek alebo univerzálne (U)]
Životnosť pri 50 % chybovosti (nom.)	26 000 h
Svetelné technické	
Kód farby	220 [CCT of 2000K]
Chromatická súradnica X (nom.)	0,530
Chromatická súradnica Y (nom.)	0,410
Náhradná teplota chromatickosti (men.)	2000 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	85 lm/W
Prevádzkové a elektrické	
Spotreba	218,0 W
Napätie (nom.)	120 V
Napätie (nom.)	120 V

Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Nie
Mechanické časti a teleso	
Povrchová úprava žiarovky	Sklo s povrchovou úpravou
Tvar žiarovky	BD90 [BD 90 mm]
Schválenie a použitie	
Obsah ortuti (Hg) (nom.)	28,6 mg
Spotreba energie kWh/1 000 h	237 kWh
Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	SON H 220W/220 E40 1SL/12
Úplný názov produktu	SON H 220W/220 E40 1SL/12
Úplný kód produktu	871150018207415
Objednávkový kód	18207415
Č. materiálu (12NC)	928152409830
Miestny objednávkový kód	SONH220

Čítať – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8711500182074
Čítať – počet balení v krabici	12


EAN/UPC – balenie	8711500182081
-------------------	---------------

Rozmerový obrázok




Product	D (max)	C (max)
SON H 220W/220 E40 1SL/12	91 mm	227 mm

Fotometrické údaje

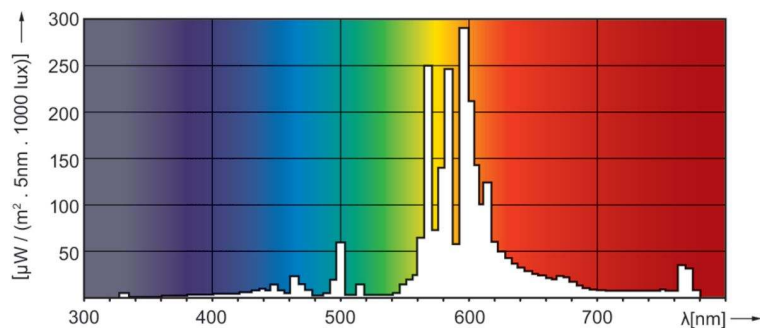


Spectral Power Distribution Colour - SON H 220W/220 E40 1SL/12

Životnosť

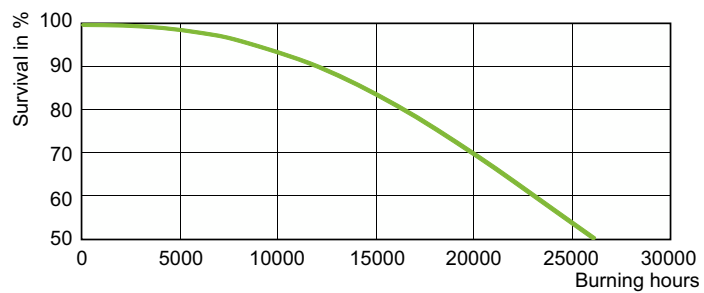

Life Expectancy Diagram - SON H 220W/220 E40 1SL/12

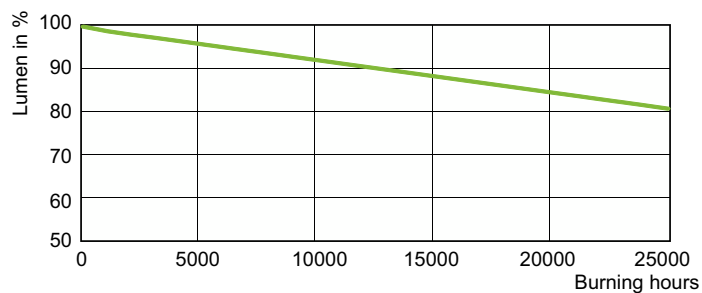

Lumen Maintenance Diagram - SON H 220W/220 E40 1SL/12

SON H

