



MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

CDM-Rm Elite Mini 35W/942 GX10 MR16 25D

Миниатюрная и очень эффективная разрядная лампа отражающего типа с металлокерамической горелкой, обеспечивающая живой белый свет при высоком коэффициенте цветопередачи

Предупреждение и условия безопасности

- Используется только с ЭПРА
- ПРА должен обладать пожизненной защитой (IEC61167, IEC 62035)

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	GX10 [GX10]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)]
Цикл переключения	1 350
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	15 000 часов
Технические характеристики освещения	
Код цвета	942 [CCT of 4200K]
Угол пучка света (ном.)	25 °
Сила света (ном.)	7 200 cd
Координата цветности X (ном.)	0,377
Координата цветности Y (ном.)	0,377
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4200 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	57 лм/В
Коэффициент цветопередачи (CRI)	90
Стабильность светового потока в конце номинального срока службы (ном.)	73 %


Светоотдача в 90° конусе (номинальная)	2 000 лм
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	39,1 В
Время прогрева до 60 % света	120 s
Напряжение (ном.)	90 Вт
Напряжение (ном.)	90 Вт
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет
Механические компоненты и корпус	
Форма колбы	MR16 [2 дюйма/50 мм]
Соответствие требованиям и область применения	
Класс энергоэффективности	G
Содержание ртути (Hg) (ном.)	4,9 mg

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Энергопотребление кВт-час/1000 ч	43 kWh
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	CDM-Rm Elite Mini 35W/942 GX10 MR16 25D
Полное название продукта	CDM-Rm Elite Mini 35W/942 GX10 MR16 25D
Полный код продукта	871829169179200


Код заказа	928193005330
Материал № (12NC)	928193005330
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718291691792
Нумератор — упаковок на внешний короб	12
EAN/UPC — короб	8718291691808

Чертеж размеров




Product	D (max)	D	C (max)	C	C1 (max)	A (max)
CDM-Rm Elite Mini 35W/942 GX10 MR16 25D	51 mm	50 mm	65,4 mm	62,75 mm	60,9 mm	59 mm

Фотометрические данные




Light Distribution Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/942 GX10 MR16 25D

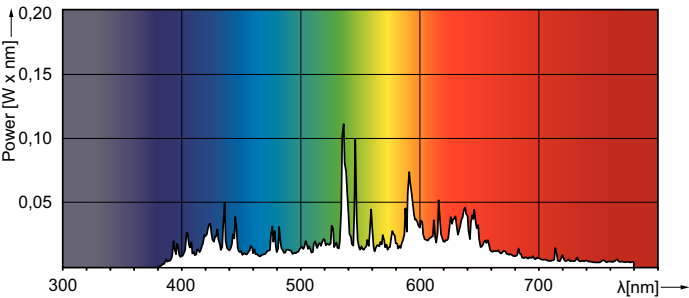


Spectral Power Distribution Colour - CDM-Rm Elite Mini 35W/942 GX10 MR16 25D

MASTERCoulour CDM-Rm Elite Mini

Срок службы

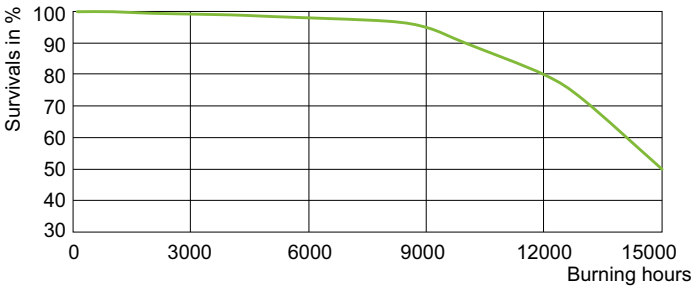

Life Expectancy Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/942 GX10 MR16 25D

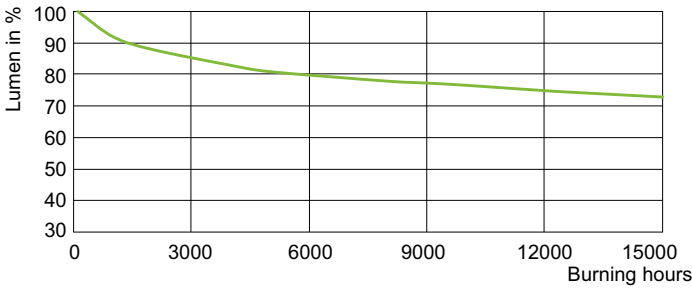

Lumen Maintenance Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/942 GX10 MR16 25D

