



# MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/ Stage)

## MSR Gold™ 700/2 MiniFastFit 1CT/4

Thanks to the specially designed lamp base, the MSR Gold™ MiniFastFit takes just seconds to replace, to help ensure non-stop clubbing entertainment. In addition, the innovative gold plated pins ensure excellent current transfer to prolong lamp and lamp holder lifetimes and thereby reduce lamp replacement costs. Easy handling and small compact fixture designs are allowed by the lamps compact size, while the very short arc provides a high perceived brightness and high beam intensity.

### Mises en garde et sécurité

- A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.

### Données du produit


Renseignements généraux		Fonctionnement et électricité	
Culot-Base	PGJX28 [PGJX28]	Température de couleur proximale (nom.)	7200 K
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Tous ou universel (U)]	Efficacité lumineuse (nominale)	69 lm/W
Durée de vie jusqu'à 50% des défaillances (nom.)	750 h	Indice de rendu des couleurs (IRC)	75
Données techniques sur l'éclairage		Longueur de l'arc O (nominal)	3,8 mm
Code de couleur	2	Consommation	700 W
Flux lumineux (min.)	44 000 lm	Courant de la lampe (nom.)	10,2 A
Flux lumineux	47 000 lm		
Coordonnée de chromaticité X (nominale)	300		
Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	324		

## MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)

Commandes et gradation	
Intensité variable	Oui
Données de produit	
Nom du produit de la commande	MSR Gold 700/2 MiniFastFit 1CT/4
Nom complet du produit	MSR Gold™ 700/2 MiniFastFit 1CT/4
Full EOC	871829122117300
Code de commande	286922


Numéro de matériau (12 N.C.)	928199905115
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	8718291221173
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	4
EAN/CUP – Boîte	8718291221180

### Schéma dimensionnel



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR Gold 700/2 MiniFastFit 1CT/4	23,2 mm	3,8 mm	55 mm	57 mm	56 mm	112 mm	36,5 mm	36 mm	35,3 mm

### Données photométriques

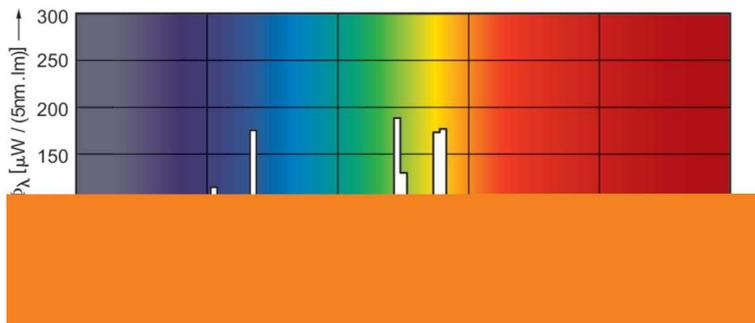

Spectral Power Distribution Colour – MSR Gold 700/2 MiniFastFit 1CT/4

