



MASTERColour CDM-T Elite MW



CDM ELITE TMW 315/930/U/O EU

Le système d'éclairage de puissance moyenne fournit une lumière blanche d'excellente qualité et de longue durée, pour l'intérieur comme pour l'extérieur

Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais, excepté pour les versions protégées avec un embout PGZX18, conçues pour les luminaires ouverts (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Le luminaire doit pouvoir contenir des parties de lampe chaude en cas de casse
- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électronique
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC61167, IEC 62035)
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit


Informations générales		Coordonnée chromatique Y	
Culot	PGZX18. [PGZX18.]	Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]	Efficacité lumineuse (nominale) (min.)	105 lm/W
Caractéristiques	Protected (P)	Efficacité lumineuse (nominale)	115 lm/W
Référence de mesure de flux	Sphere	Indice de rendu de couleur (IRC)	90
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	30'000 h	Longueur d'arc O (nom.)	16 mm
Données techniques de l'éclairage		Fonctionnement et électricité	
Code couleur	930 [CCT of 3000K]	Consommation électrique	315.9 W
Flux lumineux	36'200 lm	Tension (nom.)	100 V
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)	Tension (nom.)	100 V
Rouge saturé (R9)	50		
Coordonnée chromatique X	0.434		

MASTERColour CDM-T Elite MW

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	T12 [38 mm (T12)]
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	F
Taux de mercure (Hg) (max.)	28 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	316 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	473300




Données du produit	
Nom du produit de la commande	CDM ELITE TMW 315/930/U/O EU
Nom de produit complet	CDM ELITE TMW 315/930/U/O EU
Code EOC	871829113956000
Code de commande	13956000
Code 12NC	928601167131
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8727900862133
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC – Boîte	8718291139577

Schéma dimensionnel



Product	D	D	C
CDM ELITE TMW 315/930/U/O EU	1.5 in	38 mm	193 mm

Données photométriques

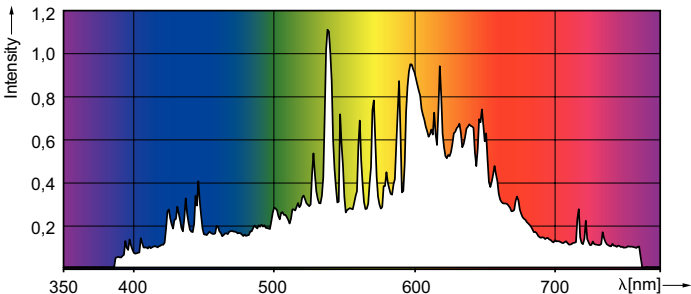


Light Distribution Diagram - CDM ELITE TMW 315/930/U/O EU


Spectral Power Distribution Colour - CDM ELITE TMW 315/930/U/O EU

MASTERCoulour CDM-T Elite MW

Durée de vie

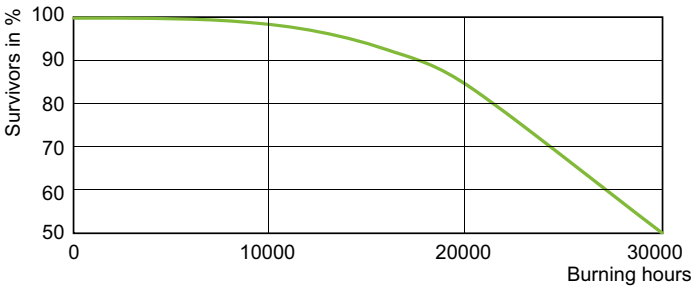

Life Expectancy Diagram - CDM ELITE TMW 315/930/U/O EU

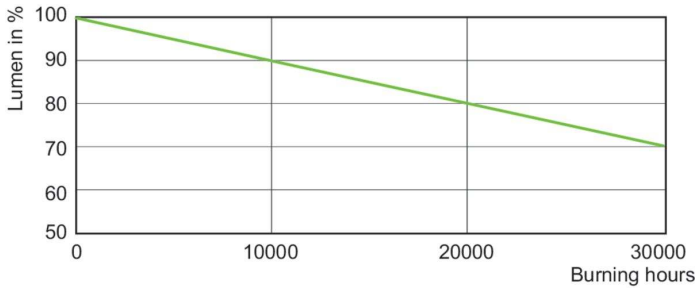

Lumen Maintenance Diagram - CDM ELITE TMW 315/930/U/O EU

