



MASTER VALUE LEDs pot LV

MASTER LED 4-35W 3000K MR16 24D

MASTER VALUE MR16 của Philips là một dòng sản phẩm thay thế cho Halogen MR16 điện áp thấp (12VAC). Bộ đèn này không chỉ ứng dụng giải pháp được cấp bằng sáng chế của Philips để đảm bảo khả năng tương thích rộng nhất với các biến thể điện tử tiêu chuẩn Halogen 12V. Ngoài ra bộ đèn còn cho cường độ chùm sáng tương đương với bóng đèn Philips Halogen MR16 50W. Về hình dạng, đèn MASTER Value LED MR16 của Philips đảm bảo hình dạng trùng khớp 100% (hình dạng hoàn toàn giống với đèn Halogen.)

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Đế dui đèn	GU5.3 [GU5.3]
Tuổi thọ danh định (Danh định)	25000 h
Chu kỳ bật/tắt	50000X
Loại kỹ thuật	4-35W

Thông số kỹ thuật ánh sáng	
Mã màu	830 [CCT 3000K]
Góc chùm sáng (Danh định)	24 °
Phân bố ánh sáng	Chùm sáng trung bình 24°
Quang thông (Danh định)	240 lm
Quang thông (Định mức) (Danh định)	240 lm
Cường độ sáng (Danh định)	1000 cd
Ký hiệu màu sắc	Trắng (WH)
Góc chùm sáng định mức	24 °
Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	3000 K
Hiệu suất chiếu sáng (Định mức) (Danh định)	65,00 lm/W
Độ đồng nhất màu sắc	<6

Chỉ số hoàn màu (Danh định)	80
LLMF khi kết thúc tuổi thọ danh định (Danh định)	70 %
Quang thông trong nón 90° (Định mức)	225 lm

Thông số vận hành và điện	
Công suất (Định mức) (Danh định)	3.4 W
Dòng điện bóng đèn (Danh định)	520 mA
Công suất tương đương	35 W
Thời gian khởi động (Danh định)	0,5 s
Thời gian khởi động tới 60% ánh sáng (Danh định)	instant full light
Hệ số công suất (Danh định)	0.7
Điện áp (Danh định)	12 V

Nhiệt độ	
Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định)	65 °C

MASTER VALUE LEDspot LV


Điều khiển và thay đổi độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Phê duyệt và Ứng dụng	
Nhân tiết kiệm năng lượng (EEL)	A+
Phù hợp với chiếu sáng tạo điểm nhấn	Có
Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h	4 kWh
Thông số sản phẩm	
Mã sản phẩm đầy đủ	871869647625300

Tên sản phẩm khác	MASTER LED 4-35W 3000K MR16 24D
EAN/UPC - Sản phẩm	8718696476253
Mã đơn hàng	929001147708
Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài	10
Số vật liệu (12 chữ số)	929001147708
Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)	0,035 kg

Cảnh báo và An toàn

- Khoảng nhiệt độ hoạt động từ -20°C đến 45°C
- Chỉ áp dụng ở những nơi khô ráo, hoặc ẩm ướt với điều kiện hầu hết các bộ đèn mở và dui đèn có đủ không gian lắp đặt (khoảng hở 10 mm)
- Không lắp đặt cùng với các linh kiện của bộ đèn chiếu sáng khẩn cấp hoặc đèn thoát hiểm



Bản vẽ kích thước



LED VLE 3.4-20W GU5.3 830 MR16 24D

Product	D	C
MASTER LED 4-35W 3000K MR16 24D	50 mm	49 mm

Dữ liệu phân bố ánh sáng

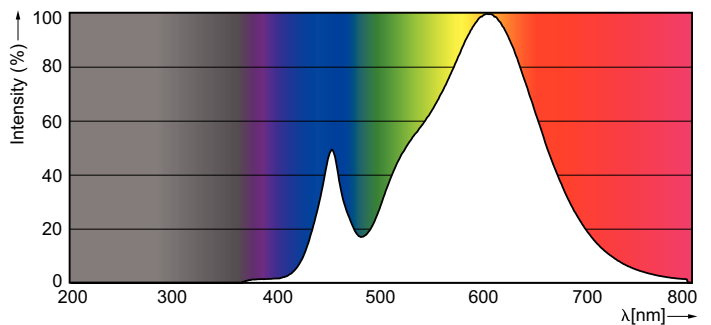

MASTER VALUE LEDspot LV

