



MASTER LEDspot LV AR111

MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 24D

MASTER LED-spot LV AR111 gir en varm, halogenlignende aksentstråle og er en ideell oppgraderingsløsning for spotbelysning og allmennbelysning i hotell- og restaurantnæringen og butikker. Den er spesielt godt egnet for allmennbelysning der lyset alltid står på, for eksempel kreativ aksentbelysning i butikker, hoteller og spesielt i gallerier, på utstillinger og museer. Det robuste designet til MASTER LED-spot LV AR111 har forskjellige spredningsvinkler og en klart definert strålespredning. Lyskjeglen inneholder verken UV eller IR, noe som betyr at den er egnet for å belyse varmesensitive objekter (mat, organiske materialer, malerier osv.). Den patenterte intelligente driveren er kompatibel med flere av de eksisterende elektromagnetiske og elektroniske halogentransformatorene. MASTER LED-spot LV AR111 gir enorme energibesparelser og minimerer vedlikeholdskostnadene uten at det går ut over lysstyrken.

Produktdata


Generell informasjon	
Sokkelbase	G53 [G53]
Nominell levetid	40 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LED
I samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Fargekode	927
Spredningsvinkel (nom.)	24 grad(er)
Lysytelse	560 lm
Lysintensitet (nom.)	2 900 cd
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)

Korrelert fargetemperatur (nom)	2700 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	50,91 lm/W
Fargesamsvar	<3
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	90
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Lysytelse i lyskjele på 90° (merkekapasitet)	560 lm
Drift og elektronikk	
Line Frequency	- Hz
Inngangsfrekvens	- Hz
Effektforbruk	11 W
lyskildestrom (nom.)	1 300 mA

MASTER LEDspot LV AR111

Effekten som tilsvarer	50 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.7
Spenning (nom.)	12 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	70 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	AR111
Godkjenning og bruksområde	
Egnet til effektbelysning	Ja
Energiforbruk kWh/1000 t	13 kWh

Målskisse

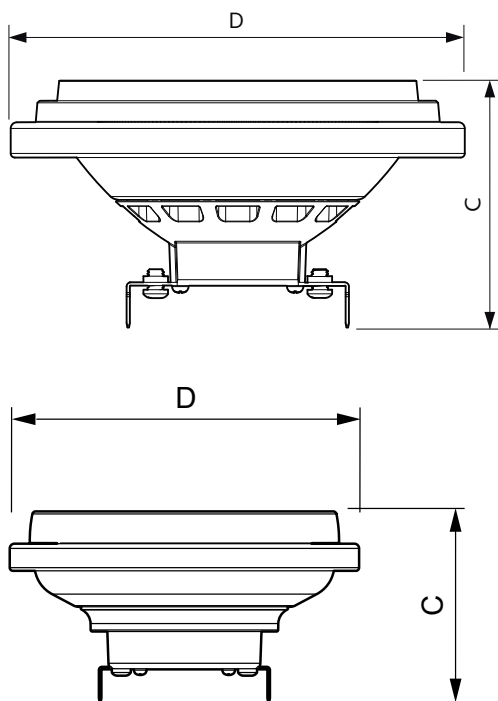



EyeComfort	Ja
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 24D
Fullstendig produktnavn	MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 24D
Full EOC	871869651488700
Lokal kodebeskrivelse	3711144
Bestillingskode	51488700
Materialenr. (12NC)	929001169802
Lokal bestillingskode	3711144
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696514887
SAP-teller – pakker per utvendige	6
EAN/UPC – boks	8718696514894

Product	D	C
MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 24D	111 mm	62 mm

Product
MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 24D


MASTER LEDspot LV AR111

Fotometriske data

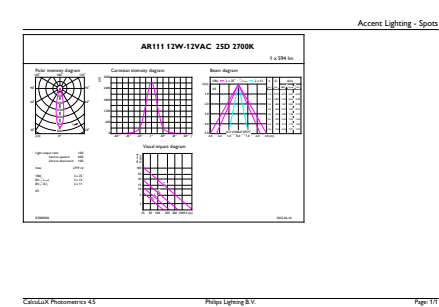


Accent Lighting Spots - MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 24D

Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 24D

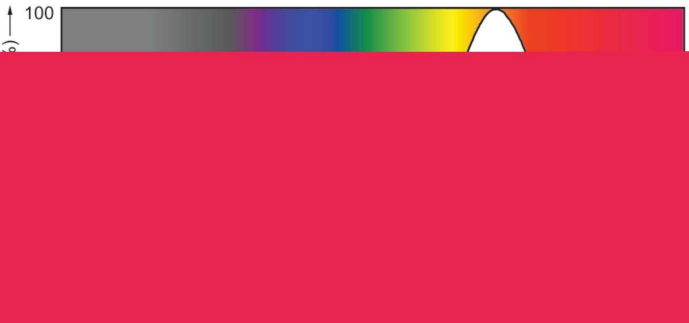


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 24D

Levetid

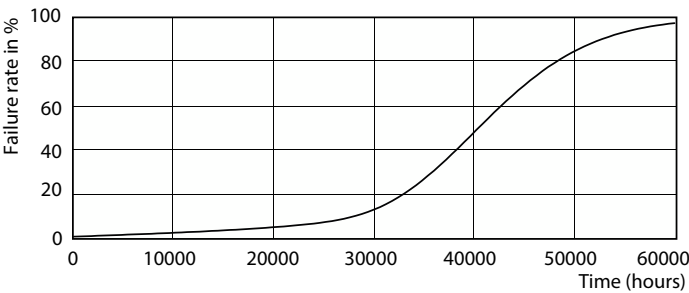

Life Expectancy Diagram - MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 24D

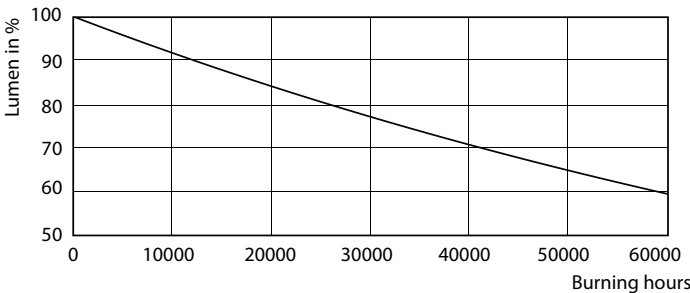

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 24D

MASTER LEDspot LV AR111

