



CorePro LED PLC

CorePro LED PLC CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3

Philips CorePro LED PLC — идеальное решение для создания общего освещения. Это светодиодный источник света в форм-факторе традиционной люминесцентной лампы, который предлагает впечатляющую экономию электроэнергии и в два раза больший срок службы по сравнению с люминесцентными аналогами.

Данные о продукции


Общая информация		Температура	
Цоколь	G24D-3 [G24d-3]	Т окружающей среды (макс.)	35 °C
Номинальный срок службы (ном.)	30000 h	Температура окружающей среды (мин.)	-20 °C
Цикл переключения	50000X	Температура хранения (макс.)	65 °C
B50L70	30000 h	Температура хранения (мин.)	-40 °C
Технические характеристики освещения		Температура корпуса максимальная (ном.)	75 °C
Код цвета	830 [Цветовая температура 3000K]	Системы управления и регулировка яркости света	
Светоотдача (ном.)	950 lm	Возможность изменения яркости света	No
Светоотдача (номинальная) (ном.)	950 lm	Механические компоненты и корпус	
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 K	Длина продукта	200 mm
Постоянство цвета	<6	Соответствие требованиям и область применения	
Коэффициент цветопередачи (ном.)	83	Метка энергоэффективности (EEL)	A+
Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.)	70 %	Энергосберегающий продукт	Yes
Эксплуатационные и электрические характеристики		Знаки утверждения	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate
Входная частота	50–60 Hz		
Power (Rated) (Nom)	8.5 W		
Ток лампы (макс.)	43 mA		
Ток лампы (мин.)	33 mA		
Время включения (ном.)	0,5 s		

CorePro LED PLC

Энергопотребление кВт-час/1000 ч	11 kWh
Данные об изделии	
Полный код продукта	871869654123400
Название продукта для заказа	CorePro LED PLC CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3
EAN/UPC — продукт	8718696541234

Код заказа	929001201202
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	10
Материал № (12NC)	929001201202
Вес нетто (шт.)	0,090 kg


Чертеж размеров

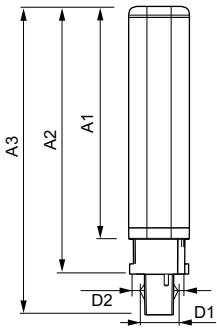


LEDtube PLC 8.5W G24d-3/830 2P

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3	24,3 mm	28,4 mm	128,8 mm	148 mm	170,6 mm


Фотометрические данные



General Uniform Lighting
PLC 8.5W 830 2P G24d-3

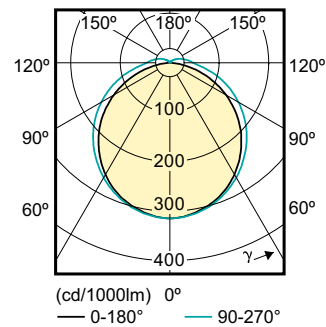


LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

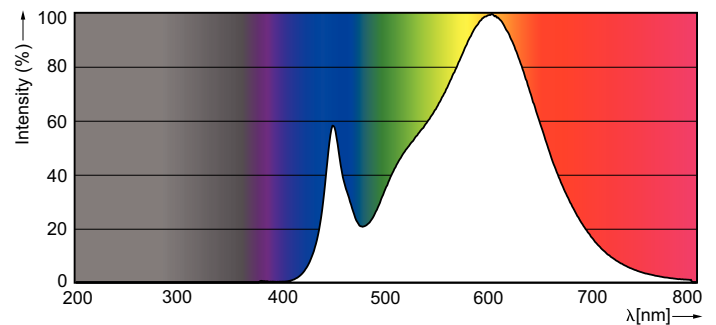



CorePro LED PLC

Срок службы

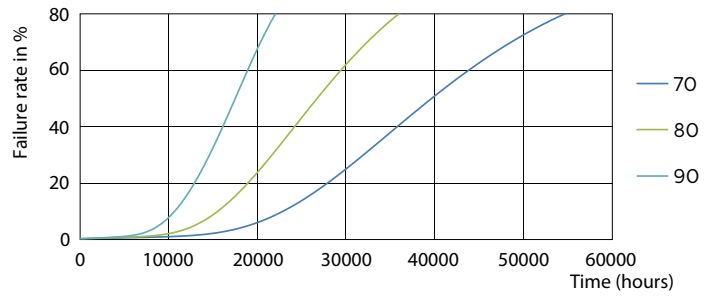


LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

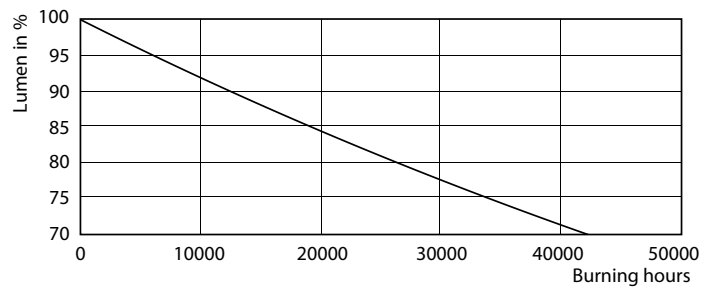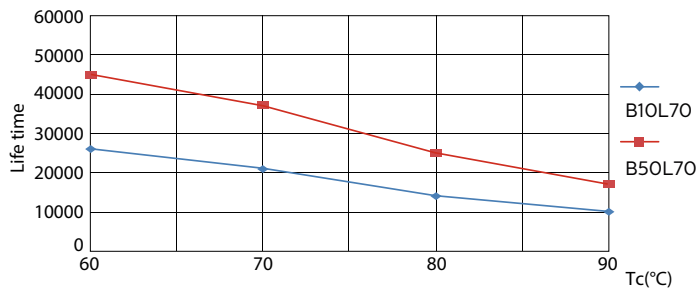

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

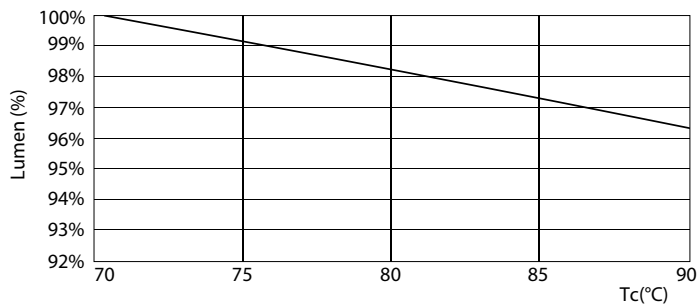

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

