LED CorePro PLC 2P

LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3

El LED CorePro PLC 2P integra una fuente de luz LED en un factor de forma fluorescente tradicional. Este producto es la solución ideal para el uplamping en aplicaciones de iluminación general: cumple con los requisitos básicos de iluminación, ofrece un significativo ahorro de energía y es respetuoso con el medio ambiente.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	G24d-3
Vida útil nominal	30.000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50.000
Lighting Technology	LED
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí

Información técnica sobre la luz	
Código de color	840 [CCT of 4000K]
Ángulo de haz (nominal)	120 °
Flujo luminoso	1.000 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Temperatura de color correlacionada	4000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	117,00 lm/W
Consistencia de color	< 6
Índice de producción de color (IRC)	83
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	8,5 W
Corriente de la lámpara (máx.)	43 mA
Corriente de la lámpara (mín.)	33 mA
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.9
Voltaje (nominal)	220-240 V

Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 35 °C
T° estuche máxima (nominal)	75 °C

Controles y atenuación	
Regulable	No

Mecánica y carcasa	
Forma del foco	PL-C

Aprobación y aplicación	
Producto de ahorro de energía	Sí
Marcas de aprobación	TUV Marcado CE Conformidad con RoHS Certificado KEMA Keur

LED CorePro PLC 2P

Consumo de energía kWh/1000 h	11 kWh

Información del producto	
Nombre del producto del pedido	LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3
Nombre del producto completo	LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3
Full EOC	871869667001900
Código del pedido	929001201308

N.° de material (12NC)	929001201308
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718696670019
Numerador: paquetes por caja externa	10
EAN/UPC - Caja	8718696670026

Plano de dimensiones



Product	D1	D2	A1	A2	A3
LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3	24,3 mm	28,4 mm	128,8 mm	148 mm	170,6 mm

Datos fotométricos



General uniform lighting - LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3

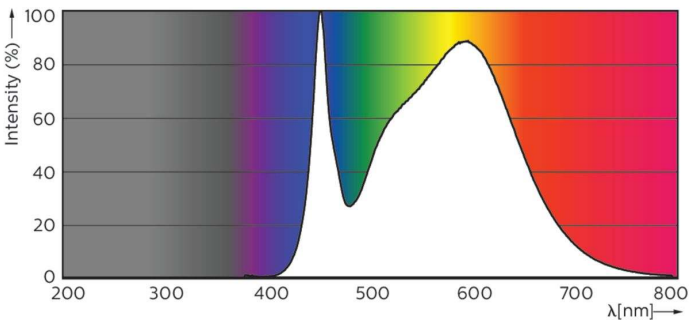

Spectral Power Distribution Colour - LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3



Light Distribution Diagram - LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3

LED CorePro PLC 2P

Vida útil

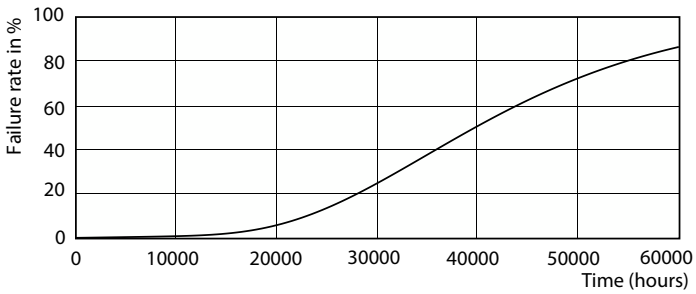

Life Expectancy Diagram - LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3

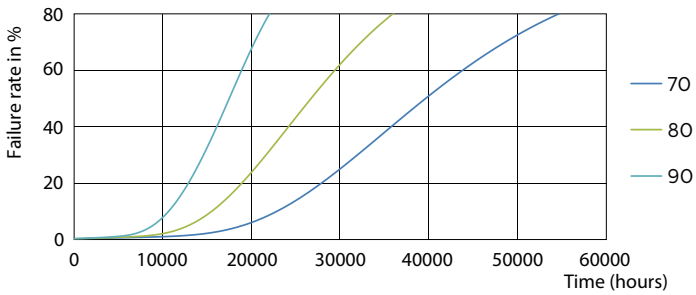

Life Expectancy Diagram - LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3

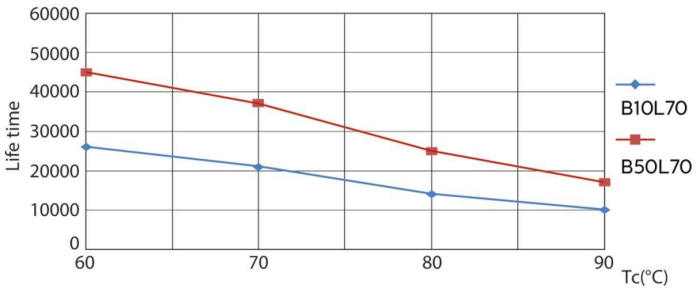

Life Expectancy Diagram - LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3

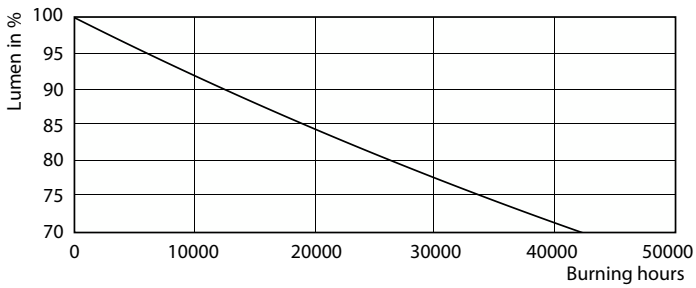

Lumen Maintenance Diagram - LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3

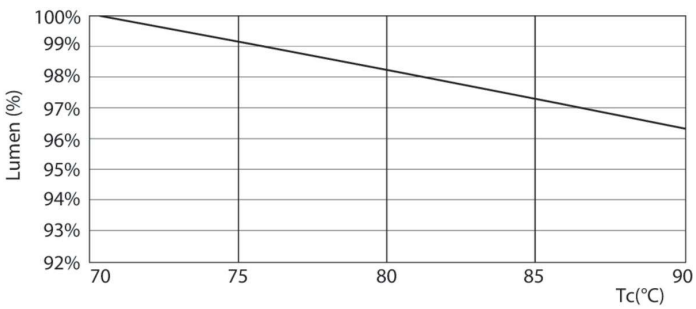

Lumen Maintenance Diagram - LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3

LED CorePro PLC 2P

© 2024 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2024, Febrero 16 - Datos sujetos a cambios