CorePro LED PLC 2P

LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2

CorePro LED PLC 2P mengintegrasi sumber cahaya LED ke faktor bentuk fluoresen tradisional. Produk ini adalah solusi peningkatan lampu ideal untuk aplikasi pencahayaan umum: memenuhi kebutuhan pencahayaan dasar, menawarkan penghematan energi yang signifikan, dan ramah lingkungan.

Product data

Informasi Umum	
Tutup-Dasar	G24d-2
Nominal masa pakai	30.000 jam
Siklus Sakelar	50.000
Teknologi Pencahayaan	LED
Sesuai EU RoHS	Ya

Teknis Lampu	
Kode Warna	830 [CCT of 3000K]
Sudut Cahaya (Nom)	120 °
Flux Cahaya	650 lm
Penandaan Warna	Putih (WH)
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	3000 K
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	100,00 lm/W
Konsistensi Warna	<6
Indeks renderasi warna (CRI)	83
LLMF di Akhir Masa Pakai Nominal (Nom)	70 %

Pengoperasian dan Kelistrikan	
Frekuensi Garis	50 to 60 Hz
Frekuensi Input	50 hingga 60 Hz
Konsumsi Daya	6,5 W
Arus Lampu (Maks)	35 mA
Arus Lampu (Min)	25 mA
Waktu Mulai (Nom)	0,5 s
Waktu pemanasan hingga 60% cahaya	0.5 s
Faktor Daya (Fraksi)	0.9
Tegangan (Nom)	220-240 V

Suhu	
Kisaran suhu ambien	-20 °C hingga 35 °C
T-Case Maksimum (Nom)	65 °C

Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak

Mekanis dan Housing	
Panjang Produk	100 mm
Bentuk Bohlam	PL-C

Penyetujuan dan Aplikasi	
Produk Hemat energi	Ya
Tanda Persetujuan	TUV Penandaan CE Sesuai RoHS Sertifikat KEMA Keur
Penggunaan Energi kWh/1000 h	9 kWh

CorePro LED PLC 2P

Data Produk	
Nama produk pesanan	LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2
Nama lengkap produk	LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2
Kode produk lengkap	871869667003300
Kode urutan	929001201408
No. Material (12NC)	929001201408

Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8718696670033
Numerator - Pak per kotak bagian luar	10
EAN/UPC - Kantung	8718696670040

Dimensional drawing



Product	D1	D2	A1	A2	A3
LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2	24,3 mm	28,4 mm	105,8 mm	125 mm	147,6 mm

Photometric data



General uniform lighting - LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2



Light Distribution Diagram - LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2

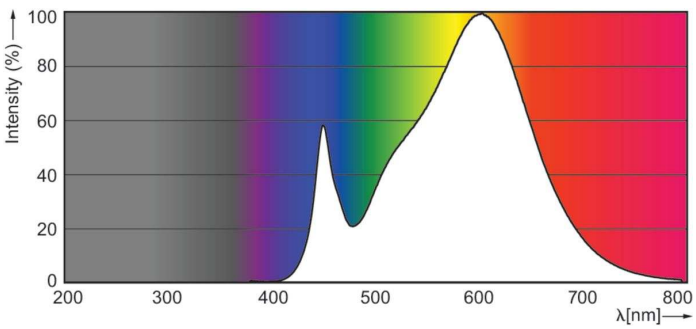

Spectral Power Distribution Colour - LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2

CorePro LED PLC 2P

Lifetime

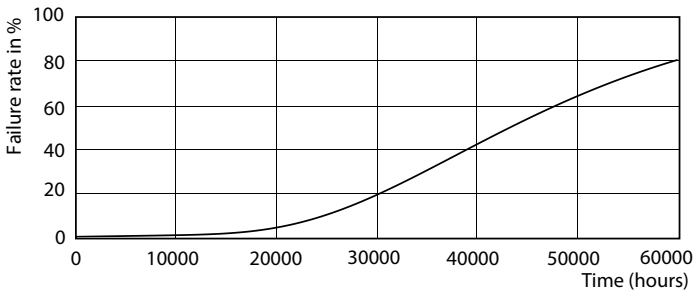

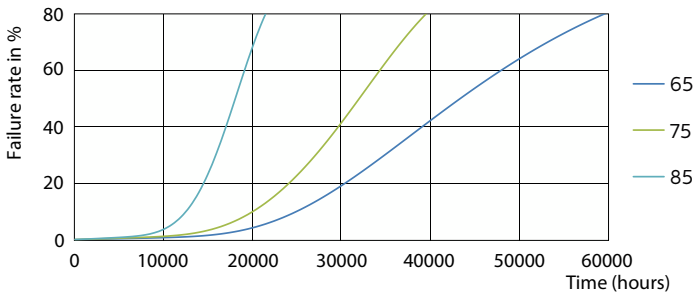

Life Expectancy Diagram - LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2

Life Expectancy Diagram - LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2

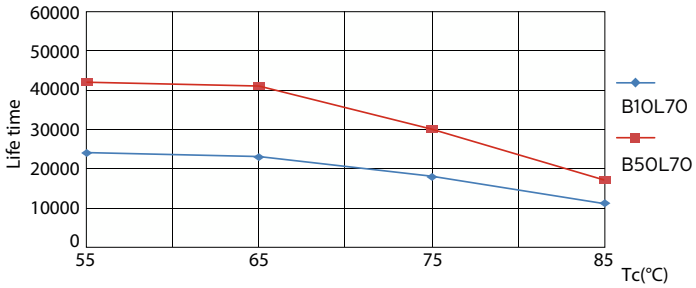

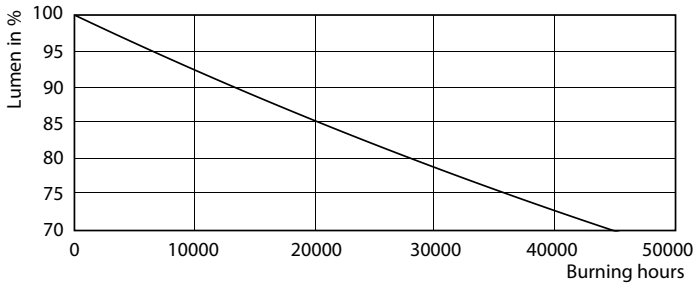

Life Expectancy Diagram - LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2

Lumen Maintenance Diagram - LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2

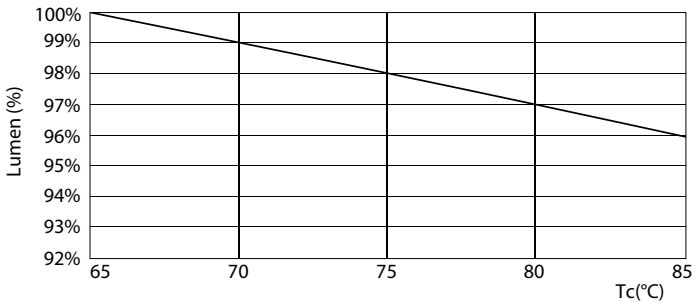

Lumen Maintenance Diagram - LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2

CorePro LED PLC 2P

© 2023 Signify Holding Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, April 14 - data subject to change