



CorePro LED PLC

CorePro LED PLC CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2

Philips CorePro LED PLC er den ideelle oppgraderingsløsningen for downlights i en lang rekke bruksområder innen allmennbelysning. Den integrerer en LED-lyskilde i en tradisjonell lysrørformfaktor som gir vesentlige energibesparelser over en levetid som er dobbelt så lang som tilsvarende glødelamper.

Produktdata

| Generell informasjon | |
|-------------------------|------------------|
| Lyskildefeste | G24D-2 [G24d-2] |
| Nominell levetid (nom.) | 30000 h |
| Av/på-syklus. | 50 000 X |
| B50L70 | 30000 h |

| Teknisk belysning | |
|---|----------------------|
| Fargekode | 840 [CCT av 4000 K] |
| Lysstrøm (nom.) | 700 lm |
| Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell) | 700 lm |
| Korrelet fargetemperatur (nom.) | 4000 K |
| Fargesamsvar | <6 |
| Fargegjengivelse (nom) | 83 |
| Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.) | 70 % |

| Drift og elektrisk | |
|-----------------------|--------------|
| Inngangsfrekvens | 50 til 60 Hz |
| Power (Rated) (Nom) | 6.5 W |
| lyskildestrøm (maks.) | 35 mA |
| lyskildestrøm (min.) | 25 mA |
| Starttid (nom.) | 0,5 s |

| | |
|--|-----------|
| Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.) | 0.5 s |
| Strømfaktor (nom) | 0.9 |
| Spenning (nom.) | 220-240 V |

| Temperatur | |
|---|--------|
| Omgivelsestemperatur (maks.) | 35 °C |
| Omgivelsestemperatur (min.) | -20 °C |
| Omgivelsestemperatur for lagring (maks.) | 65 °C |
| Omgivelsestemperatur for lagring (min.) | -40 °C |
| Maksimal temperatur for innfatningen (nom.) | 65 °C |

| Kontroller og dimming | |
|-----------------------|-----|
| Kan dimmes | Nei |

| Mekanisk og innfatning | |
|------------------------|--------|
| Produktlengde | 100 mm |


| Godkjenning og bruk | |
|--------------------------------|---|
| Energieffektivitetsmerke (EEL) | A+ |
| Energisparingsprodukt | Yes |
| Godkjenningsmerker | CE merke RoHS compliance KEMA Keur certificate |

CorePro LED PLC

| | |
|----------------------------|---|
| Energiforbruk kWh/1000 t | 9 kWh |
| Produktdata | |
| Fullstendig produktkode | 871869654129600 |
| Produktnavn for bestilling | CorePro LED PLC CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2 |
| EAN/UPC – produkt | 8718696541296 |
| Bestillingskode | 54129600 |

| | |
|------------------------------------|--------------|
| El-nummer | 3821328 |
| Teller – antall per pakke | 1 |
| Teller – pakker per utvendige boks | 10 |
| Materialenr. (12NC) | 929001201502 |
| Nettvekt (stykk) | 0,077 kg |


Målskisse




LEDtube PLC 6.5W G24d-2/840 2P

| Product | D1 | D2 | A1 | A2 | A3 |
|--|---------|---------|----------|--------|----------|
| CorePro LED PLC CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2 | 24,3 mm | 28,4 mm | 105,8 mm | 125 mm | 147,6 mm |


Fotometriske data



LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 840 700lm


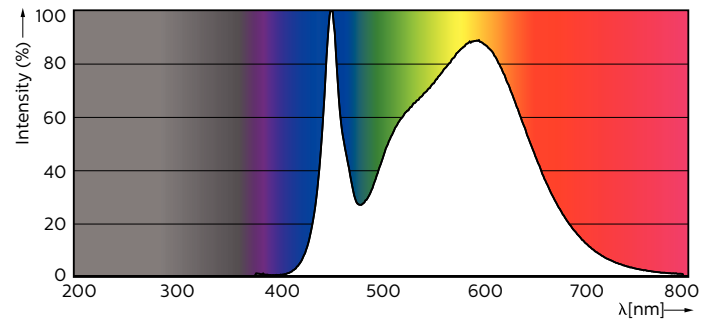


LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 840 1000lm





CorePro LED PLC

Levetid

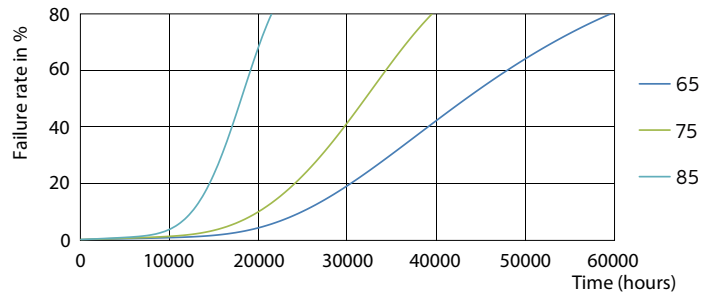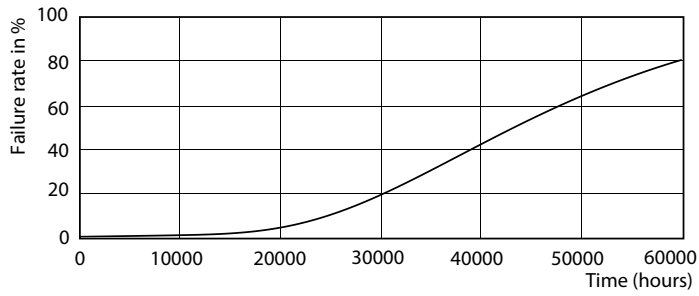


LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

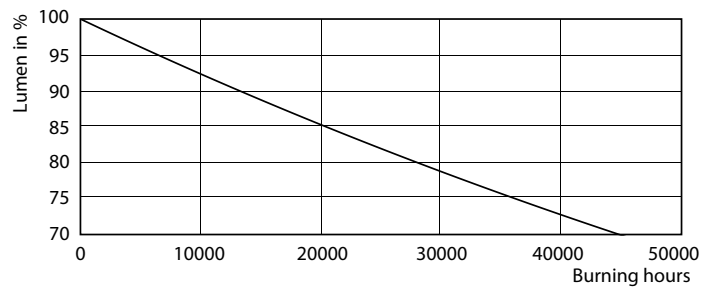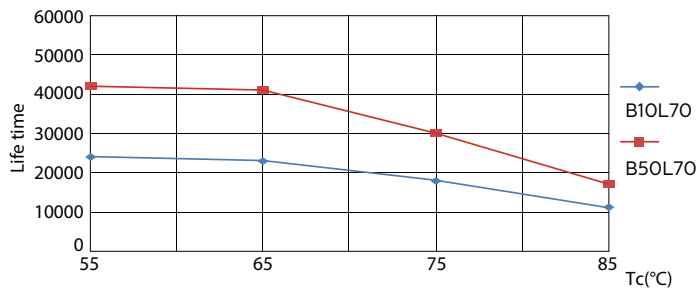

LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

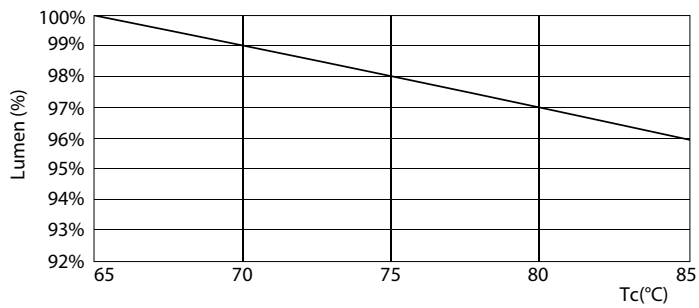

LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

