



CorePro LEDcandle

CorePro LEDcandle ND 3.5-25W E14 840 B35 FR

Ο γαλακτόχρωμος CorePro LEDcandle έχει σχεδιαστεί για την αντικατάσταση λαμπτήρων πυράκτωσης. Είναι συμβατός με φωτιστικά με βάση E14 και είναι ένα κομψό προϊόν για πολυελαίους. Οι λαμπτήρες LED προσφέρουν τεράστια εξοικονόμηση ενέργειας και ελαχιστοποιούν το κόστος συντήρησης.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	E14 [E14]
Ονομαστική διάρκεια ζωής	15.000 h
Κύκλος λειτουργίας	50.000
Lighting Technology	LED
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	840 [CCT of 4000K]
Φωτεινή ροή	290 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Ψυχρό λευκό (CW)
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	4000 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	82,86 lm/W
Συνάφεια χρωμάτων	<6
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	80
LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας	3,5 W

Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	35 mA
Αντίστοιχη ισχύς	25 W
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού	0.5 s
Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)	0.4
Τάση (ονομ.)	220-240 V

Θερμοκρασία	
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)	75 °C

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Όχι

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Φινίρισμα λαμπτήρα	Ματ
Σχήμα λαμπτήρα	B35 [B 35 mm]

Εγκριση και Εφαρμογή	
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	4 kWh


Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	CorePro candle ND 3.5-25W E14 840 B35 FR

CorePro LEDcandle

Πλήρες όνομα προϊόντος	CorePro LEDcandle ND 3.5-25W E14 840 B35 FR
Full EOC	871869654348100
Κωδικός παραγγελίας	54348100
Αρ. υλικού (12NC)	929001205602
Τοπικός κωδικός	LEDC3.5F/E14840



Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
ΕΑΝ/UPC - Προϊόν/Θήκη	8718696543481
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	10
ΕΑΝ/UPC - Κιβώτιο	8718696543498

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D	C
CorePro candle ND 3.5-25W E14 840 B35 FR	35 mm	106 mm

Φωτομετρικά δεδομένα

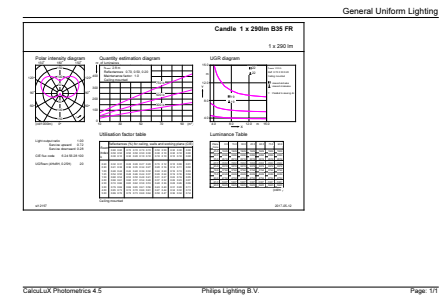

General uniform lighting - CorePro candle ND 3.5-25W E14 840 B35 FR


Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 3.5-25W E14 840 B35 FR




Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 3.5-25W E14 840 B35 FR

CorePro LEDcandle

Διάρκεια ζωής

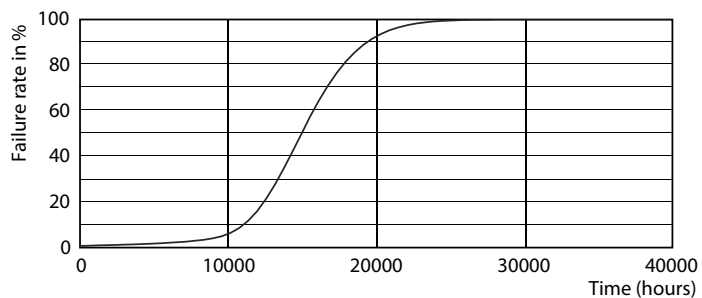

Life Expectancy Diagram - CorePro candle ND 3.5-25W E14 840 B35 FR

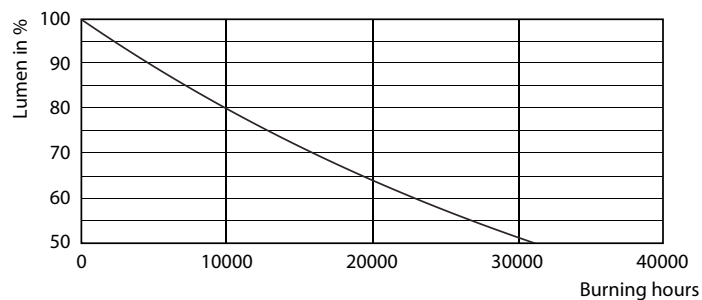

Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 3.5-25W E14 840 B35 FR

