



CorePro LEDcandle

Corepro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 CL

A CorePro LEDcandle fosca foi concebida para substituição direta de lâmpadas incandescentes. É compatível com equipamentos com casquilho E14 e é um produto atractivo para candelabros. As LEDlamps proporcionam enormes poupanças de energia e reduzem o custo de manutenção.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E14 [E14]
Marca RoHS	ROHS
Vida útil nominal (Nom.)	15000 h
Ciclo de comutação	50000X
Tipo técnico	5.5-40W

Dados técnicos de luminosidade

Código da cor	840 [CCT de 4000 K (841)]
Fluxo luminoso (Nom.)	520 lm
Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)	520 lm
Designação da cor	Cool White (CW)
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	4000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	94,55 lm/W
Consistência da cor	<6
Índice de restituição cromática (Nom.)	80
Llmf no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Dados elétricos e de funcionamento

Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5.5 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	50 mA
Potência equivalente	40 W

Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0.5 s
Fator de potência (Nom.)	0.5
Tensão (Nom.)	220-240 V

Temperatura

T-máxima na caixa (Nom)	85 °C
-------------------------	-------

Controles e regulação

Regulável	false
-----------	-------

Dados mecânicos e de revestimento

Acabamento da lâmpada	Clear (CL)
-----------------------	------------

Aprovação e aplicação

Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	A+
Consumo de energia kWh/1000 h	6 kWh

Dados do produto


Código do produto completo	871869654344300
Nome de produto da encomenda	Corepro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 CL
EAN/UPC – Produto	8718696543443

CorePro LEDcandle

Código de encomenda	54344300
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
N.º material (12NC)	929001206102

Peso líquido (Peça)	0,040 kg
---------------------	----------


Desenho dimensional

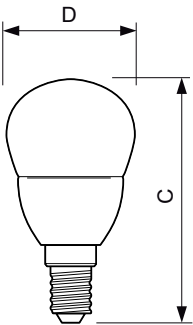



LED ND 5.5-40W E14 840 P45 CL

Product	D	C
Corepro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 CL	45 mm	88 mm

Dados fotométricos

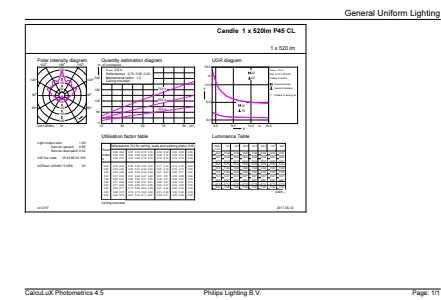

CorePro LEDlustre 40W E14 840 CL P45

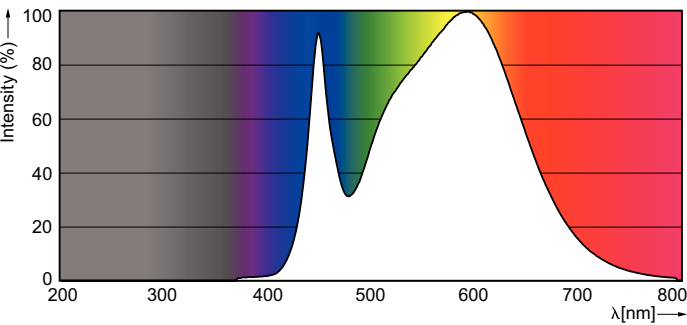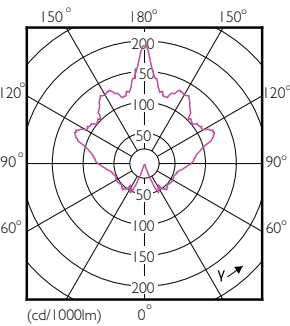


CorePro LEDcandle

Vida útil



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

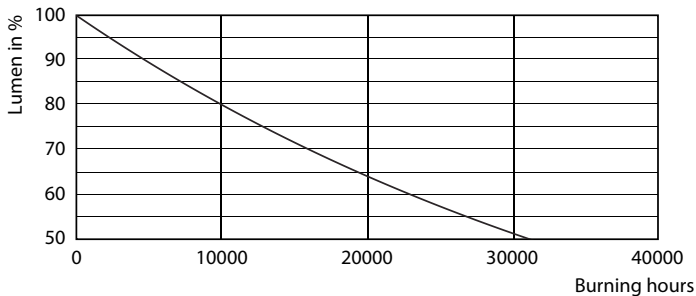

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

