



CorePro LEDspot MV

Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D

CorePro LEDspot MV -lamput sopivat täydellisesti kohdevalaistukseen ja ne tuottavat lämmintä halogeenilampun kaltaista valoa. Ne sopivat useimpiin GU10- tai E14-lampunpitimillä varustettuihin valaisimiin ja ne on suunniteltu korvaamaan kohdevalaistukseen tarkoitettua halogeeni- ja hehkulamput. CorePro LEDspot MV -lamput säästävät erittäin paljon energiaa ja minimoivat ylläpitokulut.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	GU10 [GU10]
RoHS-merkintä	RoHS-merkintä
Nimelliskäyttöikä (nim.)	15000 h
Kytkenäjakso	50000X
Tekninen tyyppi	2.7-25W
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT / 4 000 K]
Keilakulma (nim.)	36 °
Valovirta (nim.)	230 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	230 lm
Valovoima (nim.)	500 cd
Värimerkki	Viileä valkea (CW)
Nimelliskeilakulma	36 °
Vastaava väriämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	85,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	230 lm

Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	2.7 W
Lampun virta (nim.)	29 mA
Vastaa teholtaan	25 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0,5 s
Tehokerroin (nim.)	0,5
Jännite (nim.)	220-240 V
Lämpötila	
T-kotelo, maksimi (nim.)	50 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A++
Soveltuu korostusvalaistukseen	Yes
Energiankulutus kWh/1000 h	3 kWh


CorePro LEDspot MV

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869672831400
Tilaustuotteen nimi	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D
EAN/UPC – tuote	8718696728314
Tilaukoodi	72831400
Sähkönumero	4724002

Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkausia ulommassa laatikossa	10
Materiaalinumero (12NC)	929001217702
Nettopaino (kappale)	0,038 kg


Mittapiirros

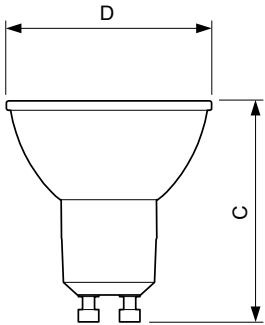


GU10 230V 4W-35W 260lm 36D 4000K GU10 ND

Product	D	C
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	50 mm	54 mm

Valonjakotiedot




Technical drawing showing beam spread and light distribution.



CorePro LEDspotMV 25W GU10 840 36D


CorePro LEDspotMV 25W GU10 830 36D

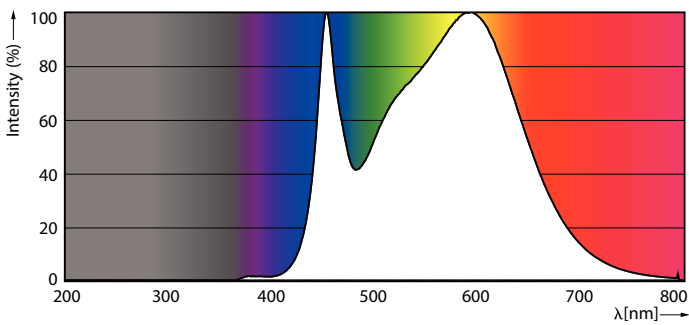

CorePro LEDspotMV 25W GU10 840 36D

CorePro LEDspot MV

Käyttöikä

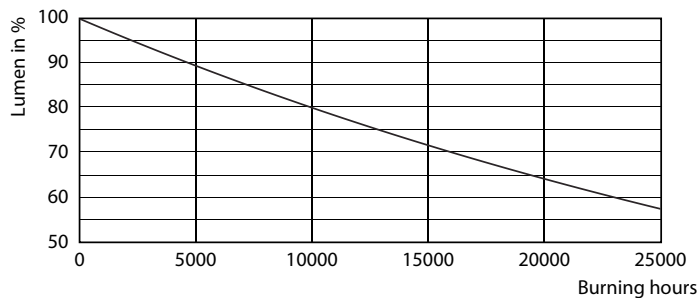

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

