



CorePro LEDtube EM/ Mains T8

CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 C G

CorePro LEDtube es una solución LED económica que es adecuada para reemplazar las lámparas fluorescentes T8. El producto brinda un efecto de iluminación natural para su uso en aplicaciones de iluminación general, así como ahorros en energía instantáneos. Es una solución ecológica.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia			
Base de casquillo	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Corriente de lámpara (mín.)	81 mA
Vida útil nominal (nom.)	30000 h	Equivalente de potencia	58 W
Ciclo de conmutación	200000X	Hora de inicio (nom.)	0,5 s
B50L70	30000 h	Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	instant full light s
Rendimiento inicial (conforme con IEC)		Factor de potencia (nom.)	0.9
Código de color	865 [CCT de 6,500 K]	Voltaje (nom.)	220-240 V
Ángulo de haz (nom.)	240 °	Temperatura	
Flujo lumínico (nom.)	2000 lm	T ambiente (máx.)	45 °C
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	2000 lm	T ambiente (mín.)	-20 °C
Ángulo de haz nominal	240 °	T de almacenamiento (máx.)	65 °C
Temperatura del color con correlación (nom.)	6500 K	T de almacenamiento (mín.)	-40 °C
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80	Temperatura máxima (nom.)	65 °C
Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %	Controles y regulación	
Mecánicos y de carcasa		Regulable	No
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz	Datos técnicos de la luz	
Power (Rated) (Nom)	20 W	Longitud de producto	1500 mm
Corriente de lámpara (máx.)	92 mA		

CorePro LEDtube EM/Mains T8


Aprobación y aplicación	
Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A+
Consumo energético kWh/1000 h	20 kWh
Datos de producto	
Código de producto completo	871869656610700
Nombre de producto del pedido	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 C G

EAN/UPC - Producto	8718696566107
Código de pedido	929001221502
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	10
N.º de material (12NC)	929001221502
Peso neto (pieza)	0,275 kg

Advertencias y seguridad

- OBSERVACIONES: La eficiencia energética general y la distribución de la luz de cualquier instalación que utiliza estas lámparas están determinadas por el diseño de la instalación.


Plano de dimensiones

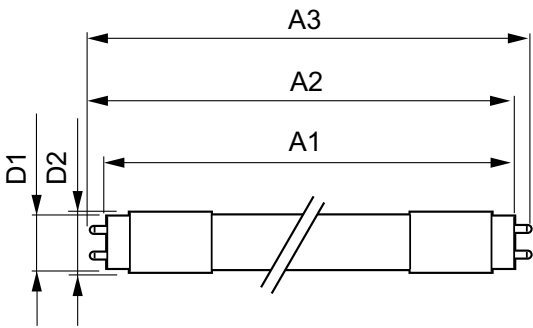


TLED 5ft 220-240V 20W-58W 6500K G13 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 C G	25,7 mm	28 mm	1500 mm	1507,1 mm	1514,2 mm

Datos fotométricos



CorePro LEDtube 1500mm 20W G13 865

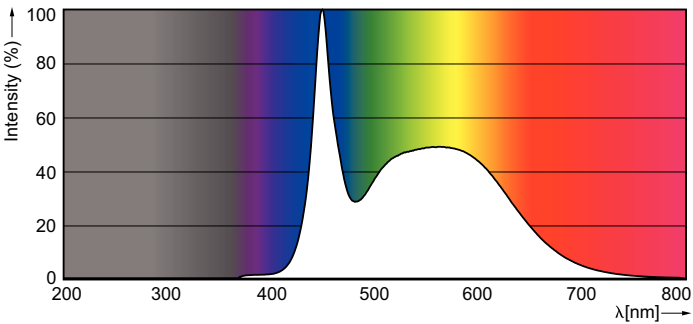

CorePro LEDtube EM/Mains T8

Datos fotométricos

