



Luminaires DEL pour très grande hauteur

165HB/LED/740/ND WB DL 2/1

Les lampes à DEL pour luminaire pour très grande hauteur de Philips remplacent directement les lampes aux halogénures de 250 W à 400 W, entraînant des économies d'énergie considérables. Les lampes à DEL pour très grande hauteur de Philips diffusent une lumière vive et nette à une fraction de l'énergie consommée par les DHI traditionnelles.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	EX39 [Exclusionary Mogul Screw]
Durée de vie nominale	50 000 h
Cycle de commutation	50 000
Lighting Technology	LED
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	740 [CCT of 4000K]
Angle du faisceau (nom.)	120 °
Flux lumineux	20 000 lm
Désignation de couleur	Blanc froid (BF)
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	121,21 lm/W
Constance de la couleur	ANSI 4 000 K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	70
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Line Frequency	50 to 60 Hz

Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation	165 W
Courant de la lampe (nom.)	3 650 mA
Équivalent de puissance	400 W
Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,6
Tension (nom.)	52-58 V
Type UL	Type A – fonctionne avec un ballast

Température	
T boîtier maximum (nom.)	85 °C

Commandes et gradation	
Intensité variable	Non


Mécanique et boîtier	
Fini des ampoules	Transparent
Matériau de l'ampoule	Plastique

Luminaire DEL pour très grande hauteur

Forme de l'ampoule	Autres
Approbation et utilisation	
Consommation d'énergie en kWh/1000 h	- kWh
Données de produit	
Nom du produit de la commande	165HB/LED/740/ND WB DL 2/1
Nom complet du produit	165HB/LED/740/ND WB DL 2/1



Code de commande	465625
Numéro de matériau (12 N.C.)	929001265004
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP - Produit/Boîtier	046677465629
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	2
EAN/CUP – Boîte	50046677465624

Schéma dimensionnel

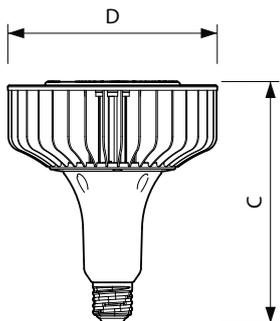


Product	D	C
165HB/LED/740/ND WB DL 2/1	209,7 mm	245,7 mm

Données photométriques

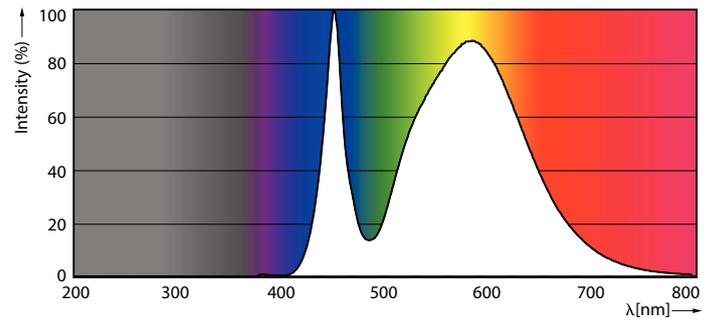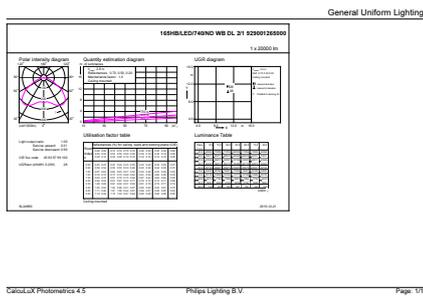

General uniform lighting - 165HB/LED/740/ND WB DL 2/1



Spectral Power Distribution Colour - 165HB/LED/740/ND WB DL 2/1

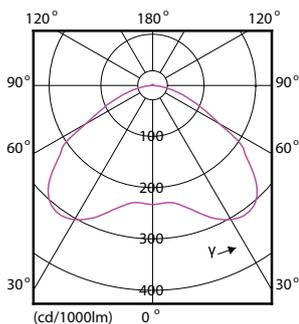

Light Distribution Diagram - 165HB/LED/740/ND WB DL 2/1

Luminaires DEL pour très grande hauteur

Durée de vie

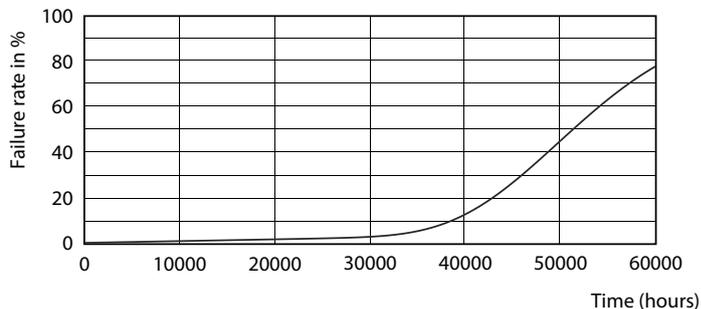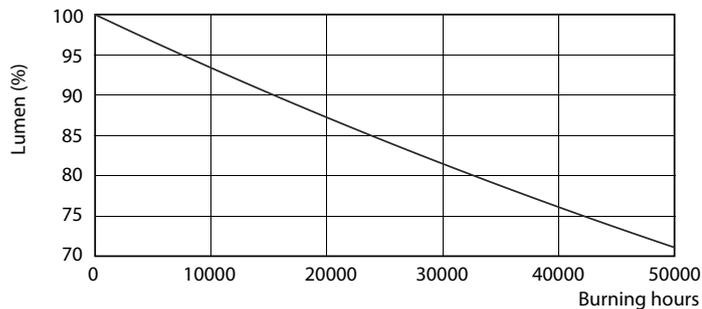

Lumen Maintenance Diagram - 165HB/LED/740/ND WB DL 2/1

Life Expectancy Diagram - 165HB/LED/740/ND WB DL 2/1

