



Essential LEDtube T5 Mains

ESSENTIAL LEDtube 1200mm 16W865 G5 I MX

Essential LEDtube T5 是一款經濟實惠的 LED 解決方案，可用於汰換 T5 日光燈。飛利浦 Essential LEDtube T5 Mains 採別出心裁的設計，能夠直接安裝於線電壓運作的燈具，並且提供適用於一般照明用途的自然燈光效果，同時還可立即實現節能效益，是一款十分環保的照明解決方案。

产品数据


基本資訊		起始時間 (標稱)		0.5 s
接口	G5 [G5]	至 60% 亮度的暖機時間 (標稱)	0.5 s	
標稱使用時間 (標稱)	30000 h	功率因數 (標稱)	0.92	
開關週期	50000X	電壓 (標稱)	100-240 V	
B50L70	30000 h			
照明科技		溫度		
色碼	865 [CCT of 6500K]	T 環境 (最大)	45 °C	
光通量 (標稱)	1850 lm	T 環境 (最小)	-20 °C	
光通量 (額定) (標稱)	1850 lm	T 儲存 (最大)	65 °C	
相關色溫 (標稱)	6500 K	T 儲存 (最小)	-40 °C	
色彩一致性	<6	T 盒上限 (標稱)	70 °C	
演色性指數 (標稱)	80			
標稱使用時間結束時的燈具流明維持係數 (標稱)	70 %	控制調光		
		可調光	否	
運作和電氣		機械和殼體		
輸入頻率	50 至 60 Hz	產品長度	1200 mm	
Power (Rated) (Nom)	16 W			
燈具電流 (最大)	175 mA	應用		
燈具電流 (最小)	70 mA	能源效益標籤 (EEL)	A+	

Essential LEDtube T5 Mains

節能產品	Yes
認證標誌	CE 標示 RoHS compliance KEMA Keur certificate
產品參數	
完整產品碼	871869666754500
訂購產品名稱	ESSENTIAL LEDtube 1200mm 16W865 G5 I MX

EAN/UPC - 產品	8718696667545
訂購代碼	929001275312
分子 - 各件數量	1
分子 - 每一外盒內件數	20
材質編號(12NC)	929001275312
淨重 (件)	0.162 kg

二维绘图

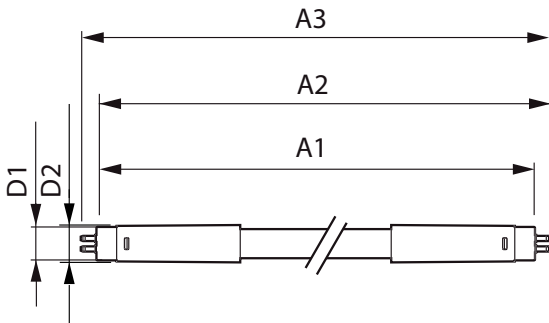

TLED 100-240V 16-28W 240D 6500K G5 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
ESSENTIAL LEDtube 1200mm 16W865 G5 I MX	15.8 mm	19 mm	1149 mm	1156.1 mm	1163.2 mm

