



T8

14T8/48-4000 IF EasySmart 10/1

Les versions InstantFit (type A/type C) ou MainsFit (contournement de ballast/type B) sont offertes pour nos TLED. Les lampes InstantFit fonctionnent avec un large éventail de ballasts et de pilotes à DEL. Seule l'option InstantFit procure plus de 15 000 combinaisons de lampe et de ballast offrant un éclairage uniforme, des économies d'énergie et une longue durée de vie. Nos produits MainsFit ont une conception à double embout qui simplifie l'installation et ils sont dotés d'un circuit de sécurité exclusif qui minimise le risque d'électrocution. La taille des lampes varie de 2 pi à 8 pi et les lampes en forme de U offrent une variété de rendements en lumen.


Données du produit

Renseignements généraux		Consommation	
Culot-Base	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		14 W
Durée de vie nominale	50 000 h	Courant de la lampe (max.)	240 mA
Cycle de commutation	50 000	Courant de la lampe (min.)	130 mA
Lighting Technology	LED	Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui	Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux	0.5 s
Données techniques sur l'éclairage		Facteur de puissance (fraction)	0.9
Code de couleur	840 [CCT of 4000K]	Tension (nom.)	120-277, 347 V
Flux lumineux	2 100 lm	Température	
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K	Plage de température ambiante	-20 °C à 45 °C
Constance de la couleur	<6	T boîtier maximum (nom.)	40 °C
Indice de rendu des couleurs (IRC)	82	Commandes et gradation	
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %	Intensité variable	Gradation sans fil
Fonctionnement et électricité			
Line Frequency	50 to 60 Hz		
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz		

Mécanique et boîtier	
Longueur du produit	1 200 mm
Approbation et utilisation	
Produit écoénergétique	Oui
Marques d'homologation	Certificat UL Conformité aux directives RoHS Conformité DLC
Certifications énergétiques	DLC Standard
Données de produit	
Nom du produit de la commande	14T8/48-4000 IF 10/1 EasySmart


Nom complet du produit	14T8/48-4000 IF EasySmart 10/1
Code de commande	466474
Numéro de matériau (12 N.C.)	929001281304
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677466473
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	10
EAN/CUP – Boîte	50046677466478

Schéma dimensionnel

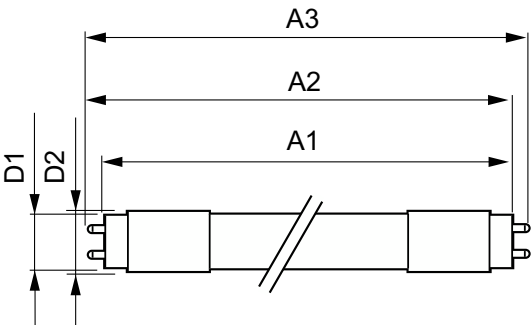


Product	D1	D2	A1	A2	A3
14T8/48-4000 IF 10/1 EasySmart	25,7 mm	26,3 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - 14T8/48-4000 IF 10/1 EasySmart




Light Distribution Diagram - 14T8/48-4000 IF 10/1 EasySmart

Données photométriques




General uniform lighting - 14T8/48-4000 IF 10/1 EasySmart

Durée de vie

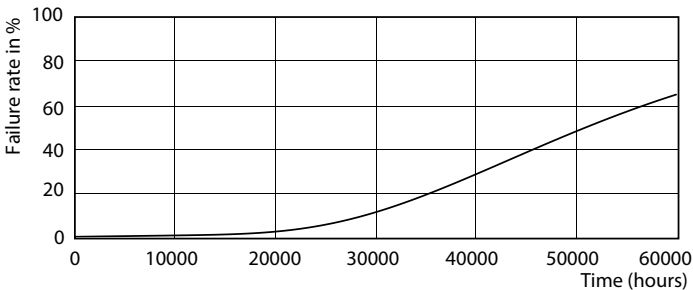

Life Expectancy Diagram - 14T8/48-4000 IF 10/1 EasySmart

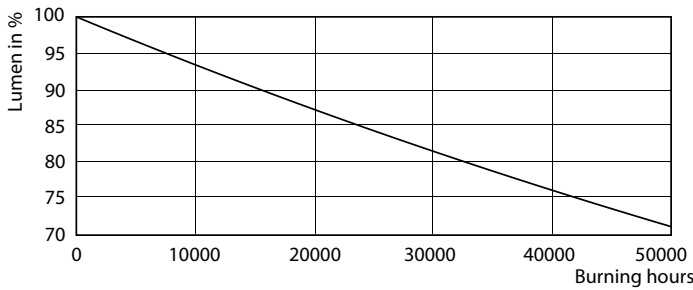

Lumen Maintenance Diagram - 14T8/48-4000 IF 10/1 EasySmart

