



MASTER LEDtube InstantFit HF

MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8

Řada Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 integruje LED světelný zdroj do tvaru tradičních zářivek. Jedinečný design této řady vytváří dokonale jednotný vizuální vzhled, který nelze odlišit od tradičních zářivek. Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 je ideálním řešením pro zákazníky, kteří mají vyšší nároky na světlo a chtějí maximalizovat hodnotu po dobu životnosti.;Značné úspory energie a delší životnost přinášejí zajímavou návratnost a nižší celkové náklady na vlastnictví.

Údaje o produktu

General Information		Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		70 %
Značka RoHS	RoHS mark		
Hlavní způsob použití	Industrial	Operating and Electrical	
Jmenovitá životnost (jmen.)	60000 h	Vstupní frekvence	20000-75000 Hz
Cyklus přepínání	50 000x	Power (Rated) (Nom)	20 W
B50L70	60000 h	Proud zdroje (max.)	750 mA
		Proud zdroje (min.)	300 mA
Light Technical		Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Vyzařovací úhel (jmen.)	160 °	Účinnost (jmen.)	0,9
Světelný tok (jmen.)	2900 lm	Napětí (jmen.)	30-80 V
Světelný tok (jmen.) (nom.)	2900 lm		
Jmenovitý vyzařovací úhel	160 °	Temperature	
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K	Okolní teplota (max.)	45 °C
Konzistence barev	<6	Okolní teplota (min.)	-20 °C
Index barevného podání (jmen.)	83	Teplota skladování (max.)	65 °C
		Teplota skladování (min.)	-40 °C

MASTER LEDtube InstantFit HF

Maximální teplota (jmen.)	55 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano
Mechanical and Housing	
Délka výrobku	1500 mm
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Výrobek šetřící energii	Yes
Značky schválení	RoHS compliance CE marking KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	24 kWh


Product Data

Úplný kód výrobku	871869668758100
Objednávací název produktu	MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8
EAN/UPC – výrobek	8718696687581
Objednávací kód	68758100
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001284602
Celková hmotnost (kus)	0,360 kg

Varování a bezpečnost

- POZNÁMKY: Celkovou energetickou účinnost a vyzařování světla jakékoli instalace využívající tyto světelné zdroje určuje design instalace.


Rozměrové výkresy

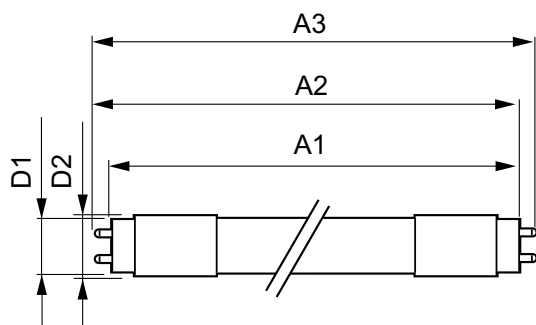


MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8	25,6 mm	28 mm	1498,7 mm	1505,8 mm	1512,9 mm

Fotometrické údaje

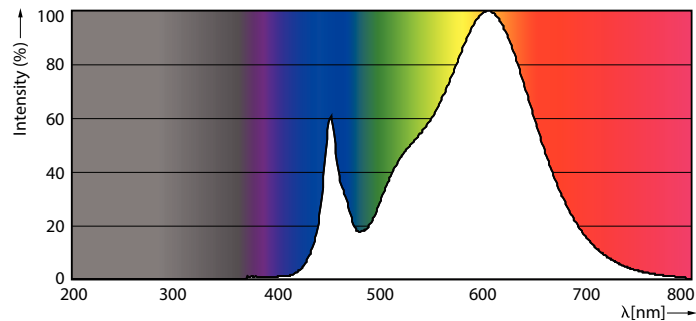

MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8





MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8

MASTER LEDtube InstantFit HF


Fotometrické údaje



Životnost

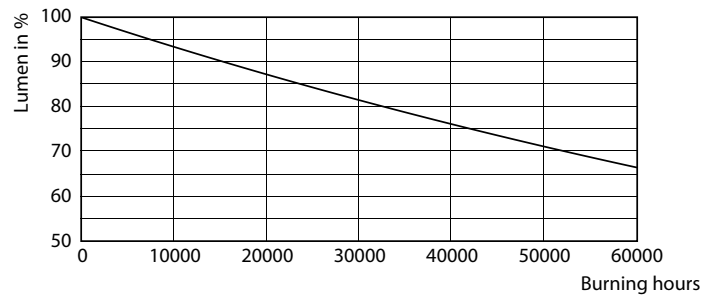
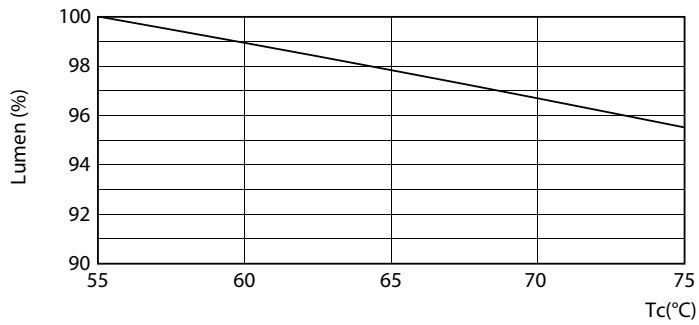


LEDtube HF 1500mm HO-UO 20-24W G13 830-865 T8

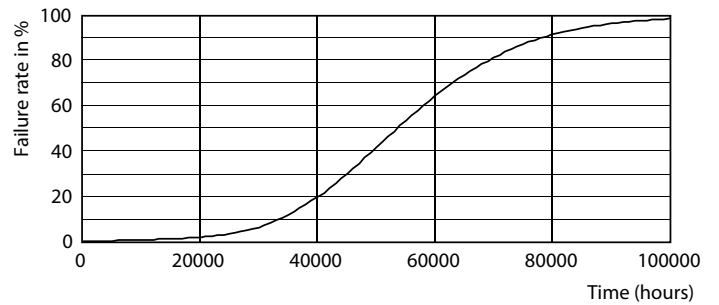

MASTER LEDtube InstantFit HF

Životnost

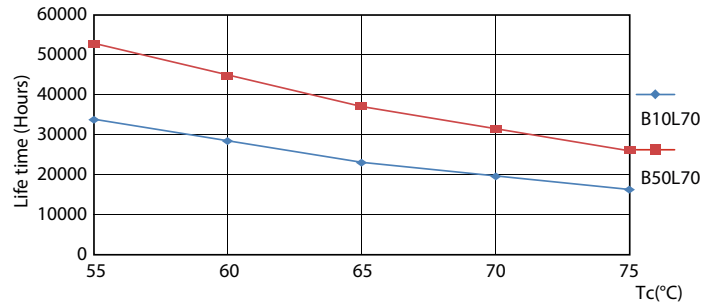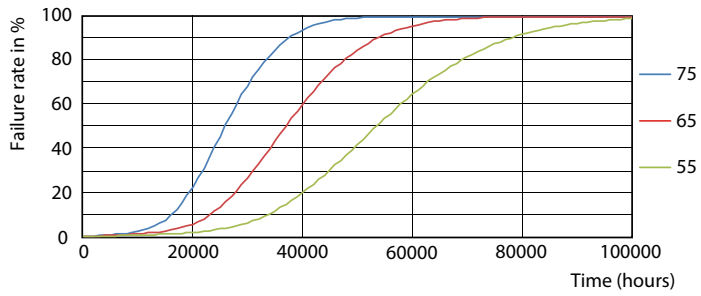

LEDtube HF HO-UO 14-24W G13 830-865 T8

LEDtube HF HO-UO 14-24W G13 830-865 T8

