



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5

Philips MASTER LED-lysrør med InstantFit T5 integrerer en LED-lyskilde i den traditionelle lineære størrelse for lysstofrør. Takket være det unikke design og det ensartede udseende er det umuligt at skelne modellen fra et traditionelt lysstofrør. Philips MASTER LED-lysrør med InstantFit T5 er den bedste løsning til kunder, der har højere krav til belysning og ønsker at maksimere værdi i forhold til levetid (krav om længste levetid). Størst mulig energibesparelse og lave samlede ejeromkostninger. Størst mulig energibesparelse og længere levetid giver hurtig indtjeningsstid og lave samlede ejeromkostninger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	G5 [G5]
Nominel levetid (nom.)	50000 h
Interval mellem tænd/sluk	50000X
B50L70	50000 h
Lysteknisk	
Farvekode	865 [CCT af 6500K]
Lysstrøm (nom.)	3900 lm
Lysstrøm (nominel) (nom.)	3900 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	6500 K
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	83
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Drift og el	
Indgangsfrekvens	39000-60000 Hz

Power (Rated) (Nom)	26 W
Lyskildens strømstyrke (maks.)	415 mA
Lyskildens strømstyrke (min.)	240 mA
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Effektfaktor (nom.)	0,9
Spænding (nom.)	100-135 V


Temperatur	
T-omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
T-lagring (maks.)	65 °C
T-lagring (min.)	-40 °C
T-kappe, maks. (nom.)	45 °C

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Produktlængde	1500 mm
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energimærket (EEL)	A++
Energibesparende produkt	Yes
Godkendelser	TUV CE mærkning RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiforbrug kWh/1000 t.	31 kWh

Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871869668556300
Ordreproduktnavn	MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5
EAN/UPC – produkt	8718696685563
Ordrekode	68556300
Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929001296302
Nettovægt (stykke)	0,197 kg



Målskitse

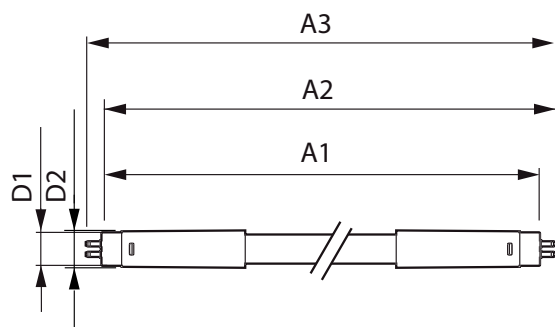

TLED 230V 26W-49W 3700lm 6500K G5 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5	15,2 mm	21 mm	1447,8 mm	1454,9 mm	1462 mm


Fotometriske data

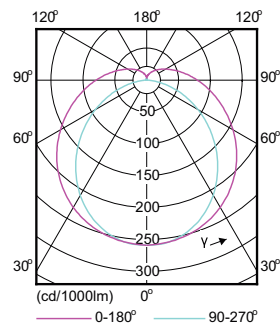

LEDtube HF 1500mm 26W G5 865 3900lm T5 HO

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Fotometriske data

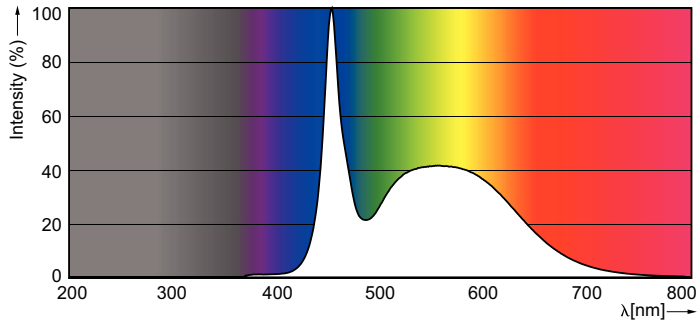

Levetid

