



MASTER LEDtube EM/ Mains

MASTER LEDtube 1200mm UO 16W 865 T8

La lampe Philips MASTER LEDtube int gre une source LED dans un corps qui reprend les dimensions des lampes fluorescentes classiques. Sa conception unique permet de cr er une apparence visuelle parfaitement uniforme qu'il n'est pas possible de distinguer du fluorescent traditionnel. Convient aux utilisateurs qui recherchent le meilleur rapport qualit /prix avec un budget limit  et souhaitent remplacer leurs lampes pour obtenir un meilleur effet lumineux et une dur e de vie plus longue.

Mises en garde et s curit 

• -

Donn es du produit


Informations g�n�rales	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Dur�e de vie nominale	50'000 h
Nombre de cycles d'allumage	200'000
Type de lampe	LED
Conforme � RoHS	Oui
Donn�es techniques de l'�clairage	
Code couleur	865 [CCT of 6500K]
Angle du faisceau (nom.)	160 degr�(s)
Flux lumineux	2'500 lm
D�signation de la couleur	Lumi�re naturelle froide
Temp�rature de couleur corr�l�e (nom.)	6500 K
Efficacit� lumineuse (nominale)	156.00 lm/W
Coh�rence des couleurs	<6

Indice de rendu de couleur (IRC)	83
LLMF � la fin de la dur�e de vie nominale (nom.)	70 %
Fonctionnement et �lectricit�	
Fr�quence lin�aire	50 to 60 Hz
Fr�quence d'entr�e	50 � 60 Hz
Consommation �lectrique	16 W
Courant lampe (max.)	75 mA
Courant lampe (min.)	68 mA
Heure de d�marrage (nom.)	0.5 s
Temps de chauffe � 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.9
Tension (nom.)	220-240 V


MASTER LEDtube EM/Mains

Température	
Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 35 °C
Température maximale du produit (nom.)	55 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Longueur du produit	1'200 mm
Approbation et application	
Produit à faible consommation	Oui
Homologation	TUV Marquage CE Conformité à la directive RoHS Certificat KEMA Keur
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	16 kWh

Schéma dimensionnel

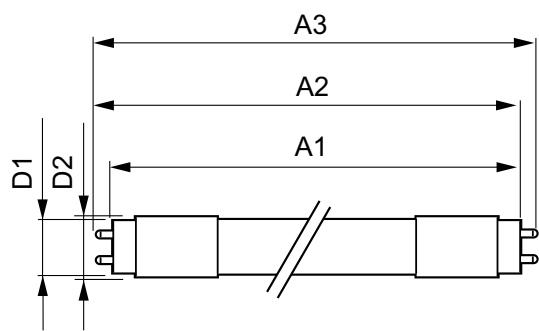

Données photométriques




General uniform lighting - MAS LEDtube 1200mm UO 16W 865 T8

General uniform lighting - MAS LEDtube 1200mm UO 16W 865 T8

Données du produit	
Nom du produit de la commande	MAS LEDtube 1200mm UO 16W 865 T8
Nom de produit complet	MASTER LEDtube 1200mm UO 16W 865 T8
Code EOC	871869668740600
Code de commande	68740600
Code 12NC	929001298002
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696687406
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC - Boîte	8718696687413

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1200mm UO 16W 865 T8	25.78 mm	28 mm	1'198.2 mm	1'205.3 mm	1'212.4 mm



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1200mm UO 16W 865 T8


MASTER LEDtube EM/Mains

Données photométriques




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1200mm UO 16W 865 T8

Durée de vie

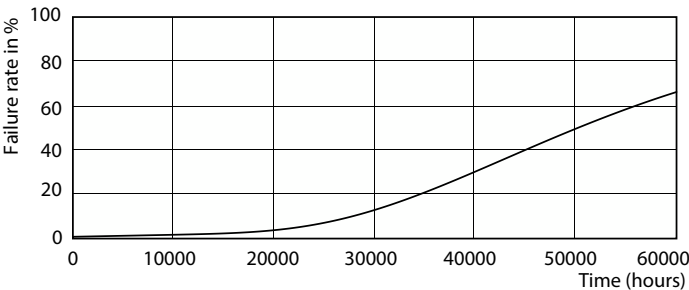

Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1200mm UO 16W 865 T8

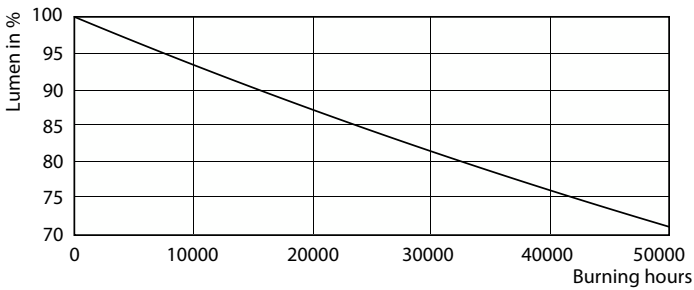

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1200mm UO 16W 865 T8

