

MASTER LEDtube InstantFit HF

MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8

Philips MASTER LEDtube on perinteisen loistelampun muotoinen ledivalonlähde, joka on ihanteellinen yleisvalaistukseen. Sen ainutlaatuinen rakenne luo täysin yhtenäisen visuaalisen ulkoasun, jota ei voi erottaa perinteisestä loistelampusta. Se on ihanteellinen valinta, kun tarvitaan korkealaatuista valoa, pitkä elinikä ja alhaiset elinkaarikustannukset.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
RoHS-merkintä	RoHS-merkintä
Keskeisiä käyttökohteita	Industrial
Nimelliskäyttöikä (nim.)	60000 h
Kytkenäjakso	50000X
B50L70	60000 h
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	865 [CCT / 6 500 K]
Keilakulma (nim.)	160 °
Valovirta (nim.)	2500 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	2500 lm
Nimelliskeilakulma	160 °
Vastaava värielämpötila (nim.)	6500 K
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	83
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %

Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	20000-75000 Hz
Power (Rated) (Nom)	16 W
Lampun virta (suurin)	700 mA
Lampun virta (min.)	300 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valon tuottoon (nim.)	0.5 s
Tehokerroin (nim.)	0.9
Jännite (nim.)	30-80 V
Lämpötila	
T-ympäristö (maks.)	45 °C
T-ympäristö (min.)	-20 °C
T-varastointi (maks.)	65 °C
T-varastointi (min.)	-40 °C
T-kotelo, maksimi (nim.)	55 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

MASTER LEDtube InstantFit HF


Mekaaniset tiedot ja runko	
Tuotteen pituus	1200 mm
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A++
Energiaa säästävä tuote	Yes
Hyväksyntämerkinnät	RoHS compliance CE merkintä KEMA Keur certificate
Energiankulutus kWh/1000 h	20 kWh
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871869668798700

Tilaustuotteen nimi	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8
EAN/UPC – tuote	8718696687987
Tilaukoodi	68798700
Sähkönumero	4721549
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	10
Materiaalinumero (12NC)	929001300102
Nettopaino (kappale)	0,360 kg

Rajoitukset ja turvallisuus

• HUOM.: Näitä lamppeja käyttävien asennusten energiatehokkuus ja valojakauma riippuu asennuksen suunnittelusta.


Mittapiirros

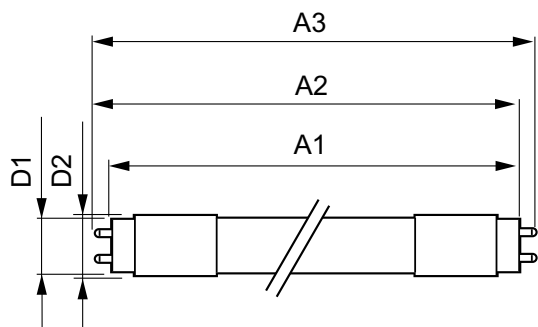


MAS LEDtube HF 1200mm UO 18W865 T8

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8	25,6 mm	28 mm	1198,1 mm	1205,2 mm	1212,3 mm

Valonjakotiedot

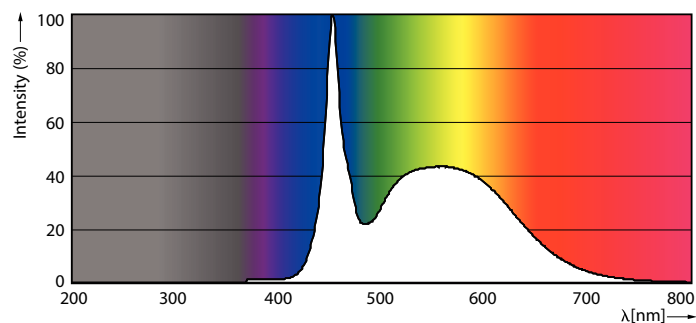

MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8






MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8

MASTER LEDtube InstantFit HF

Valonjakotiedot



Käyttöikä

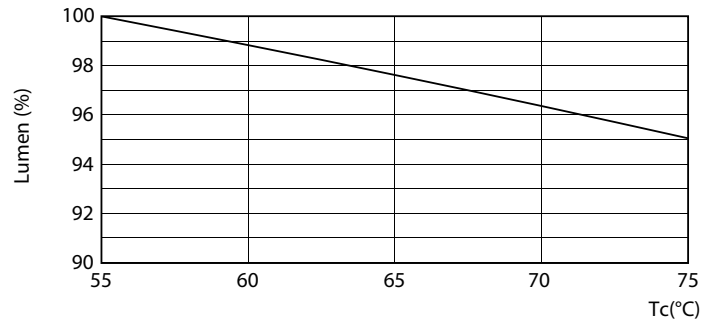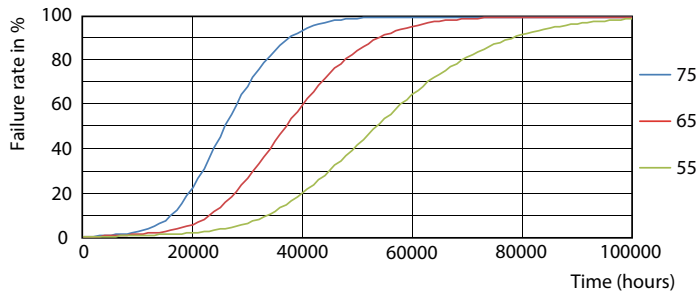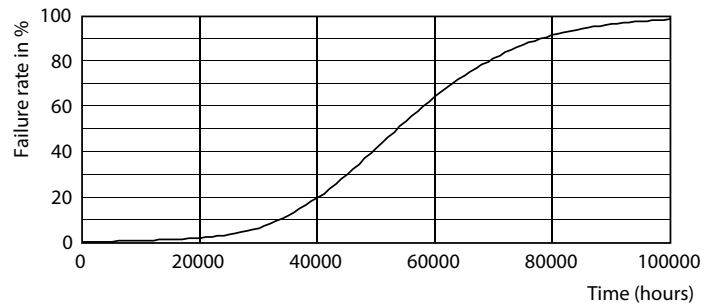

LEDtube HF HO-UO 14-24W G13 830-865 T8

LEDtube HF 1200mm HO-UO 14-16W G13 830-865 T8

MASTER LEDtube InstantFit HF

Käyttöikä



LEDtube HF HO-UO 14-24W G13 830-865 T8

