



# PAR38 à DEL

## 12PAR38/LED/830/F40/DIM/ULW/120V 6/1FB

Les réflecteurs à DEL de Philips dotés d'un faisceau optique simple produisent un faisceau net, exempt d'ombres et dont les angles varient de 15 à 40 degrés pour convenir à toutes les utilisations d'éclairage générales.

### Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	E26 [Single Contact Medium Screw]
Durée de vie nominale	25 000 h
Cycle de commutation	25 000
Lighting Technology	LED
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	830 [CCT of 3000K]
Angle du faisceau (nom.)	40 °
Flux lumineux	900 lm
Intensité lumineuse (nom.)	1 900 cd
Désignation de couleur	Blanc (BLC)
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	75,00 lm/W
Constance de la couleur	<6
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation	12 W
Courant de la lampe (nom.)	112 mA

Équivalent de puissance	90 W
Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,8
Tension (nom.)	120 V

Température	
T boîtier maximum (nom.)	66 °C

Commandes et gradation	
Intensité variable	Oui

Mécanique et boîtier	
Fini des ampoules	Transparent
Matériau de l'ampoule	Verre
Forme de l'ampoule	PAR38 [PAR 4,75 po/121 mm]

Approbation et utilisation	
Convient à un éclairage d'accentuation	Oui
Consommation d'énergie en kWh/1000 h	- kWh


# PAR38 à DEL

## Données de produit

Nom du produit de la commande	12PAR38/LED/830/F40/DIM/ULW/ 120V 6/1FB
Nom complet du produit	12PAR38/LED/830/F40/DIM/ULW/ 120V 6/1FB
Code de commande	529677
Numéro de matériau (12 N.C.)	929001320004



Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677529673
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	6
EAN/CUP – Boîte	50046677529678

## Schéma dimensionnel

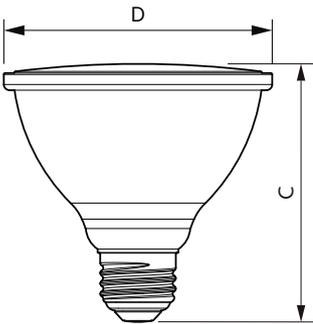


Product	D	C
12PAR38/LED/830/F40/DIM/ULW/120V 6/1FB	122 mm	134 mm

## Données photométriques

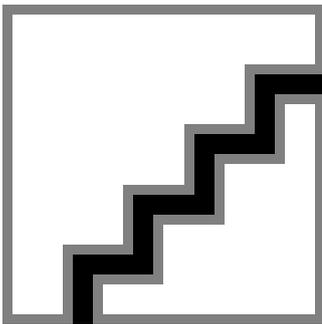

Spectral Power Distribution Colour - 12PAR38/LED/830/F40/DIM/ULW/120V 6/1FB



Accent Lighting Spots - 12PAR38/LED/830/F40/DIM/ULW/120V 6/1FB

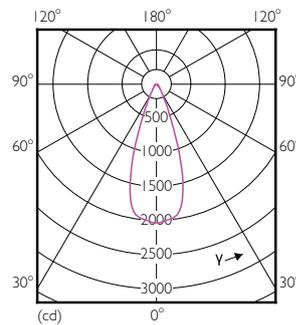

Light Distribution Diagram - 12PAR38/LED/830/F40/DIM/ULW/120V 6/1FB

## PAR38 à DEL

### Durée de vie

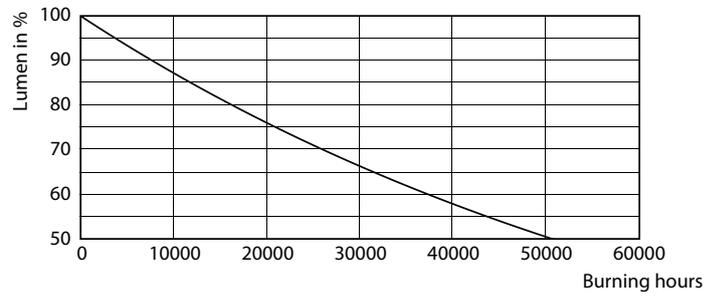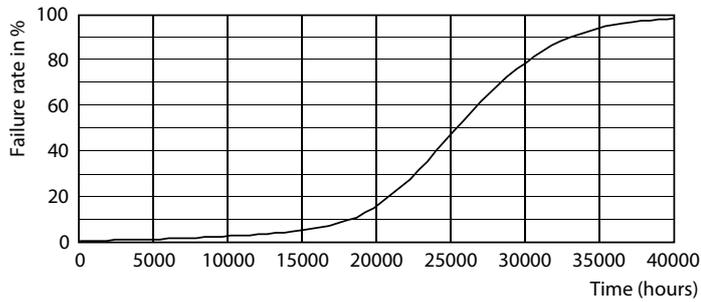

Life Expectancy Diagram - 12PAR38/LED/830/F40/DIM/ULW/120V 6/1FB

Lumen Maintenance Diagram - 12PAR38/LED/830/F40/DIM/ULW/120V 6/1FB

