



MASTER LEDspot PAR Hochvolt- Reflektorlampen

MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D

Flure, Auffahrten, Lobbys – an Orten, wo dauerhaft Licht gebraucht wird, ist MASTER LED PAR die ideale Lösung. Sie ist besonders leistungsstark und langlebig, spendet gleichmäßig warmweißes Licht und verbraucht dabei bis zu 80% weniger Energie als Standard-HV-Halogen-Reflektorlampen.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Nicht für elektronische Schalter geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Nur in offenen/belüfteten Leuchten im Innenbereich verwenden (PAR 20, PAR 30S, PAR 38), PAR 38 geeignet für Außenverwendung dank IP65


Produkt Daten

Allgemeine Informationen			
Sockel	E27 [E27]	Lichtstärke (Nom)	3'500 cd
Nennlebensdauer	25'000 Stunde(n)	Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Schaltzyklus	25'000	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
Beleuchtungstechnologie	LED	Nennlichtausbeute (nom.)	92.63 lm/W
EU RoHS-konform	Ja	Farbkonsistenz	<6
		Farbwiedergabeindex (CRI)	80
		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
		Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert)	820 lm
Lichttechnische Daten			
Farbcode	840 [CCT of 4000K]		
Ausstrahlungswinkel (Nom)	25 Grad		
Lichtstrom	820 lm		


MASTER LEDspot PAR Hochvolt-Reflektorlampen

Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 Hz
Eingangsfrequenz	50 Hz
Energieverbrauch	9.5 W
Lampenstrom (Nom)	48 mA
Äquivalente Leistung	75 W
Startzeit (Nom)	0.5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.85
Spannung (Nom)	220-240 V
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	80 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	PAR30S [PAR 3,75 Zoll/95 mm, kurz]

Abmessungsskizzen

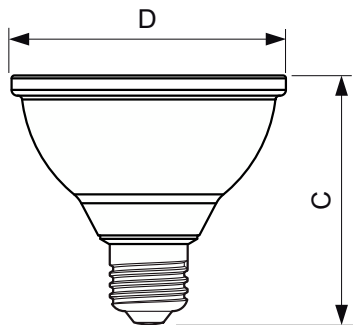


Photometrische Daten



Accent Lighting Spots - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D


Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D	95 mm	86 mm

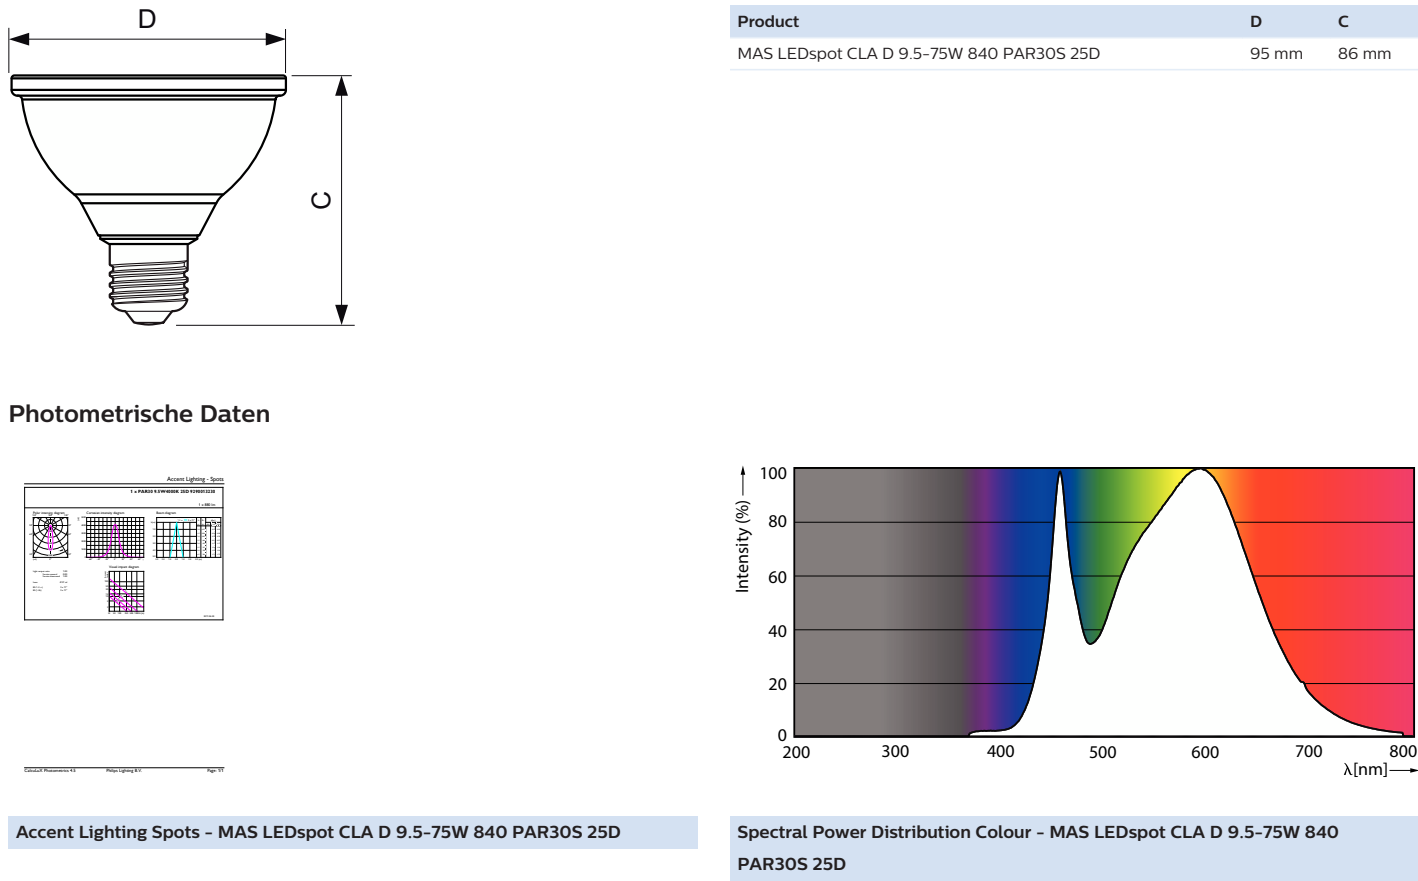

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D


MASTER LEDspot PAR Hochvolt-Reflektorlampen

Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D

Lebensdauer

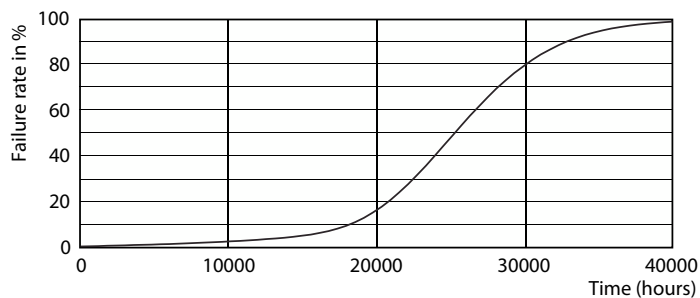

Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D

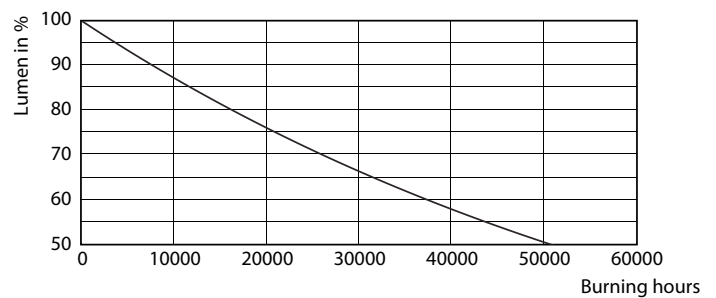

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D

