



Velas y Esféricas LED clásica

Classic LEDCandle D 5-40W B35 E14 827 CL

Con un diseño clásico tradicional, las lámparas LEDvela Clásica combinan las formas familiares de las velas clásicas con las ventajas de la tecnología LED. Ofrecen una luz blanca cálida decorativa con un ahorro energético en torno al 90 % comparada con las lámparas de vela tradicionales.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E14 [E14]
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	20.000
Lighting Technology	LED
Conforme con EU RoHS	Sí

Datos técnicos de la luz	
Código de color	827 [CCT of 2700K]
Flujo luminoso	470 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada (Nom)	2700 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	94,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz

Consumo de energía	5 W
Corriente de lámpara (nom.)	38 mA
Equivalente de potencia	40 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0,5 s
Factor de potencia (fracción)	0,7
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	60 °C

Controles y regulación	
Regulable	Sí

Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Transparente
Forma de la bombilla	B35 [B 35 mm]


Aprobación y aplicación	
Consumo energético kWh/1000 h	5 kWh

Velas y Esféricas LED clásica

EyeComfort	Si
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	CLA LEDCandle D 5-40W B35 E14 827 CL
Nombre completo del producto	Classic LEDCandle D 5-40W B35 E14 827 CL
Full EOC	871869670982500



Código de pedido	70982500
Código 12NC	929001332102
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696709825
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8718696709832

Plano de dimensiones




Product	D	C
CLA LEDCandle D 5-40W B35 E14 827 CL	35 mm	103 mm

Datos fotométricos

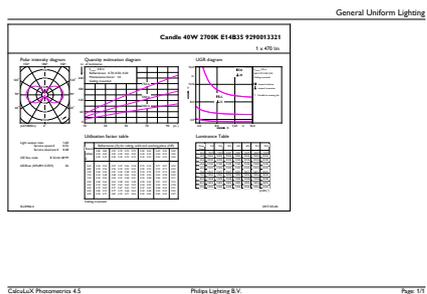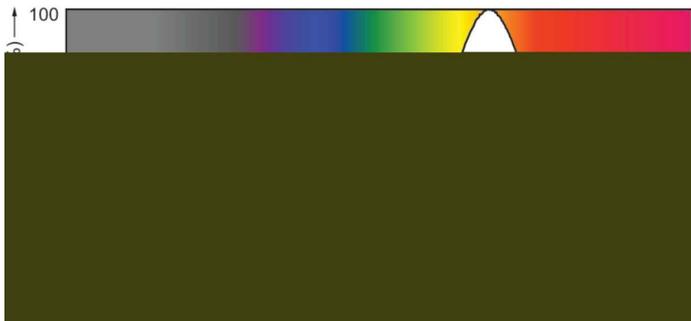

Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDCandle D 5-40W B35 E14 827 CL



General uniform lighting - CLA LEDCandle D 5-40W B35 E14 827 CL



Light Distribution Diagram - CLA LEDCandle D 5-40W B35 E14 827 CL

Velas y Esféricas LED clásica

Vida útil

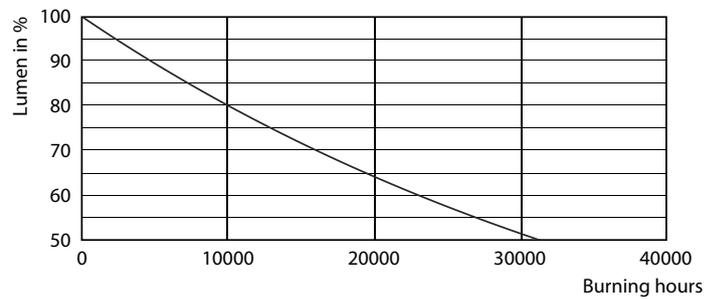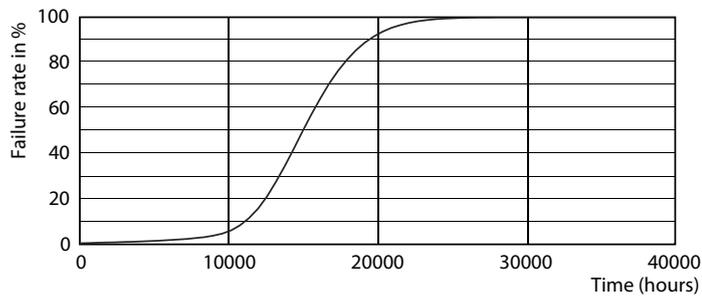

Life Expectancy Diagram - CLA LEDCandle D 5-40W B35 E14 827 CL

Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDCandle D 5-40W B35 E14 827 CL

