



# Velas y Esféricas LED clásica

## Classic LEDCandle D 5-40W BA35 E14 827 CL

Con un diseño clásico tradicional, las lámparas LEDvela Clásica combinan las formas familiares de las velas clásicas con las ventajas de la tecnología LED. Ofrecen una luz blanca cálida decorativa con un ahorro energético en torno al 90 % comparada con las lámparas de vela tradicionales.

### Datos del producto


Información general			
Base del casquillo	E14 [E14]	Consumo de energía	5 W
Vida útil nominal	15.000 hora(s)	Corriente de lámpara (nom.)	38 mA
Ciclo de encendido/apagado	20.000	Equivalente de potencia	40 W
Lighting Technology	LED	Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Conforme con EU RoHS	Sí	Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0,5 s
Datos técnicos de la luz		Factor de potencia (fracción)	0,7
Código de color	827 [CCT of 2700K]	Voltaje (nom.)	220-240 V
Flujo luminoso	470 lm	Temperatura	
Designación de color	Blanco cálido (WW)	Temperatura máxima (nom.)	60 °C
Temperatura de color correlacionada (Nom)	2700 K	Controles y regulación	
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	94,00 lm/W	Regulable	Sí
Consistencia del color	<6	Mecánicos y de carcasa	
Índice de reproducción cromática (IRC)	80	Acabado de la bombilla	Transparente
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %	Forma de la bombilla	BA35
Operativos y eléctricos		Aprobación y aplicación	
Line Frequency	50 to 60 Hz	Consumo energético kWh/1000 h	5 kWh
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz		

# Velas y Esféricas LED clásica

EyeComfort	Sí
<b>Datos de producto</b>	
Nombre de producto del pedido	CLA LEDCandle D 5-40W BA35 E14 827 CL
Nombre completo del producto	Classic LEDCandle D 5-40W BA35 E14 827 CL
Full EOC	871869670996200



Código de pedido	70996200
Código 12NC	929001332802
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696709962
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8718696709979

## Plano de dimensiones




Product	D	C
CLA LEDCandle D 5-40W BA35 E14 827 CL	35 mm	129 mm

## Datos fotométricos

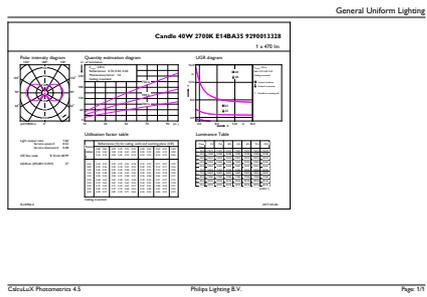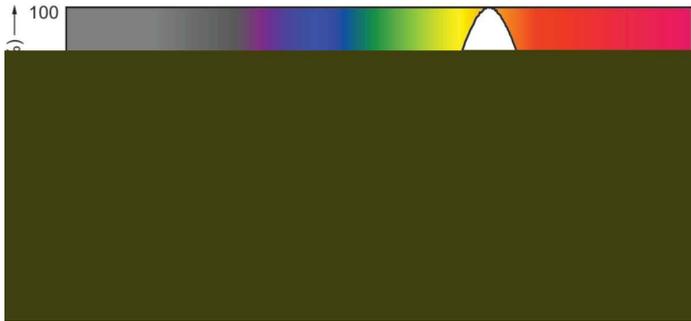

Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDCandle D 5-40W BA35 E14 827 CL



General uniform lighting - CLA LEDCandle D 5-40W BA35 E14 827 CL



Light Distribution Diagram - CLA LEDCandle D 5-40W BA35 E14 827 CL

## Velas y Esféricas LED clásica

### Vida útil

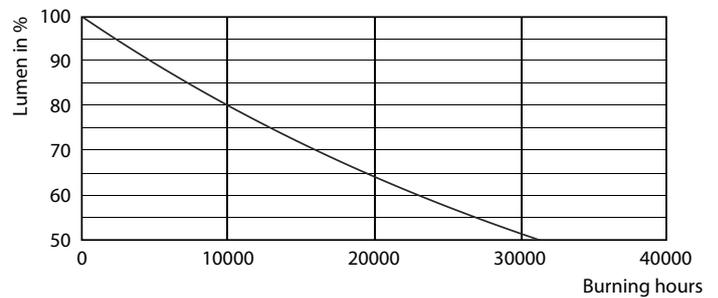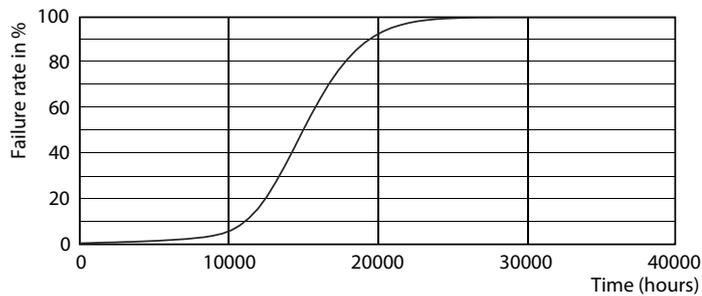

Life Expectancy Diagram - CLA LEDCandle D 5-40W BA35 E14 827 CL

Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDCandle D 5-40W BA35 E14 827 CL

