



CorePro tubo LED EM/230V T8

CorePro LEDtube 1500mm 20W 840

CorePro LEDtube es una solución LED económica adecuada para la sustitución de lámparas fluorescentes T8. Proporciona un efecto de luz natural en aplicaciones de iluminación general, así como un ahorro energético inmediato. Es una solución respetuosa con el medio ambiente.

Advertencias y seguridad

• -

Datos del producto

Información general	
Base de casquillo	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Conforme con EU RoHS	Sí
Vida útil nominal (nom.)	30000 h
Ciclo de conmutación	200.000X

Datos técnicos de la luz	
Código de color	840 [CCT de 4000 K (841)]
Ángulo de haz (nom.)	240 °
Flujo lumínico (nom.)	2200 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Temperatura del color con correlación (nom.)	4000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	110,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática -CRI (nom.)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Operativos y eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	20 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60 % flujo lum. (nom.)	0.5 s
Factor de potencia (nom.)	0.9
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
T ambiente (máx.)	45 °C
T ambiente (mín.)	-20 °C
T de almacenamiento (máx.)	65 °C
T de almacenamiento (mín.)	-40 °C
Temperatura máxima (nom.)	45 °C

CorePro tubo LED EM/230V T8

Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

Mecánicos y de carcasa

Material de bombilla	Cristal
Longitud de producto	1500 mm
Forma de la bombilla	Tubo, doble extremo


Aprobación y aplicación

Producto de ahorro de energía	Sí
Certificados disponibles	Marca CE Conformidad con RoHS Certificado KEMA Keur
Consumo energético kWh/1000 h	20 kWh

Datos de producto

Código de producto completo	871869671091300
Nombre de producto del pedido	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840
EAN/UPC - Producto	8718696710913
Código de pedido	71091300
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Material SAP	929001337902
Peso neto (pieza) SAP	0,220 kg


Plano de dimensiones

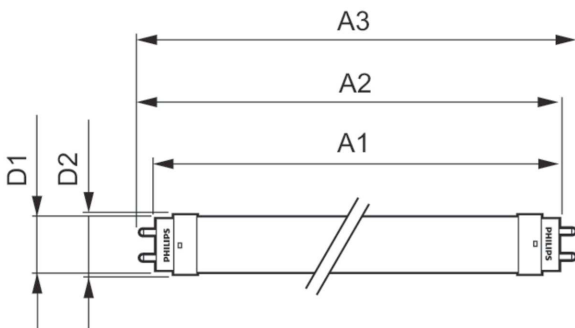

TLED 5ft 220-240V 20-57W 2200lm 4000K


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1500mm 20W 840	25,7 mm	28 mm	1500 mm	1507,1 mm	1514,2 mm

Datos fotométricos



General Uniform Lighting
1 x T8 20W 840 LED 2200lm
Page 11


LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

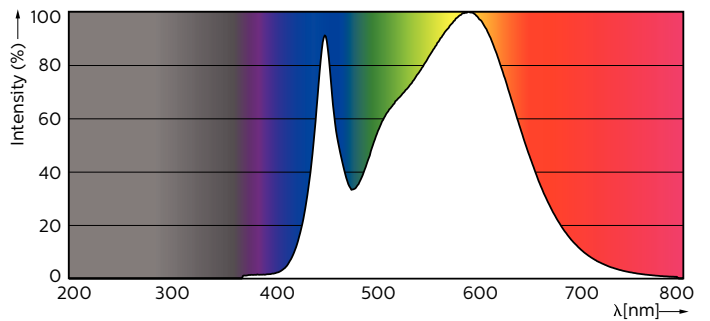

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm



CorePro tubo LED EM/230V T8

Datos fotométricos

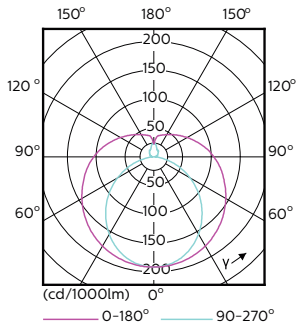



LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

Vida útil

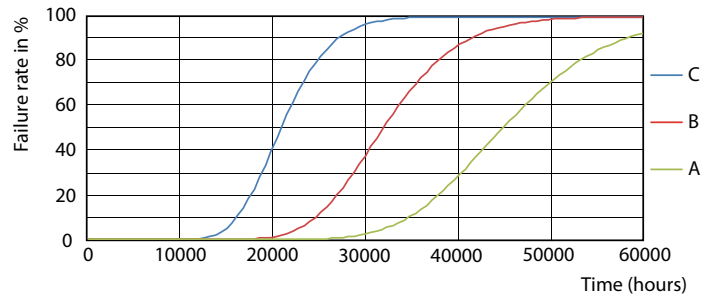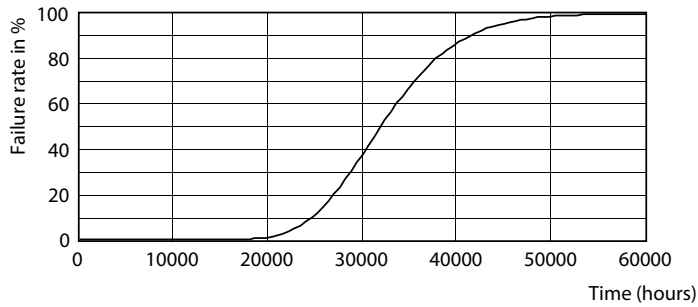

LEDtube 30K

LEDtube 30K FailureRate

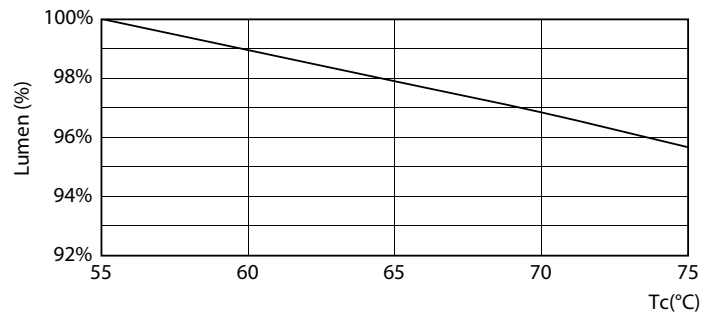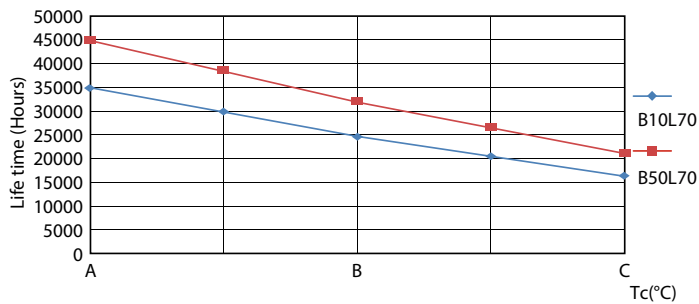


LEDtube 30K LifetimeVsTc

LEDtube COR AU 16W 30K LumenVsTc-LMP

CorePro tubo LED EM/230V T8

Vida útil

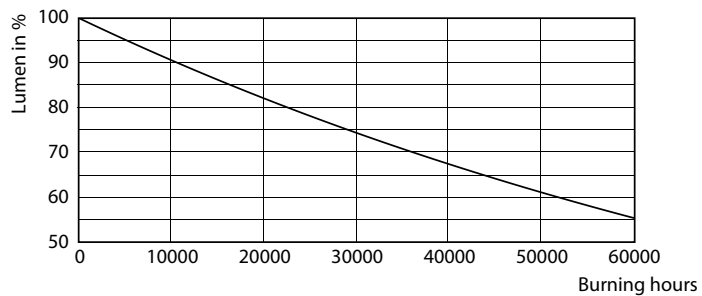

LEDtube 30K

