



CorePro LEDtube EM/ Mains

CorePro LEDtube 1500mm 20W 865

Le CorePro LEDtube est une solution LED économique qui convient au remplacement des lampes fluorescentes T8. Le produit crée un effet d'éclairage naturel à utiliser dans les applications d'éclairage général et est synonyme d'économies d'énergie immédiates, ce qui en fait une solution respectueuse de l'environnement.

Données du produit

Caractéristiques générales

Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Application principale	Industrie
Durée de vie nominale (nom.)	30000 h
Cycle d'allumage	200000X
B50L70	30000 h

Photométries et Colorimétries

Code couleur	865 [CCT de 6500 K]
Flux lumineux (nom.)	2200 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	2200 lm
Température de couleur proximale (nom.)	6500 K
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Caractéristiques électriques

Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
--------------------	------------

Puissance (valeur nominale)	20 W
Courant lampe (nom.)	96 mA
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,9
Tension (nom.)	220-240 V

Températures

T-ambiante (max.)	45 °C
Température ambiante (min.)	-20 °C
Température de stockage (max.)	65 °C
Température de stockage (min.)	-40 °C
Température maximum du boîtier (nom.)	45 °C

Gestion et gradation

Intensité réglable	Non
--------------------	-----

CorePro LEDtube EM/Mains


Matériaux et finitions	
Longueur du produit	1500 mm
Normes et recommandations	
Classe énergétique	A+
Produit à faible consommation	oui
Marques d'homologation	Déclaration CE RoHS compliance Certificat KEMA
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	20 kWh
Données logistiques	
Code de produit complet	871869671095100

Désignation Produit	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865
Code barre produit (EAN)	8718696710951
Code de commande	71095100
Local Code	CTEM150SO20W865
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	10
Code industriel (12NC)	929001338002
Poids net (pièce)	0,270 kg

Mises en garde et sécurité

• -


Schéma dimensionnel

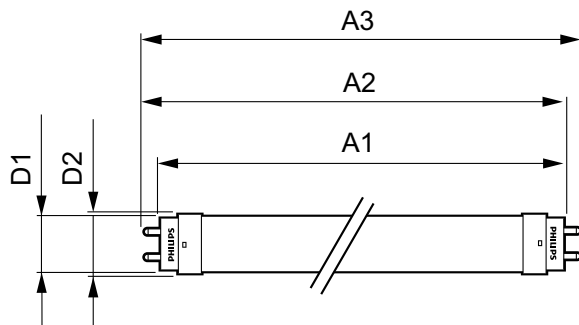


TLED 5ft 220-240V 20-57W 2200lm 6500K

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1500mm 20W 865	25,7 mm	28 mm	1500 mm	1507,1 mm	1514,2 mm

Données photométriques




LEDtube 1500mm 20W G13 865 2200lm





LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

CorePro LEDtube EM/Mains

Données photométriques

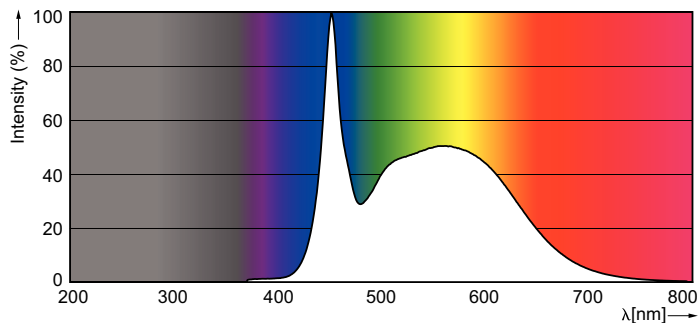

Durée de vie

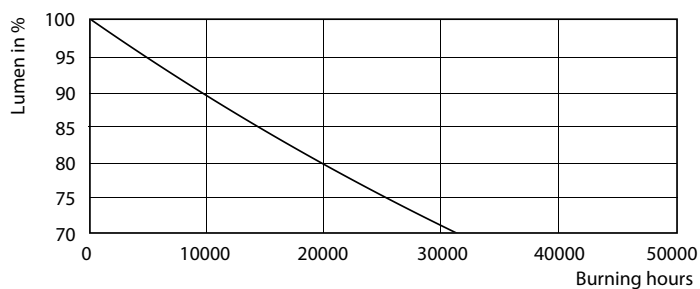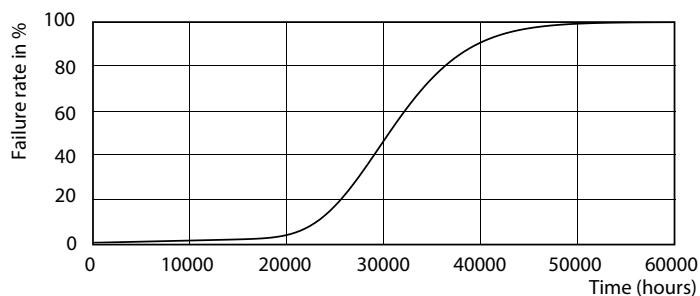

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

