



Velas y Esféricas LED clásicas mate



Classic LEDCandle ND 2.2-25W BA35 E14 FR

Con un diseño clásico tradicional, las lámparas LEDvela clásica mate ofrecen una luz blanca cálida decorativa con un ahorro energético en torno al 90 %. Las formas familiares de las LEDvela Clásica mate son perfectas para sus luminarias actuales.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E14 [E14]
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	20.000
Lighting Technology	LED
Referencia de medición de flujo	Sphere
Conforme con EU RoHS	Sí

Datos técnicos de la luz	
Código de color	827 [CCT of 2700K]
Flujo luminoso	250 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada (Nom)	2700 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	113,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz

Consumo de energía	2,2 W
Corriente de lámpara (nom.)	21 mA
Equivalente de potencia	25 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.4
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	36 °C

Controles y regulación	
Regulable	No

Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Mate
Forma de la bombilla	BA35


Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	E

Velas y Esféricas LED clásicas mate

Consumo energético kWh/1000 h	3 kWh
Número de registro EPREL	387387
EyeComfort	Si
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	CLA LEDCandle ND 2.2-25W BA35 E14 FR
	FR
Nombre completo del producto	Classic LEDCandle ND 2.2-25W BA35 E14 FR


Full EOC	871869670649700
Código de pedido	70649700
Código 12NC	929001345802
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696706497
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8718696706503

Plano de dimensiones




Product	D	C
CLA LEDCandle ND 2.2-25W BA35 E14 FR	35 mm	123 mm


Datos fotométricos

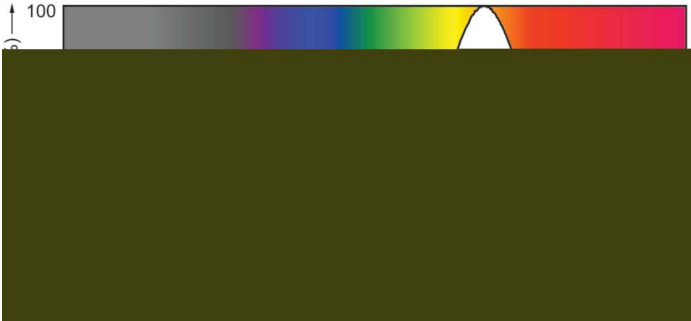

Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDCandle ND 2.2-25W BA35 E14 FR

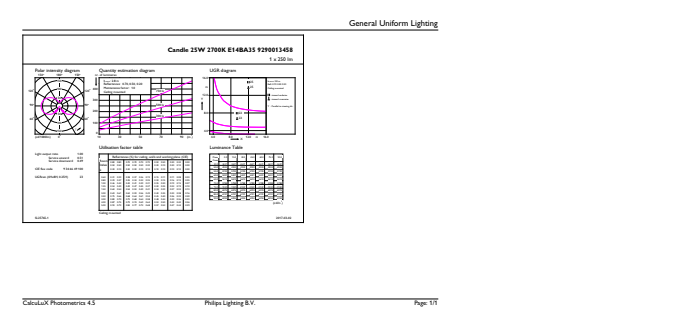


General uniform lighting - CLA LEDCandle ND 2.2-25W BA35 E14 FR




Light Distribution Diagram - CLA LEDCandle ND 2.2-25W BA35 E14 FR

Velas y Esféricas LED clásicas mate

Vida útil

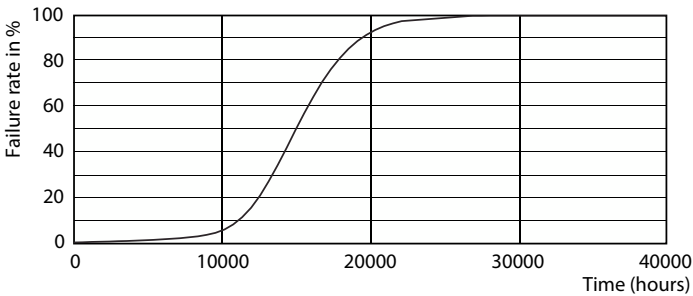

Life Expectancy Diagram - CLA LEDCandle ND 2.2-25W BA35 E14 FR

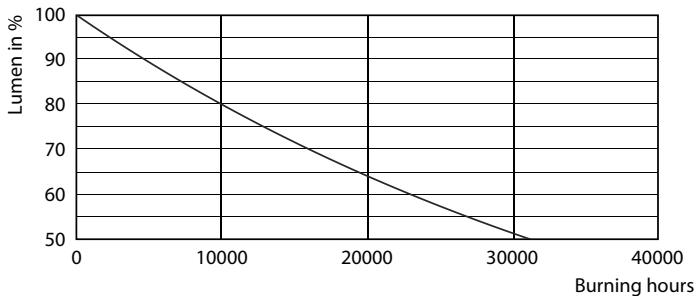

Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDCandle ND 2.2-25W BA35 E14 FR

