



Lampes MASTER LEDspot Value GU10 DIM

MASTER LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D

Grâce à la gamme MASTER LEDspot GU10, il est à présent possible de réduire la consommation énergétique et les coûts de maintenance, sans transiger sur la qualité de lumière

Mises en garde et sécurité

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

Données du produit

Informations générales		Température de couleur corrélée (nom.)	
Culot	GU10 [GU10]	Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Durée de vie nominale	25.000 h	Efficacité lumineuse (nominale)	78,38 lm/W
Nombre de cycles d'allumage	50.000	Cohérence des couleurs	<6
Type de lampe	LED	Indice de rendu de couleur (IRC)	90
Conforme à RoHS	Oui	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Données techniques de l'éclairage		Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	260 lm
Code couleur	922-927 [CCT of 2200K-2700K]	Fonctionnement et électricité	
Angle du faisceau (nom.)	36 degré(s)	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Flux lumineux	260 lm	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Intensité lumineuse (nom.)	500 cd	Consommation électrique	3,7 W
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)	Courant lampe (nom.)	20 mA

Lampes MASTER LEDspot Value GU10 DIM

Puissance équivalente	35 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.8
Tension (nom.)	220-240 V

Température

Température maximale du produit (nom.)	80 °C
--	-------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Oui
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Forme de la lampe	PAR16 [PAR 2 pouces/50 mm]
-------------------	----------------------------

Approbation et application


Adapté à l'éclairage d'accentuation	Oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	4 kWh

EyeComfort	Oui
------------	-----

Données du produit


Nom du produit de la commande	MAS LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D
Nom de produit complet	MASTER LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D
Code EOC	871869670809500
Code de commande	70809500
Code 12NC	929001350002
Code de commande local	DSGU35W36D-2
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696708095
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696708101

Schéma dimensionnel




Product	D	C
MAS LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D	50 mm	54 mm

Données photométriques

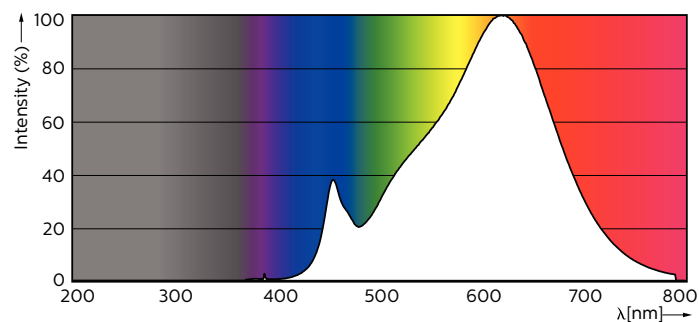


Spectral Power Distribution Colour - MAS LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D



Light Distribution Diagram - MAS LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D

Lampes MASTER LEDspot Value GU10 DIM


Données photométriques




Technical Information 4.1 Philips Lighting B.V. Page 107

Accent Lighting Spots - MAS LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D

Durée de vie

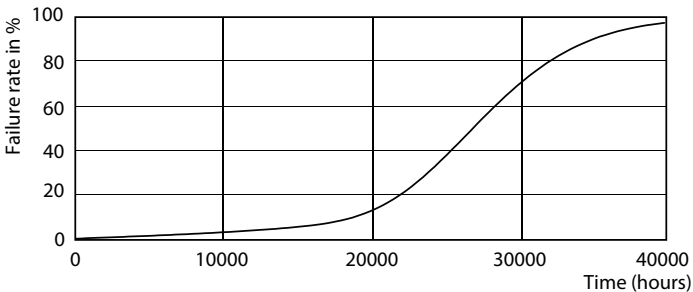

Life Expectancy Diagram - MAS LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D

