



CorePro LEDspot 230V

CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM

Las lámparas CorePro LEDspots resultan perfectas para la iluminación puntual y ofrecen una luz cálida de tipo halógeno. Son compatibles con la mayoría de las luminarias existentes con casquillo GU10 y están diseñadas para la sustitución de puntos de luz halógenos. Las lámparas LED suponen un importante ahorro de energía y minimizan los costes de mantenimiento.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	GU10 [GU10]
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	50.000
Lighting Technology	LED
Conforme con EU RoHS	Sí

Datos técnicos de la luz	
Código de color	830 [CCT of 3000K]
Ángulo de haz (nom.)	36 °
Flujo luminoso	260 lm
Intensidad luminosa (nom.)	540 cd
Designación de color	Blanco (WH)
Temperatura de color correlacionada (Nom)	3000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	65,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Flujo lumínico en cono de 90° (nominal)	260 lm

Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	4 W
Corriente de lámpara (nom.)	19 mA
Equivalente de potencia	35 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0,5 s
Factor de potencia (fracción)	0,7
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	65 °C

Controles y regulación	
Regulable	Sí

CorePro LEDspot 230V

Mecánicos y de carcasa

Forma de la bombilla PAR16 [PAR 2 pulgadas/50 mm]

Aprobación y aplicación

Apto para la iluminación de acento Sí

Consumo energético kWh/1000 h 4 kWh

EyeComfort Sí

Datos de producto

Nombre de producto del pedido CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM

Nombre completo del producto CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM

Full EOC 871869672135300

Código de pedido 72135300

Código 12NC 929001363902


Cantidad por paquete 1

EAN/UPC - Producto/Caja 8718696721353

Numerador SAP - Paquetes por caja exterior 10



Embalaje con código EAN/UPC 8718696721360

Plano de dimensiones



Product	D	C
CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm

Datos fotométricos

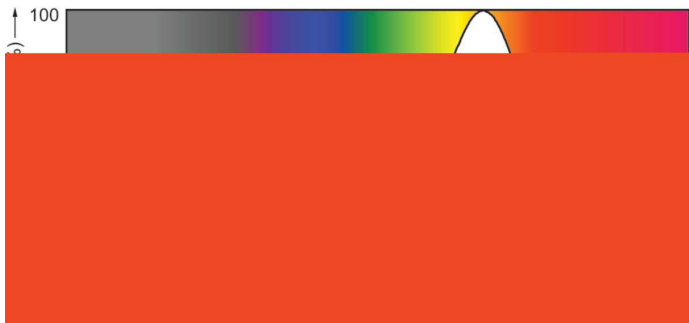


Accent Lighting - Spot

Spectral Power Distribution Colour

Accent Lighting Spots - CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM

CorePro LEDspot 230V

Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM

Vida útil



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM

