



CorePro LEDcandle

CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR

Ο γαλακτόχρωμος CorePro LEDcandle έχει σχεδιαστεί για την αντικατάσταση λαμπτήρων πυράκτωσης. Είναι συμβατός με φωτιστικά με βάση E14 και είναι ένα κομψό προϊόν για πολυελαίους. Οι λαμπτήρες LED προσφέρουν τεράστια εξοικονόμηση ενέργειας και ελαχιστοποιούν το κόστος συντήρησης.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	E14 [E14]
Ονομαστική διάρκεια ζωής	15.000 h
Κύκλος λειτουργίας	50.000
Lighting Technology	LED
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	865 [CCT of 6500K]
Φωτεινή ροή	830 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Ψυχρό φως ημέρας
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	6500 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	118,57 lm/W
Συνάφεια χρωμάτων	<6
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	80
LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας	7 W

Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	65 mA
Αντίστοιχη ισχύς	60 W
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού	0,5 s
Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)	0,5
Τάση (ονομ.)	220-240 V
Θερμοκρασία	
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)	90 °C
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Όχι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Φινίρισμα λαμπτήρα	Mat
Σχήμα λαμπτήρα	B38
Εγκριση και Εφαρμογή	
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	7 kWh
EyeComfort	Ναι


CorePro LEDcandle

Στοιχεία προϊόντος

Όνομα παραγγελίας προϊόντος	CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR
Πλήρες όνομα προϊόντος	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR
Full EOC	871869674685100
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	LEDC7F/E14865
Κωδικός παραγγελίας	74685100



Αρ. υλικού (12NC)	929001394702
Τοπικός κωδικός	LED7C/E14865
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
ΕΑΝ/UPC - Προϊόν/Θήκη	8718696746851
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	10
ΕΑΝ/UPC - Κιβώτιο	8718696746868

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




Product	D	C
CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR	38 mm	114 mm

Φωτομετρικά δεδομένα

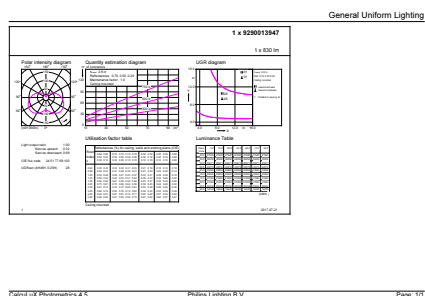

General uniform lighting - CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR



Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38
FR



Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR

CorePro LEDcandle

Διάρκεια ζωής

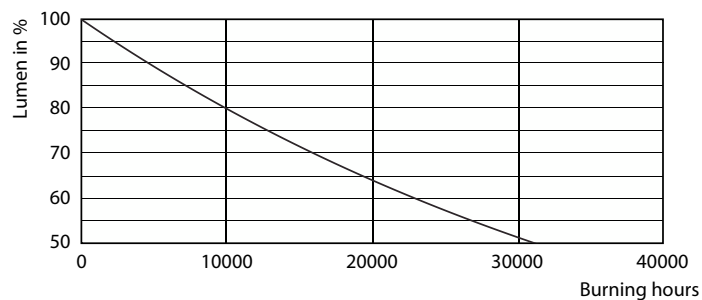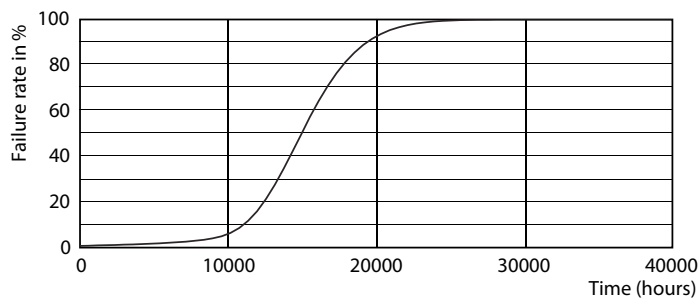

Life Expectancy Diagram - CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR

Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR

