



CorePro LEDcapsule LV

CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830

O CorePro LEDcapsule é uma alternativa eficaz à cápsula de halogéneo. É particularmente adequado para a iluminação de tarefas e para aplicações decorativas em habitações, lojas, hotéis e restaurantes. Compatível com equipamentos existentes com suportes G4 e concebida para substituição adaptável de cápsulas de halogéneo, a lâmpada CorePro LEDcapsule possibilita enormes poupanças de energia e minimiza os custos de manutenção, sem comprometer a qualidade da luz.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G4 [G4]
Marca RoHS	ROHS
Vida útil nominal (Nom.)	15000 h
Ciclo de comutação	50000X
Tipo técnico	1.7-20W
Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	830 [CCT de 3000 K]
Fluxo luminoso (Nom.)	205 lm
Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)	205 lm
Designação da cor	White (WH)
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	3000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	120,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Índice de restituição cromática (Nom.)	80
Llmf no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %


Dados elétricos e de funcionamento	
Power (Rated) (Nom)	1.7 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	240 mA
Potência equivalente	20 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0,5 s
Fator de potência (Nom.)	0,5
Tensão (Nom.)	12 V
Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	56 °C
Controles e regulação	
Regulável	false
Aprovação e aplicação	
Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	A++
Adequado para a iluminação de acentuação	Não

CorePro LEDcapsule LV

Consumo de energia kWh/1000 h	2 kWh
Dados do produto	
Código do produto completo	871869679308400
Nome de produto da encomenda	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830
EAN/UPC – Produto	8718696793084
Código de encomenda	79308400

Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
N.º material (12NC)	929001844202
Peso líquido (Peça)	0,008 kg


Desenho dimensional

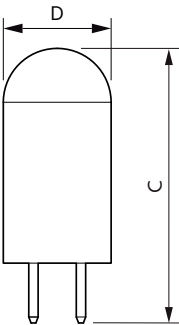


Capsule 12V2W-20W 200lm N.AD 3000K G4

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830	14,5 mm	38 mm


Dados fotométricos

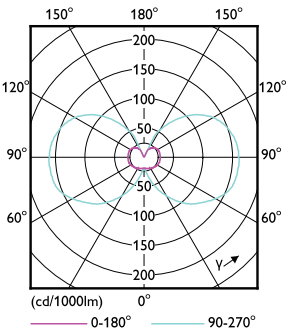

LEDcapsule CorePro 0.9-10W G4 Capsule 827 ND




LEDcapsule CorePro 1.7-20W G4 Capsule 830 ND

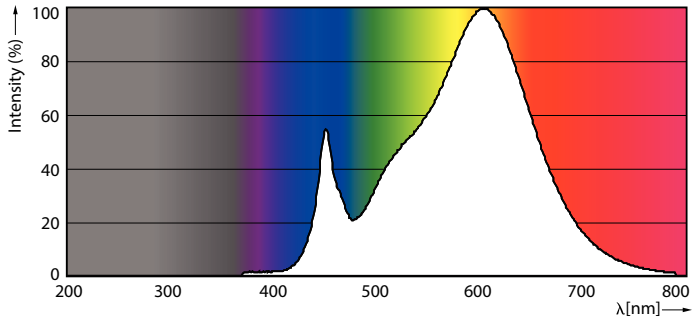


LEDcapsule CorePro 0.9-10W G4 Capsule 830 ND

CorePro LEDcapsule LV

Vida útil

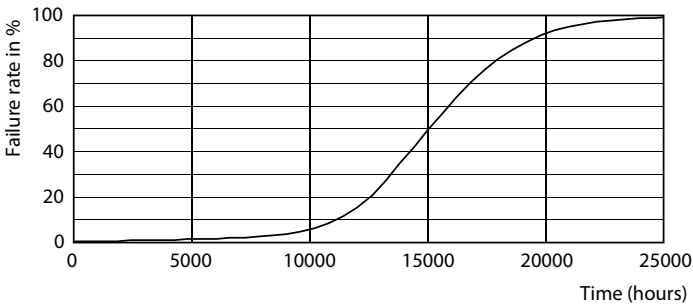

LEDcapsule CorePro 0.9-10W G4 Capsule 830 ND

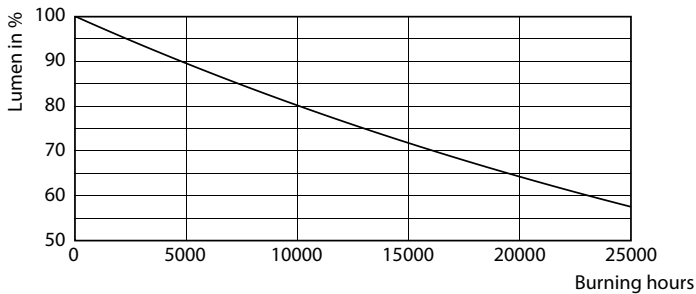

LEDcapsule CorePro 0.9-10W G4 Capsule 830 ND

