CorePro LEDcapsule LV

CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830

CorePro LEDcapsule 真正替代了卤素胶囊型灯。该解决方案特别适于居家、商店、酒店和餐厅的工作照明和装饰性应用。CorePro LEDcapsule 兼容带 G4 支座的现有灯具，经设计改造可用于替代卤素胶囊型灯，不仅节约了大量的能源，而且还最大限度地降低了维护成本，而照明效果丝毫不受影响。

产品数据

一般信息	
底盖	G4 [G4]
标称使用寿命	15,000 小时
切换循环	50,000
照明技术	LED
符合欧盟 RoHS 规范	是

灯技术	
颜色代码	830 [CCT of 3000K]
光通量	205 lm
颜色名称	白色 (WH)
相关色温 (标称)	3000 K
光效 (额定)(标称)	120.00 lm/W
颜色一致性	<6
显色指数 (CRI)	80
标称使用寿命结束时灯的光通维持率 (标称)	70 %

操作和电气	
线频率	- Hz
输入频率	- Hz

功耗	1.7 W
灯具电流 (标称)	240 mA
瓦数相当	20 W
启动时间 (标称)	0.5 s
60% 灯光下的预热时间	0.5 s
功率系数 (小数)	0.5
电压 (标称)	12 V

温度	
最大外壳温度 (标称)	56 °C

控制和调光	
可调光	否

机械和外壳	
灯泡外形	胶囊型

审批和申请	
适用于重点照明	否

CorePro LEDcapsule LV

能耗 kWh/1000 h	2 kWh

产品数据	
订单产品名称	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830
完整的产品名称	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830
完整产品代码	871869679308400
订购代码	929001844202

材料编号 (12NC)	929001844202
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	8718696793084
计算器 - 每个外包装箱中的包数	12
EAN/UPC - 案例	8718696793091

二维绘图



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830	14.5 mm	38 mm

光度数据



Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830



Accent Lighting Spots - CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830

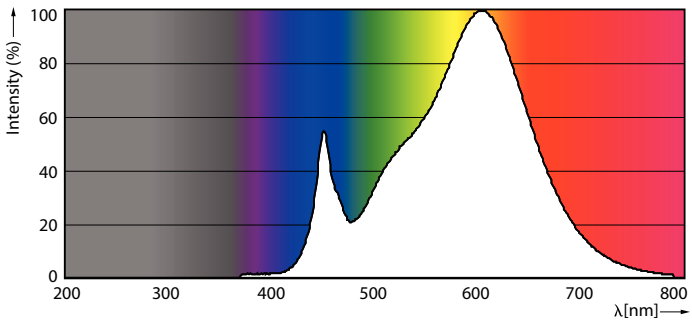

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830

CorePro LEDcapsule LV

寿命

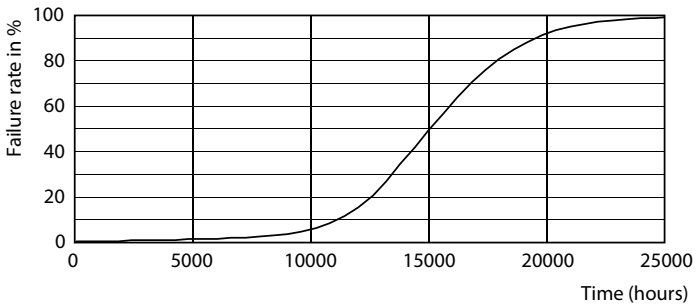

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830

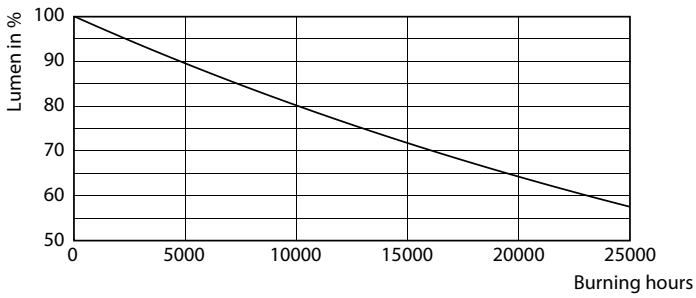

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830

© 2023 Signify Holding 保留所有权利。 Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。 本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。
Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。