



Luminaire DEL pour très grande hauteur

150HB/LED/750/ND WB DL BB 2/1

Les lampes à DEL pour luminaire pour très grande hauteur de Philips remplacent directement les lampes aux halogénures de 250 W à 400 W, entraînant des économies d'énergie considérables. Les lampes à DEL pour très grande hauteur de Philips diffusent une lumière vive et nette à une fraction de l'énergie consommée par les DHI traditionnelles.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	EX39 [Exclusionary Mogul Screw]
Durée de vie nominale	50 000 h
Cycle de commutation	50 000
Lighting Technology	LED
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui
Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	750 [CCT of 5000K]
Angle du faisceau (nom.)	130 °
Flux lumineux	20 000 lm
Désignation de couleur	Lumière du jour
Température de couleur proximale (nom.)	5000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	133,00 lm/W
Constance de la couleur	<6
Indice de rendu des couleurs (IRC)	70
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %
Fonctionnement et électricité	
Line Frequency	50 to 60 Hz


Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation	150 W
Courant de la lampe (nom.)	1 250 mA
Équivalent de puissance	400 W
Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,9
Tension (nom.)	120-277 V
Type UL	Type B – effectue une dérivation du ballast
Température	
T boîtier maximum (nom.)	80 °C
Commandes et gradation	
Intensité variable	Non

Luminaire DEL pour très grande hauteur

Mécanique et boîtier	
Forme de l'ampoule	Autres
Approbation et utilisation	
Consommation d'énergie en kWh/1000 h	- kWh
Certifications énergétiques	DLC Standard
Données de produit	
Nom du produit de la commande	150HB/LED/750/ND WB DL BB 2/1



Nom complet du produit	150HB/LED/750/ND WB DL BB 2/1
Code de commande	478206
Numéro de matériau (12 N.C.)	929001853404
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677478209
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	2
EAN/CUP – Boîte	50046677478204

Schéma dimensionnel




Product	D	C
150HB/LED/750/ND WB DL BB 2/1	211 mm	252 mm

Données photométriques



Light Distribution Diagram - 150HB/LED/750/ND WB DL BB 2/1


Spectral Power Distribution Colour - 150HB/LED/750/ND WB DL BB 2/1




General uniform lighting - 150HB/LED/750/ND WB DL BB 2/1

Luminaires DEL pour très grande hauteur

Durée de vie

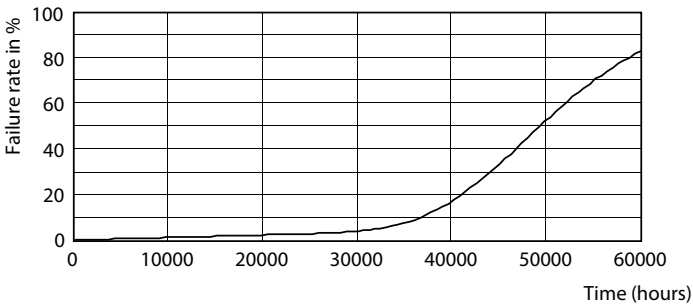

Life Expectancy Diagram - 150HB/LED/750/ND WB DL BB 2/1

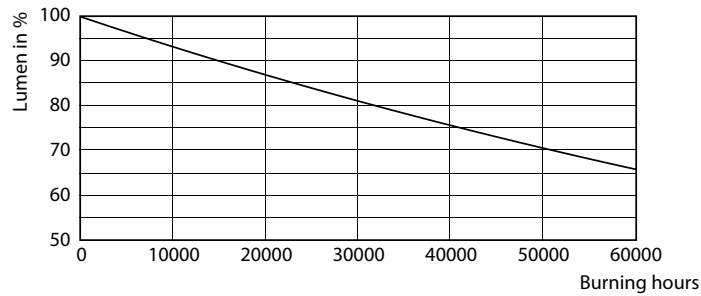

Lumen Maintenance Diagram - 150HB/LED/750/ND WB DL BB 2/1

