

# MASTER LEDtube EM/ Mains

## MAS LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W865 T8

Philips MASTER LEDtube integrerer en LED-lyskilde i den traditionelle lineære størrelse for lysstofrør. Takket være det unikke design og det ensartede udseende er det umuligt at skelne modellen fra et traditionelt lysstofrør. Modellen er ideel for dem, der gerne vil have en økonomisk løsning med større lyseffekt og længere levetid.

### Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
RoHS-mærke	RoHS mark
Nominal levetid (nom.)	50000 h
Interval mellem tænd/sluk	200000X
B50L70	50000 h
Lysteknisk	
Farvekode	865 [ CCT af 6500K]
Spredningsvinkel (nom.)	240 °
Lysstrøm (nom.)	2100 lm
Lysstrøm (nominel) (nom.)	2100 lm
Nominal spredningsvinkel	240 °
Korreleret farvetemperatur (nom.)	6500 K
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	83
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz

Power (Rated) (Nom)	16.5 W
Lyskildens strømstyrke (maks.)	85 mA
Lyskildens strømstyrke (min.)	65 mA
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Effektfaktor (nom.)	0,9
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
T-lagring (maks.)	65 °C
T-lagring (min.)	-40 °C
T-kappe, maks. (nom.)	55 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja

# MASTER LEDtube EM/Mains


Mekanik og armaturhus	
Produktlængde	1200 mm
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energimærket (EEL)	A++
Energibesparende produkt	Yes
Godkendelser	CE mærkning RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiforbrug kWh/1000 t.	17 kWh
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871869680604300

Ordreproduktnavn	MAS LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W865 T8
EAN/UPC – produkt	8718696806043
Ordrekode	80604300
Lokal ordrekode	2057809346
Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929001878602
Nettovægt (stykke)	0,215 kg

## Advarsler og sikkerhed

- BEMÆRKNINGER: Den generelle energieffektivitet og lysfordeling i alle installationer hvor disse lamper anvendes, afhænger af installationens design.


## Målskitse

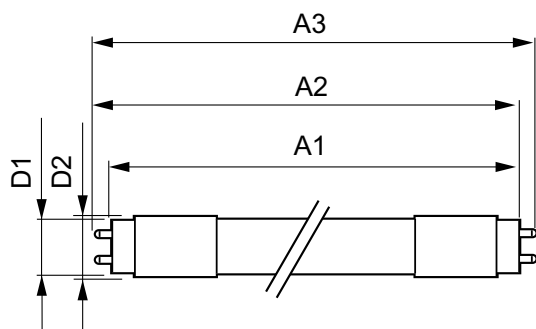


TLED 1200mm 16.5-36W 2100lm 6500K G13 D

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W865 T8	25,8 mm	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1213,6 mm

## Fotometriske data




16-5W G13 840 4000K

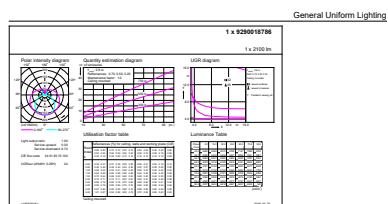

16-5W G13 865 6500K


# MASTER LEDtube EM/Mains

## Fotometriske data

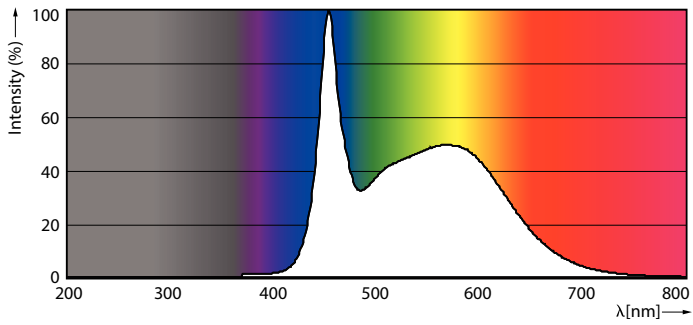


16-5W G13


## Levetid

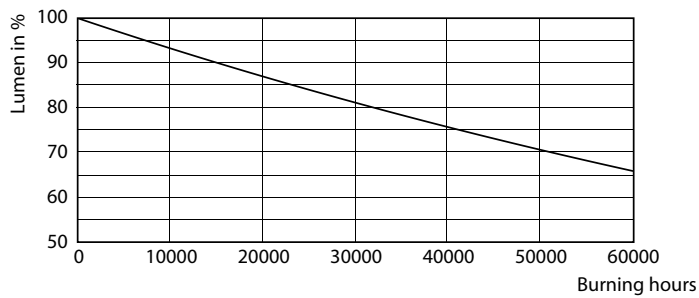


16-5W G13

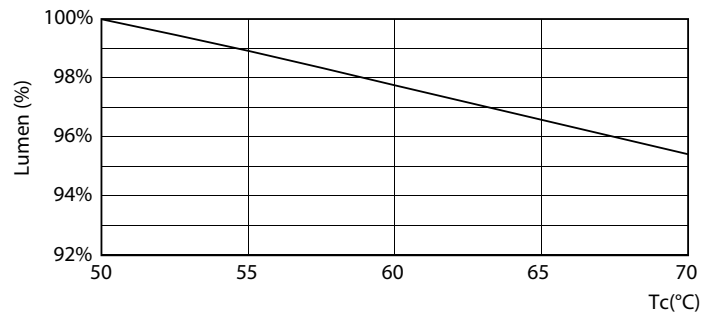

16-5W G13

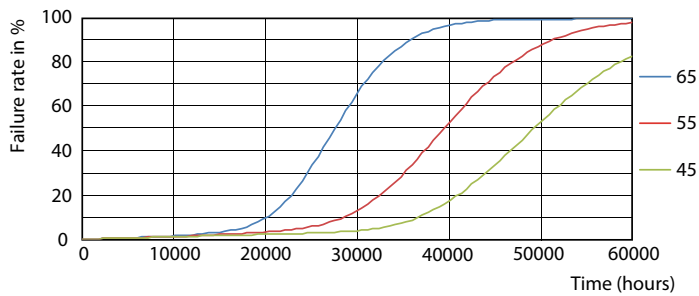


16-5W G13

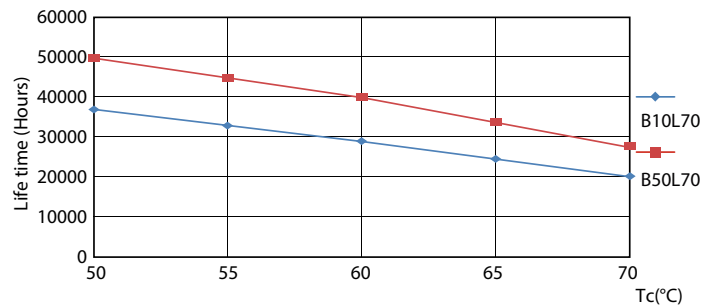

16-5W G13

# MASTER LEDtube EM/Mains

## Levetid

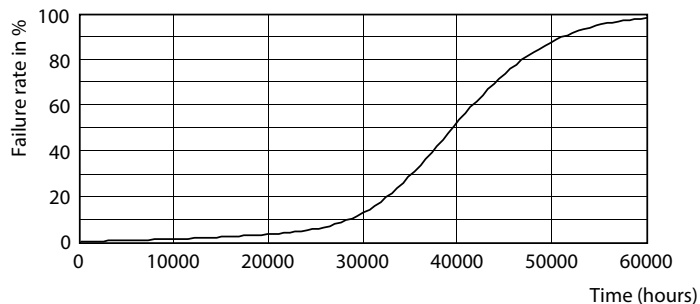

16-5W G13

